



23  
24

NEUHEITEN\*

LICHT- u. ELEKTROTECHNIK  
IMPROSSIONS



Seit mehr als 30 Jahren bietet Ihnen KS-Licht kontinuierlich neue und innovative Produkte und Leuchtensortimente rund um das Thema Licht. Hier präsentieren wir Ihnen unser neues KS-Leuchtensortiment **LIGHT Impressions 2024**.

## ABHOLZENTRUM IN ESSEN

Wir unterhalten für Sie ein Abholzentrum für **LIGHT Impressions** Produkte mitten im Herzen des Ruhrgebiets, in dem Sie die bei uns bestellte Ware kurzfristig abholen können.

## LEUCHTEN LIVE ERLEBEN

Auf mehr als 300 m<sup>2</sup> Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen eine große Auswahl von Leuchten aller namhaften Hersteller. Hier beraten Sie unsere fachlich geschulten Berater und Lichtplaner persönlich. Gleichzeitig können Sie unsere Ausstellung nutzen, um Ihren Kunden unsere Leuchten in Funktion und Wirkung zu präsentieren. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Außenleuchten in der Outdoor-Ausstellung.

## KOSTENLOSE LICHTPLANUNG

Wir entwickeln mit Ihnen und nach Ihren Bedürfnissen praxisorientierte Lichtlösungen. Ob für Geschäftsräume, Verkaufsräume oder privates Ambiente: Unsere Lichtplaner haben immer die passenden Konzepte für eine bedarfsorientierte und energetisch sinnvolle Lösung parat. Gerne berechnen wir für Sie die Amortisationszeit Ihrer neuen, energiesparenden LED-Beleuchtung.

## KS MULTI-BRAND LEUCHTEN ONLINESHOP

In unserem Business-Onlineshop unter [www.business.KS-Licht.de](http://www.business.KS-Licht.de) finden Sie alles, was Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT Plugins und Schnellrechentabellen


**KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH**  
**Manderscheidtstr. 8c**  
**45141 Essen**

Tel.: +49 (0)201-89924-0  
Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: [www.business.KS-Licht.de](http://www.business.KS-Licht.de)  
Internet: [www.KS-Germany.com](http://www.KS-Germany.com)  
Email: [Verkauf@KS-Germany.com](mailto:Verkauf@KS-Germany.com)

**Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:**

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr  
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

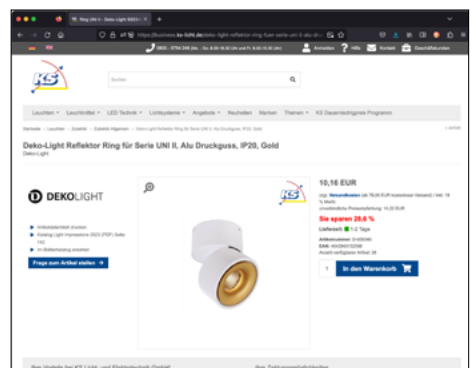

Scannen Sie den Link zu unserem Schnellbestellformular und erhalten Sie aktuelle Informationen über die Warenverfügbarkeit!



[www.business.ks-licht.de/schnellbestellformular](http://www.business.ks-licht.de/schnellbestellformular)

02 Highlight-Buttons | Übersicht

## **INNENLEUCHTEN**

- 04 Pendelleuchten
- 10 Deckenleuchten Aufbau
- 16 Deckenleuchten Einbau
- 24 Einlegepanels | Sidelight-Technologie
- 26 Büroleuchten
- 34 Hallenstrahler
- 38 Feuchtraumleuchten

## **STROMSCHIENEN**

- 40 D ONE 1-Phase-Stromschienensystem
- 48 1-Phase-Stromschienenleuchten
- 54 3-Phasen-Stromschienenleuchten

## **AKKU- UND SOLARLEUCHTEN**

- 60 Akkuleuchten

## **AUSSENLEUCHTEN**

- 64 Pollerleuchten
- 68 Energieverteiler
- 70 Bodeneinbauleuchten

## **PLANO**

- 72 PLANO Leuchten-System
- 88 PLANO-Profile

## **LED-STRIPES**

- 94 COB Sauna | 1CH | 24V
- 96 Standard | 1CH | 48V
- 98 Standard | 3CH | 48V

## **NETZGERÄTE**

- 100 DC | CV
- 103 DC | CC

## **CONTROLLER**

- 104 RF-smart
- 116 DMX-Dimmer
- 117 DALI PWM-Dimmer

- 118 Legende

## ALLES IM BLICK

Mit unseren neuen Highlight-Buttons sehen Sie auf einen Blick, welche Funktionen und Highlights eine Leuchte bietet. Hier finden Sie alle Buttons im Überblick.



### LICHTFARBEN / KANÄLE

Je nach LED-Bestückung lassen sich mit der Leuchte unterschiedliche Farben über die einzelnen RGB-Kanäle mischen. Leuchten mit RGBW-Bestückung enthalten zudem einfarbige Weiß-LEDs in den Lichtfarben Warmweiß [WW], Kaltweiß [CW] oder Neutralweiß [NW].



### HCL

HCL steht für »Human Centric Lighting« und meint die Abstimmung von künstlichem Licht in Innenräumen auf das natürliche Tageslicht und den menschlichen Biorhythmus. HCL-fähige Leuchten lassen sich in eine HCL-Steuerung einbinden und in der Lichtfarbe anpassen.



### LICHTFARBE WÄHLBAR

Leuchten mit der Bezeichnung »CCT Dip« lassen sich über einen Dip-Schalter am Gehäuse in der Lichtfarbe verändern und somit besonders flexibel einsetzen. Die Spanne reicht in der Regel von Warmweiß [3.000K] über Neutralweiß [4.000K] bis zu Kaltweiß [5.000K].



### DIM TO WARM

Die Dim-to-warm-Funktion passt die Lichtfarbe beim Dimmen einer Leuchte automatisch an. Es gilt: Je geringer die Leuchtstärke, desto wärmer wird die Lichtfarbe. Auf diese Weise passen sich Leuchten mit Dim-to-Warm-Technik flexibel an die Raumstimmung an.



### BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH

Diese Leuchten erfüllen die Anforderungen der DIN-Norm EN 12464-1 gemäß der Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen. Mit einem Leuchtdichte-Wert von  $L_{65} < 3000 \text{ cd/m}^2$  sind die Leuchten normkonform für Bildschirmarbeitsplätze entblendet.



### BEFAHRBAR

Befahrbare Einbauleuchten kommen in der Regel im Außenbereich zum Einsatz und vertragen eine besonders hohe Druckbelastung durch Fußgänger, Fahrzeuge und andere Objekte. Befahrbare Leuchten weisen einen IP-Schutz von mindestens IP67 auf.



### FSC-ZERTIFIZIERT

FSC® [»Forest Stewardship Council®«] ist ein internationales Zertifizierungssystem. Leuchten mit FSC®-Zertifizierung verwenden ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und können diesbezüglich eine nachhaltige Wertschöpfungskette nachweisen.



### DURCHGANGSVERDRAHTUNG MÖGLICH

Diese Leuchte ermöglicht die Durchgangsverdrahtung und lässt sich mit weiteren Leuchten in Reihe schalten. Der Vorteil: Leuchten mit Durchgangsverdrahtung benötigen nur einen Stromanschluss, wodurch das aufwendige Verlegen weiterer Leitungen entfällt.





## STEUERBAR ÜBER ...

Die Leuchte lässt sich über eines der folgenden Lichtsteuerungssysteme steuern: RF smart [das neue Steuerungssystem von DEKO-LIGHT für bis zu acht Lichtzonen], zigbee, DALI, RF [Radio Frequency], Bluetooth, WiFi.



## IP-SCHUTZ

Die IP-Schutzart gibt mit zwei Ziffern den Schutz spannungsführender Teile gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Berührung [erste Ziffer] sowie gegen Wasser [zweite Ziffer] an. Es gilt: Je höher die jeweilige Ziffer, desto höher der Schutz.



## UGR

Der UGR-Wert gibt die Blendfreiheit einer Leuchte an, wodurch störende Reflexionen vermieden werden. Je kleiner der UGR-Wert, desto blendfreier strahlt eine Leuchte ihr Licht ab. Für Büroumgebungen und Arbeitsplätze eignen sich Leuchten mit einem UGR-Wert < 19.



## IK STOSSFESTIGKEIT

Der IK-Wert [oder IK-Stoßfestigkeitsgrad] gibt an, wie stoß- und schlagsicher eine Leuchte bzw. bestimmte Bauteile der Leuchte sind. Es gilt: Je höher der IK-Wert [IK00 bis IK10+], desto größer der Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchungen.



## FARBWIEDERGABEINDEX RA

Der Farbwiedergabeindex Ra bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der wahrgenommenen Lichtfarbe zwischen einer vorhandenen Lichtsituation und einer Bezugslichtquelle. Je höher der Ra-Wert, desto besser/natürlicher die Farbwiedergabe.



## FARBKONSISTENZ SDCM

Der SDCM-Wert beschreibt die Standardabweichung einer LED vom Ziel-Farbot und ist ein Maß für produktionsbedingte Farbunterschiede zwischen LEDs mit identischen Werten. Je höher der Wert, desto größer die Farbabweichung. Die maximal gültige Abweichung beträgt 6 SDCM.



## POWER SWITCH

Leuchten mit einem integrierten Power Switch lassen sich in der Wattage umschalten und in mehreren Leistungsstufen betreiben. Die Leistungsreduzierung ermöglicht die flexible Anpassung der Lichtstärke und wird in der Regel über einen Dipschalter am Gerät vorgenommen.



## WERKZEUGLOSE MONTAGE

Diese Leuchten werden mit vormontierten Komponenten ausgeliefert und lassen sich ohne zusätzliches Werkzeug montieren. Dies spart Zeit bei der Installation und ermöglicht eine besonders einfache und effiziente Umrüstung im Renovierungs- oder Sanierungsfall.



## SLIM

Die Leuchten der SLIM-Serie umfasst einflammige, dreiflammige Pendelleuchten und passende Pendelleuchten für das DEKO-LIGHT Stromschienensystem. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Damit können in größeren Räumen auch mehrere SLIM-Modelle miteinander kombiniert werden. Die Pendelleuchten für die Deckeninstallation mit maximal 180 cm Abhängung sind als ein- und dreiflammige Variante verfügbar, die dreiflammige Variante sowohl mit länglichem oder rundem Sockel, je nach Anordnung der Leuchten.


Während die festinstallierten SLIM Modelle Esstische, Lesecken und mehr in ein angenehmes warmweißes Licht tauchen, eignet sich die einflammige SLIM Stromschienenleuchte besonders gut für Gastronomie- und Einzelhandelsprojekte mit wechselnder Raumaufteilung. Abgerundet wird die Wertigkeit der SLIM-Serie durch ein flexibles Textilkabel.



## SLIM RUND

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ansteuerung	Preis
<b>342238</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	500 lm	dimmbar	<b>84,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>342237</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	500 lm	dimmbar	<b>84,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>342214</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	500 lm		<b>79,95 €</b>
<b>342213</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	500 lm		<b>79,95 €</b>



### Zubehör


<b>930747</b>	Linse 15°	<b>4,95 €</b>
<b>930748</b>	Linse 36°	<b>4,95 €</b>
<b>930749</b>	Linse 60°	<b>4,95 €</b>
<b>930744</b>	Reflektor-Ring weiß	<b>4,95 €</b>
<b>930745</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>4,95 €</b>
<b>930746</b>	Reflektor-Ring goldfarben	<b>5,95 €</b>



## SLIM RUND

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 240 x 25 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ansteuerung	Preis
<b>342242</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	3x 500 lm	dimmbar	<b>209,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>342241</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	3x 500 lm	dimmbar	<b>209,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>342218</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3x 500 lm		<b>199,95 €</b>
<b>342217</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	3x 500 lm		<b>199,95 €</b>



### Zubehör

<b>930747</b>	Linse 15°	<b>4,95 €</b>
<b>930748</b>	Linse 36°	<b>4,95 €</b>
<b>930749</b>	Linse 60°	<b>4,95 €</b>
<b>930744</b>	Reflektor-Ring weiß	<b>4,95 €</b>
<b>930745</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>4,95 €</b>
<b>930746</b>	Reflektor-Ring goldfarben	<b>5,95 €</b>






## SLIM ECKIG

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [ $<19$ ]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x  $\varnothing$ : 300 x 39 mm
- Sockel L x B x H: 370 x 80 x 26 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ansteuerung	Preis
<b>342240</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	3x 500 lm	dimmbar	<b>209,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>342239</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	3x 500 lm	dimmbar	<b>209,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>342216</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3x 500 lm		<b>199,95 €</b>
<b>342215</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	3x 500 lm		<b>199,95 €</b>



### Zubehör

<b>930747</b>	Linse 15°	<b>4,95 €</b>
<b>930748</b>	Linse 36°	<b>4,95 €</b>
<b>930749</b>	Linse 60°	<b>4,95 €</b>
<b>930744</b>	Reflektor-Ring weiß	<b>4,95 €</b>
<b>930745</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>4,95 €</b>
<b>930746</b>	Reflektor-Ring goldfarben	<b>5,95 €</b>

## MADERA

Die MADERA Pendelleuchte verbindet modernes Design mit umweltfreundlicher Herstellung. Jede Leuchte wird aus hochwertigem europäischem Eichenholz gefertigt, das die FSC-Zertifizierung trägt und somit aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Mit ihrem Touchsensor an der Seite können Sie die Helligkeit der Leuchte nach Ihren Wünschen dimmen und so eine angenehme Atmosphäre schaffen. Wählen Sie zwischen Varianten mit indirekter Beleuchtung nach oben für ein sanftes Ambiente oder entscheiden Sie sich für die praktische höhenverstellbare Option mit Seilzug, um die Leuchte jederzeit perfekt anpassen zu können. Um unsere Umwelt zu schützen, werden die MADERA Pendelleuchten umweltfreundlich verpackt.



höhenverstellbar



Uplight und Touch-Sensor



## MADERA

- modernes Design, exklusiv bei DEKO-LIGHT
- gefertigt in Europa aus hochwertigem, geöltem Eichenholz der Güteklasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- umweltfreundliche Verpackung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- über Seilzug höhenverstellbar
- inkl. Uplight [nur 342235, 342236]
- Eichenholz | Eisen
- Sockel L x B x H: 370 x 50 x 30 mm
- max. Abhängung: 1000 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
342234	braun, schwarz	3000 K	1600 lm	900 x 42 x 60 mm	13 W	549,95 €
342235	braun, schwarz	3000 K	2890 lm	1200 x 42 x 60 mm	22 W	699,95 €
342236	braun, schwarz	3000 K	4400 lm	1600 x 42 x 60 mm	33 W	799,95 €







## LUCEA

Die Deckenleuchten der LUCEA-Serie sind in den Leistungsstufen 6, 10, 15, 20 und 30 Watt erhältlich. Sie bieten je nach Ausführung bis zu 2.900 Lumen Lichtleistung. Durch den Tausch von optional erhältlichen Linsen, lässt sich der Abstrahlwinkel verengen oder erweitern.







## LUCEA 6 + 10

- hohe Farbwiedergabe
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar [nur 348153 und 348154]
- dimmbar
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 157 x 65 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
<b>348213</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	600 lm	6 W	<b>129,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>348214</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	600 lm	6 W	<b>129,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>348215</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	1000 lm	10 W	<b>119,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>348216</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	1000 lm	10 W	<b>119,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>348153</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	<b>119,95 €</b>
<b>348154</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	<b>119,95 €</b>




### Zubehör

<b>930679</b>	Linse 24°	<b>9,95 €</b>
<b>930756</b>	Reflektor-Ring weiß	<b>4,95 €</b>
<b>930757</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>4,95 €</b>
<b>930758</b>	Reflektor-Ring goldfarben	<b>4,95 €</b>



## LUCEA

Die dreh- und schwenkbaren Deckenleuchten der LUCEA-Serie sind in den Leistungsstufen 6, 10, 15, 20 und 30 Watt erhältlich. Mit einem Drehwinkel von 350° und einem Schwenkwinkel von 90° können die Leuchten individuell auf Kundenwünsche eingestellt werden. Sie bieten je nach Ausführung bis zu 2.900 Lumen Lichtleistung. Durch den Tausch von optional erhältlichen Linsen, lässt sich der Abstrahlwinkel verengen oder erweitern.

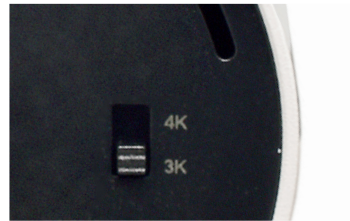



## LUCEA TILT 6 + 10

- hohe Farbwiedergabe
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar [nur 348161 und 348162]
- dimmbar
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 218 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 29 x 104,5 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
<b>348223</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	600 lm	6 W	<b>129,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>348224</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	600 lm	6 W	<b>129,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>348225</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	1000 lm	10 W	<b>119,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>348226</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	1000 lm	10 W	<b>119,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>348161</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	<b>129,95 €</b>
<b>348162</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	<b>129,95 €</b>



### Zubehör

<b>930679</b>	Linse 24° für LUCEA 6/10	<b>9,95 €</b>
<b>930752</b>	Torblende für LUCEA 6/10 weiß	<b>22,95 €</b>
<b>930753</b>	Torblende für LUCEA 6/10 schwarz	<b>22,95 €</b>
<b>930756</b>	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 weiß	<b>4,95 €</b>
<b>930757</b>	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 schwarz	<b>4,95 €</b>
<b>930758</b>	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 goldfarben	<b>4,95 €</b>



## MADERA

Die MADERA-Serie wird aus erstklassigem europäischem Eichenholz gefertigt und besticht mit ihrem modernen Design und Materialmix in privaten Wohnbereichen, Hotels, Restaurants und vielen mehr. Die edlen MADERA-Leuchten verteilen ihr kraftvolles warmweißes Licht in jedem Raum und machen dadurch auch als funktionale und hochwertige Beleuchtung an Empfangstheken und mehr eine exzellente Figur.








Uplight



## MADERA

- modernes Design
- gefertigt in Europa aus hochwertigem Eichenholz der Güteklasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- umweltfreundliche Verpackung
- inkl. Uplight [nur 348212]
- Eichenholz | Eisen
- Sockel L x B x H: 250 x 135 x 30 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Ansteuerung	EEL	Preis
348147	braun, schwarz	3000 K	1120 lm	810 x 135 x 115 mm	15 W		F	489,95 €
348212	braun, schwarz	3000 K	2740 lm	1100 x 42 x 60 mm	22 W	dimmbar	D	549,95 €



## DIONE

**Die neue DIONE-Serie umfasst elegante Einbaustrahler im Aluminiumgehäuse mit besonders geringer Einbautiefe – ein echter Problemlöser im Sanierungsbereich.**

Die beliebten DIONE Deckeneinbauleuchten mit hochwertiger COB-LED inklusive Reflektor sitzen in einem Aluminiumgehäuse und verfügen über ein Ausschnittsmaß von 68 mm. Während die verfügbaren Farben Weiß, Silber, Schwarz, Chrom und Nickel mit nahezu jedem Deckentyp harmonieren, ist die eigentliche Besonderheit der DIONE im installierten Zustand nicht zu sehen: Die Einbaustrahler sind in der Installation extrem platzsparend und benötigen lediglich 25 bzw. 27 mm Deckenhohlraum.

Hier liegen das Netzgerät und die Quick-Anschlussbox, die die 3-polige Durchgangsverdrahtung mehrerer DIONE Modelle sowie eine nachträgliche Montage im Rahmen von Sanierungen ermöglicht.

Über den Steckverbinder zwischen Strahler und Netzgerät können Installateure die Technik in aller Ruhe verbauen und den Strahler bequem nach Beendigung der Deckenarbeiten verbinden und einsetzen.

Die DIONE Einbaustrahler sind in den Lichtfarben 2.700K, 3.000 K, 4.000 K sowie als Dim-to-warm-Variante [1.800-3.000K] erhältlich. Zudem steht neben der IP20-Version auch eine IP44-Variante zur Verfügung, womit sich die DIONE auch für Bäder und andere Feuchträume im Innenbereich eignet.

Mit dieser Vielfalt bietet die DIONE-Serie Einbaustrahler für unterschiedlichste Anwendungsbereiche – vom privaten Wohnhaus über Ausstellungsflächen bis hin zu Gastbereichen in Hotels und Restaurants. Dank der breiten Auswahl an Lichtfarben und IP- Klassen lässt sich die DIONE flexibel in jede Umgebung integrieren und deckt vom Wohlfühlcharakter bis zur funktionalen Beleuchtung sämtliche Gestaltungswünsche ab.



nur 25 bzw. 27 mm benötigter Deckenhohlraum

H x Ø: 41 x 82 mm [Ausschnittsmaß 68 mm]

Aluminiumgehäuse in weiß, silber, schwarz, Chrom und Nickel gebürstet

Reflektor mit 36° Abstrahlwinkel

hochwertige COB Technologie mit bis zu 800 lm

neuer Steckverbinder zwischen Spot und Netzgerät für noch komfortablere Montage

dimmbares Netzgerät

Quick-Anschlussbox mit Schnellverschluss [optional mit Schraube fixierbar] für schnelle Installation und Durchgangsverdrahtung für flexible und starre Leitungen bis zu 1,5 mm<sup>2</sup> NYM

## SO EINFACH GEHT'S



1 - Schnelle Verkabelung / Durchgangsverdrahtung an der Quick-Anschlussbox durch schraublose Steckklemmen



2 - Quick-Anschlussbox wird über den 68-mm-Ausschnitt im Hohlraum platziert



3 - Kompaktes Netzgerät wird in den Hohlraum eingeschoben




4 - Verbinden des Netzgeräts mit dem Spot mittels Steckverbinder



5 - Einsetzen des Spots in den Deckenausschnitt



6 - Das Ergebnis: eine kompakte Installation mit einem schwenkbaren Spot, einem dimmbaren Netzgerät sowie der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung im Deckenhohlraum – ideal im Sanierungsbereich.

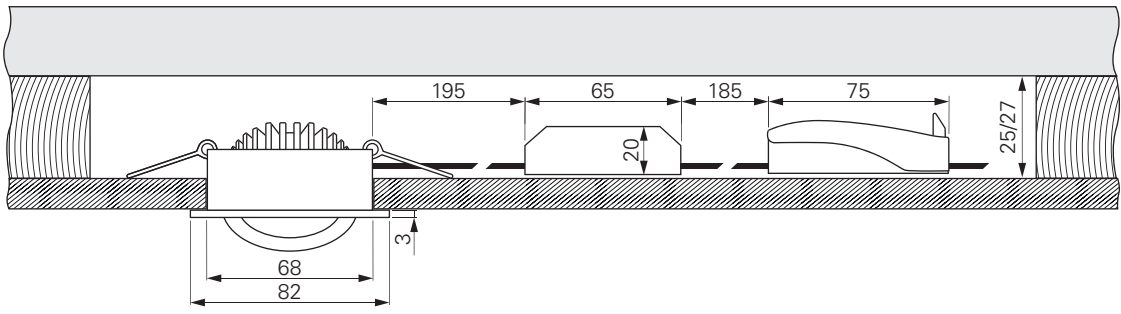





## DIONE IP20

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- Durchgangverkabelung auch mit NYM 3x 1,5 m<sup>2</sup> möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Terminal
- dimmbar über Phasenabschnitt [C-tauglich/kompatibel]

Quick-Terminal  
mit Möglichkeit zur  
Durchgangsverdrahtung

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	benötigter Deckenhohlraum [min.]	EEL	Preis
565375	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € <b>NEW</b>
565376	<input type="checkbox"/> silberfarben	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € <b>NEW</b>
565377	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € <b>NEW</b>
565379	<input type="checkbox"/> chromfarben	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € <b>NEW</b>
565378	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	2700 K	750 lm	25 mm	E	59,95 € <b>NEW</b>
565355	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565356	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565357	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565372	<input type="checkbox"/> chromfarben	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 € <b>NEW</b>
565371	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	3000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 € <b>NEW</b>
565358	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565359	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565360	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 €
565374	<input type="checkbox"/> chromfarben	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 € <b>NEW</b>
565373	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	4000 K	800 lm	25 mm	E	59,95 € <b>NEW</b>
565380	<input type="checkbox"/> weiß	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € <b>NEW</b>
565381	<input type="checkbox"/> silberfarben	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € <b>NEW</b>
565382	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € <b>NEW</b>
565383	<input type="checkbox"/> chromfarben	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € <b>NEW</b>
565384	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	69,95 € <b>NEW</b>




Zubehör bei Verwendung von Isoliermaterial [schafft den nötigen Abstand]

**829063** Sicherheitsabstandshalter

**5,95 €**



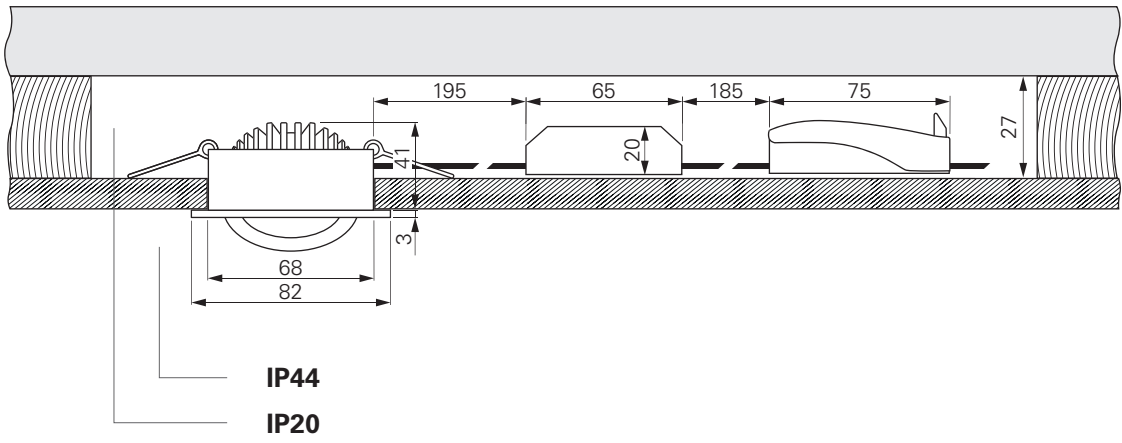



Quick-Terminal  
mit Möglichkeit zur  
Durchgangsverdrahtung

## DIONE IP44/IP20

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- Durchgangsverkabelung auch mit NYM 3x 1,5 m<sup>2</sup> möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Terminal
- dimmbar über Phasenabschnitt [C-tauglich/kompatibel]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	benötigter Deckenhohlraum [min.]	EEL	Preis
565388	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565389	<input type="checkbox"/> silberfarben	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565390	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565391	<input type="checkbox"/> chromfarben	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565392	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565393	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565394	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565395	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565396	<input type="checkbox"/> chromfarben	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565397	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565398	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565399	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565400	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565401	<input type="checkbox"/> chromfarben	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565402	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565403	<input type="checkbox"/> weiß	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565404	<input type="checkbox"/> silberfarben	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565405	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565406	<input type="checkbox"/> chromfarben	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565407	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €



Zubehör bei Verwendung von Isoliermaterial [schafft den nötigen Abstand]

**829063** Sicherheitsabstandshalter

5,95 €



## SMD-68-230V-RUND

Viel Leistung zum kleinen Preis! Die Einbauleuchten der SMD-68 Serie liefern bis zu 550 lm und verfügen darüber hinaus über ein integriertes, dimmbares Netzgerät [230V-Direktanschluss], was den Einsatz von GU10-Fassungen und Retrofit-Nachrüstungen überflüssig macht.



## SMD-68-230V-RUND

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 44 x 85 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- schwenkbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEl	Preis
<b>565337</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	510 lm	G	<b>19,95 €</b>
<b>565385</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	510 lm	G	<b>19,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>565338</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	540 lm	F	<b>19,95 €</b>
<b>565386</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	540 lm	F	<b>19,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>565339</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	550 lm	G	<b>19,95 €</b>
<b>565387</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	550 lm	G	<b>19,95 €</b> <b>NEW</b>










Dipschalter



## LED PANEL STANDARD FLEX

- Aluminium
- UGR<22
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Strom	Leistung	EEL	Preis
<b>100123</b>	<input type="checkbox"/>	weiß <span style="background-color: #FFD700; padding: 2px;">WW</span> <span style="background-color: #00B0F0; padding: 2px;">NW</span> <span style="background-color: #00A651; padding: 2px;">CW</span>	3000/4000/6000 K 3780/4200/4000 lm	620 x 620 x 9 mm	1050 mA	42 W	G	<b>119,95 €</b>
<b>100125</b>	<input type="checkbox"/>	weiß <span style="background-color: #FFD700; padding: 2px;">WW</span> <span style="background-color: #00B0F0; padding: 2px;">NW</span> <span style="background-color: #00A651; padding: 2px;">CW</span>	3000/4000/6000 K 3570/3990/3780 lm	1195 x 295 x 9 mm	1050 mA	42 W	E	<b>124,95 €</b>
<b>100139</b>	<input type="checkbox"/>	weiß <span style="background-color: #FFD700; padding: 2px;">WW</span> <span style="background-color: #00B0F0; padding: 2px;">NW</span> <span style="background-color: #00A651; padding: 2px;">CW</span>	3000/4000/6000 K 5300/6000/5700 lm	1195 x 595 x 9 mm	1500 mA	60 W	D	<b>219,95 €</b>
<b>100154</b>	<input type="checkbox"/>	weiß <span style="background-color: #FFD700; padding: 2px;">WW</span> <span style="background-color: #00B0F0; padding: 2px;">NW</span> <span style="background-color: #00A651; padding: 2px;">CW</span>	3000/4000/6000 K 5300/6000/5700 lm	1240 x 620 x 9 mm	1500 mA	60 W	D	<b>229,95 €</b>



### Zubehör

**930674** Sicherheitsseil **4,95 €**

### Zubehör für 100123

**930672** Seilabhängung | 200 cm **22,95 €**

**930665** Aufbaurahmen | 62,5 x 62,5 x 7 cm **59,95 €**

**930670** Einbaurahmen | 62,5 x 62,5 cm **59,95 €**

**862258** Netzgerät QUICK dimmbar | 1050mAh | 22-43V | 23,1-45,0 W  
Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung **46,95 €**

**862193** Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 14-43V | 14,7-45,0 W **69,95 €**

### Zubehör für 100125

**930672** Seilabhängung | 200 cm **22,95 €**

**930666** Aufbaurahmen | 120 x 30 x 7 cm **69,95 €**

**930671** Einbaurahmen | 120 x 30 cm **69,95 €**

**862258** Netzgerät QUICK dimmbar | 1050mAh | 22-43V | 23,1-45,0 W  
Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung **46,95 €**

**862193** Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 14-43V | 14,7-45,0 W **69,95 €**

### Zubehör für 100139

**930673** Seilabhängung | 200 cm **32,95 €**

**930675** Aufbaurahmen | 120 x 60 x 7 cm **69,95 €**

**930688** Einbaurahmen | 120 x 60 cm **84,95 €**

**862259** Netzgerät QUICK dimmbar | 1500mAh | 20-40V | 30,0-60,0 W  
Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung **56,95 €**

**862194** Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-70V | 26,3-75,0 W **84,95 €**

### Zubehör für 100154

**930673** Seilabhängung | 200 cm **32,95 €**

**862259** Netzgerät QUICK dimmbar | 1500mAh | 20-40V | 30,0-60,0 W  
Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung **56,95 €**


**862194** Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-70V | 26,3-75,0 W **84,95 €**



## LED PANEL STANDARD RGBW

- Aluminium
- besonders leistungsstarke und intensive Farben
- dimmbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung RGB	Leistung W	Preis
<b>100152</b>	<input type="checkbox"/>	weiß	RGB + 3000 K	4000 lm	620 x 620 x 11 mm	3x 18W	40W <b>189,95 €</b>
<b>100153</b>	<input type="checkbox"/>	weiß	RGB + 4000 K	4200 lm	620 x 620 x 11 mm	3x 18W	40W <b>189,95 €</b>
<b>100156</b>	<input type="checkbox"/>	weiß	RGB + 3000 K	4000 lm	595 x 595 x 11 mm	3x 18W	40W <b>184,95 € NEW</b>
<b>100157</b>	<input type="checkbox"/>	weiß	RGB + 4000 K	4200 lm	595 x 595 x 11 mm	3x 18W	40W <b>184,95 € NEW</b>



### Zubehör

<b>862166</b>	Netzgerät   24V DC   100 W   IP20	<b>96,95 €</b>
<b>872091</b>	Netzgerät   24V DC   320 W   IP67	<b>219,95 €</b>
<b>843502</b>	RF-smart Controller Starter-Set RGBW   12/24/48V	<b>99,95 €</b>
<b>843037</b>	Casambi Bluetooth Dimmer 4 Kanal   12/24V	<b>179,95 €</b>
<b>843010</b>	DALI DT6 PWM-Dimmer 4 Kanal   12/24V	<b>129,95 €</b>
<b>843070</b>	DALI1/2 DT6 PWM-Dimmer 4 Kanal   12/24/48V	<b>134,95 €</b>
<b>843279</b>	DMX PWM-Dimmer 4 Kanal   12/24/48V	<b>114,95 €</b>

### Zubehör für **100152/100153**

<b>930665</b>	Aufbaurahmen   62,5 x 62,5 x 7 cm	<b>59,95 €</b>
<b>930668</b>	Einbaurahmen   62,5 x 62,5 cm	<b>57,95 €</b>

### Zubehör für **100156/100157**


<b>930664</b>	Aufbaurahmen   60 x 60 x 7 cm	<b>54,95 €</b>
<b>930667</b>	Einbaurahmen   60 x 60 cm	<b>52,95 €</b>

## RADAR-PRÄSENZMELDER

- die Leuchte schaltet sich bereits bei kleinster Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5/15/30 Minuten auf 30% [Zeit einstellbar]
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5/15/30 Minuten ab

## TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]

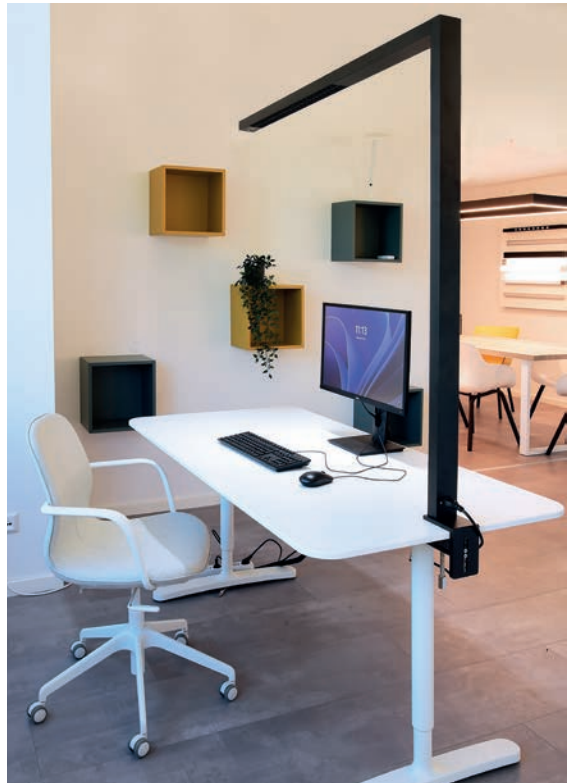


## UNIVERSELLE TISCHKLEMME

- Die Tischklemme lässt sich je nach Bedarf für Tischplatten von 15-65 mm Gesamtstärke [inkl. Unterkonstruktion] einsetzen.
- Sollte ein Teil der Rahmenkonstruktion im Klemmbereich der Leuchte verlaufen, müssen die mitgelieferten Hartgummipuffer genutzt werden, um die Unebenheit auszugleichen und einen flächenbündigen Klemmbereich herzustellen.
- Durch das Design der Tischklemme ist eine Montage an nahezu allen Tischplatten möglich.



## OPTIONALER MONTAGESATZ

- Für größere Tischplatten, oder bei gewünschter Positionierung auf dem Tisch kann der optionale Montagesatz anstelle der vorinstallierten Tischklemme genutzt werden. Dieser wird einfach durch ein Bohrloch im Tisch montiert.
- geeignet für Tischplatten von 15-35 mm Gesamtstärke
- geeignet für Lochdurchmesser von 22-30 mm

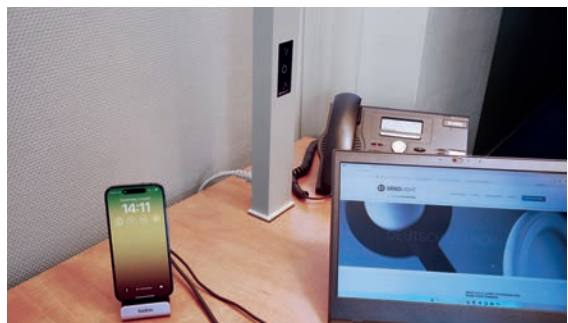





## OFFICE THREE STANDARD TABLE

- UGR<6
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- BEG förderfähig
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m<sup>2</sup>]
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160x80cm Tischen
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1159 x 64 x 1194 mm
- Sockel L x B: 500 x 225 mm
- Spaltmaß Sockel: 100 mm
- geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke
- CRI>95 für direktes Licht
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- und schaltbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21
- inkl. Hartgummipuffern zur Unterfütterung bei nah am Rand verlaufenden Tischkonstruktionen



Sensor



Touch-Dimmer



Tischklemme

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346063	weiß	4000 K	10100 lm	999,95 €
346064	silberfarben	4000 K	10100 lm	999,95 €
346065	schwarz	4000 K	10100 lm	999,95 €



### Zubehör

930727	Montagesatz für Bohrloch weiß	39,95 €
930728	Montagesatz für Bohrloch Aluminium	39,95 €
930729	Montagesatz für Bohrloch schwarz	39,95 €




## RADAR-PRÄSENZMELDER

- die Leuchte schaltet sich bereits bei kleinster Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5/15/30 Minuten auf 30% [Zeit einstellbar]
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5/15/30 Minuten ab

## TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]

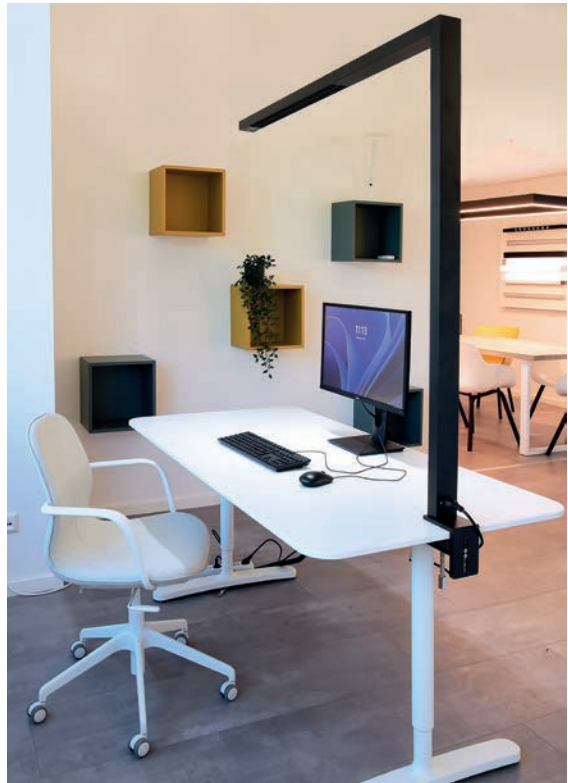


## UNIVERSELLE TISCHKLEMME


- Die Tischklemme lässt sich je nach Bedarf für Tischplatten von 15-65 mm Gesamtstärke [inkl. Unterkonstruktion] einsetzen.
- Sollte ein Teil der Rahmenkonstruktion im Klemmbereich der Leuchte verlaufen, müssen die mitgelieferten Hartgummipuffer genutzt werden, um die Unebenheit auszugleichen und einen flächenbündigen Klemmbereich herzustellen.
- Durch das Design der Tischklemme ist eine Montage an nahezu allen Tischplatten möglich.



## OPTIONALER MONTAGESATZ

- Für größere Tischplatten, oder bei gewünschter Positionierung auf dem Tisch kann der optionale Montagesatz anstelle der vorinstallierten Tischklemme genutzt werden. Dieser wird einfach durch ein Bohrloch im Tisch montiert.
- geeignet für Tischplatten von 15-35 mm Gesamtstärke
- geeignet für Lochdurchmesser von 22-30 mm

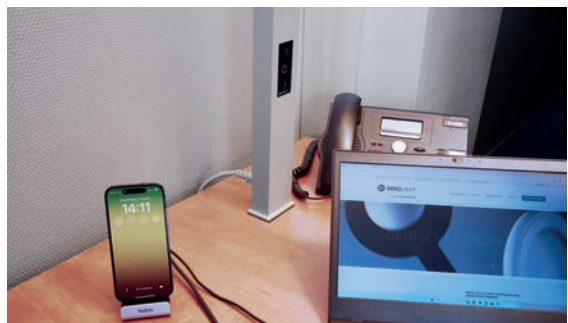

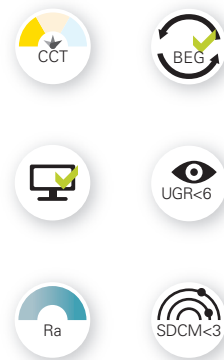

## OFFICE THREE PRO TABLE

- UGR<6
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- BEG förderfähig
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m<sup>2</sup>]
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1159 x 64 x 1194 mm
- Sockel L x B: 500 x 225 mm
- Spaltmaß Sockel: 100 mm
- geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke
- CRI>95 für direktes Licht
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- und schaltbar
- Lichtfarbe über Touch-Panel einstellbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21
- inkl. Hartgummipuffern zur Unterfütterung bei nah am Rand verlaufenden Tischkonstruktionen



Sensor



Touch-Dimmer



Tischklemme

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346066	<input type="checkbox"/> weiß	ww cw 2700-6500 K	9800 lm	1.199,95 €
346067	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww cw 2700-6500 K	9800 lm	1.199,95 €
346068	<input type="checkbox"/> schwarz	ww cw 2700-6500 K	9800 lm	1.199,95 €



### Zubehör

930727	Montagesatz für Bohrloch weiß	39,95 €
930728	Montagesatz für Bohrloch Aluminium	39,95 €
930729	Montagesatz für Bohrloch schwarz	39,95 €





Mit freundlicher Unterstützung von Salvia Elektrotechnik GmbH


## RADAR-PRÄSENZMELDER

- die Leuchte schaltet sich bereits bei kleinster Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5/15/30 Minuten auf 30% [Zeit einstellbar]
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5/15/30 Minuten ab

## TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]



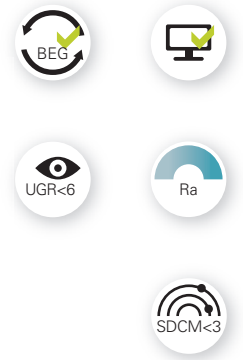

Sensor



Touch-Dimmer

## OFFICE THREE STANDARD FLOOR

- UGR<6
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- BEG förderfähig
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 ≤ 3000cd/m²]
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1240 x 64 x 1950 mm
- CRI>95 für direktes Licht
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- und schaltbar
- Lichtfarbe über Touch-Panel einstellbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
342228	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	10100 lm	<b>1.199,95 €</b>
342229	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	10100 lm	<b>1.199,95 €</b>
342230	<input type="checkbox"/> schwarz	4000 K	10100 lm	<b>1.199,95 €</b>






Mit freundlicher Unterstützung von Salvia Elektrotechnik GmbH

## RADAR-PRÄSENZMELDER

- die Leuchte schaltet sich bereits bei kleinster Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5/15/30 Minuten auf 30% [Zeit einstellbar]
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5/15/30 Minuten ab

## TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]

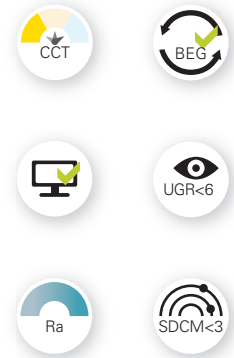

Sensor



Touch-Dimmer

## OFFICE THREE PRO FLOOR

- UGR<6
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- BEG förderfähig
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 ≤ 3000cd/m<sup>2</sup>]
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1240 x 64 x 1950 mm
- CRI>95 für direktes Licht
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- und schaltbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
342231	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> cw 2700-6500 K	9800 lm	<b>1.399,95 €</b>
342232	<input type="checkbox"/> silberfarben	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> cw 2700-6500 K	9800 lm	<b>1.399,95 €</b>
342233	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> cw 2700-6500 K	9800 lm	<b>1.399,95 €</b>



## VEGA

Der VEGA-Hallentiefstrahler – Qualität, die überzeugt. In Industrie- / Lagerhallen o.ä. ist der Hallenstrahler die perfekte Lösung, wenn es um erstklassige Beleuchtung geht. In der Variante mit drei einstellbaren Leistungsstufen passen sie sich ihren Anforderungen an. Dabei sind die Strahler besonders energieeffizient, was sich positiv auf Ihre Betriebskosten auswirkt. Mit einer langen Lebensdauer von 50.000 Stunden [L80B20] sorgen sie für langanhaltende, zuverlässige Beleuchtung ohne Kompromisse. Dank optionaler Linsen können die VEGA-Strahler einen UGR-Wert von unter 19 erreichen, um blendfreies Licht zu gewährleisten. Und für diejenigen, die eine präzise Lichtsteuerung wünschen, bieten wir Varianten mit DALI-Steuerung an. Außerdem sind die Hallenstrahler BEG förderfähig.



## VEGA

- hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler
- Leistung in drei Stufen einstellbar
- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 50.000 h L80B20
- BEG förderfähig
- UGR<19 mit optionaler Linse
- Aluminium Druckguss
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße H x Ø	Preis
732156	schwarz	nw 4000 K	15300 / 23400 / 28800 lm	90 / 130 / 160 W	120 x 400 mm	319,95 €
732158	schwarz	cv 5700 K	15300 / 23400 / 28800 lm	90 / 130 / 160 W	120 x 400 mm	319,95 €



### Zubehör

930743	Linse 60°	49,95 €
930641	Abhängungsset 1m Kette	14,95 €
930685	Abhängungsset 3m Kette	24,95 €
930742	Wand-Montagearm OnOff	39,95 €









## VEGA DALI

- hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler
- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 50.000 h L80B20
- BEG förderfähig
- UGR<19 mit optionaler Linse
- Aluminium Druckguss
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Ansteuerung	Maße H x Ø	Preis
732157	schwarz	4000 K	28800 lm	160 W	DALI 2 / DT6	122 x 400 mm	369,95 €
732159	schwarz	5700 K	28800 lm	160 W	DALI 2 / DT6	122 x 400 mm	369,95 €




### Zubehör

930743	Linse 60°	49,95 €
930641	Abhängungsset 1m Kette	14,95 €
930685	Abhängungsset 3m Kette	24,95 €
930775	Wand-Montagearm DALI	39,95 €





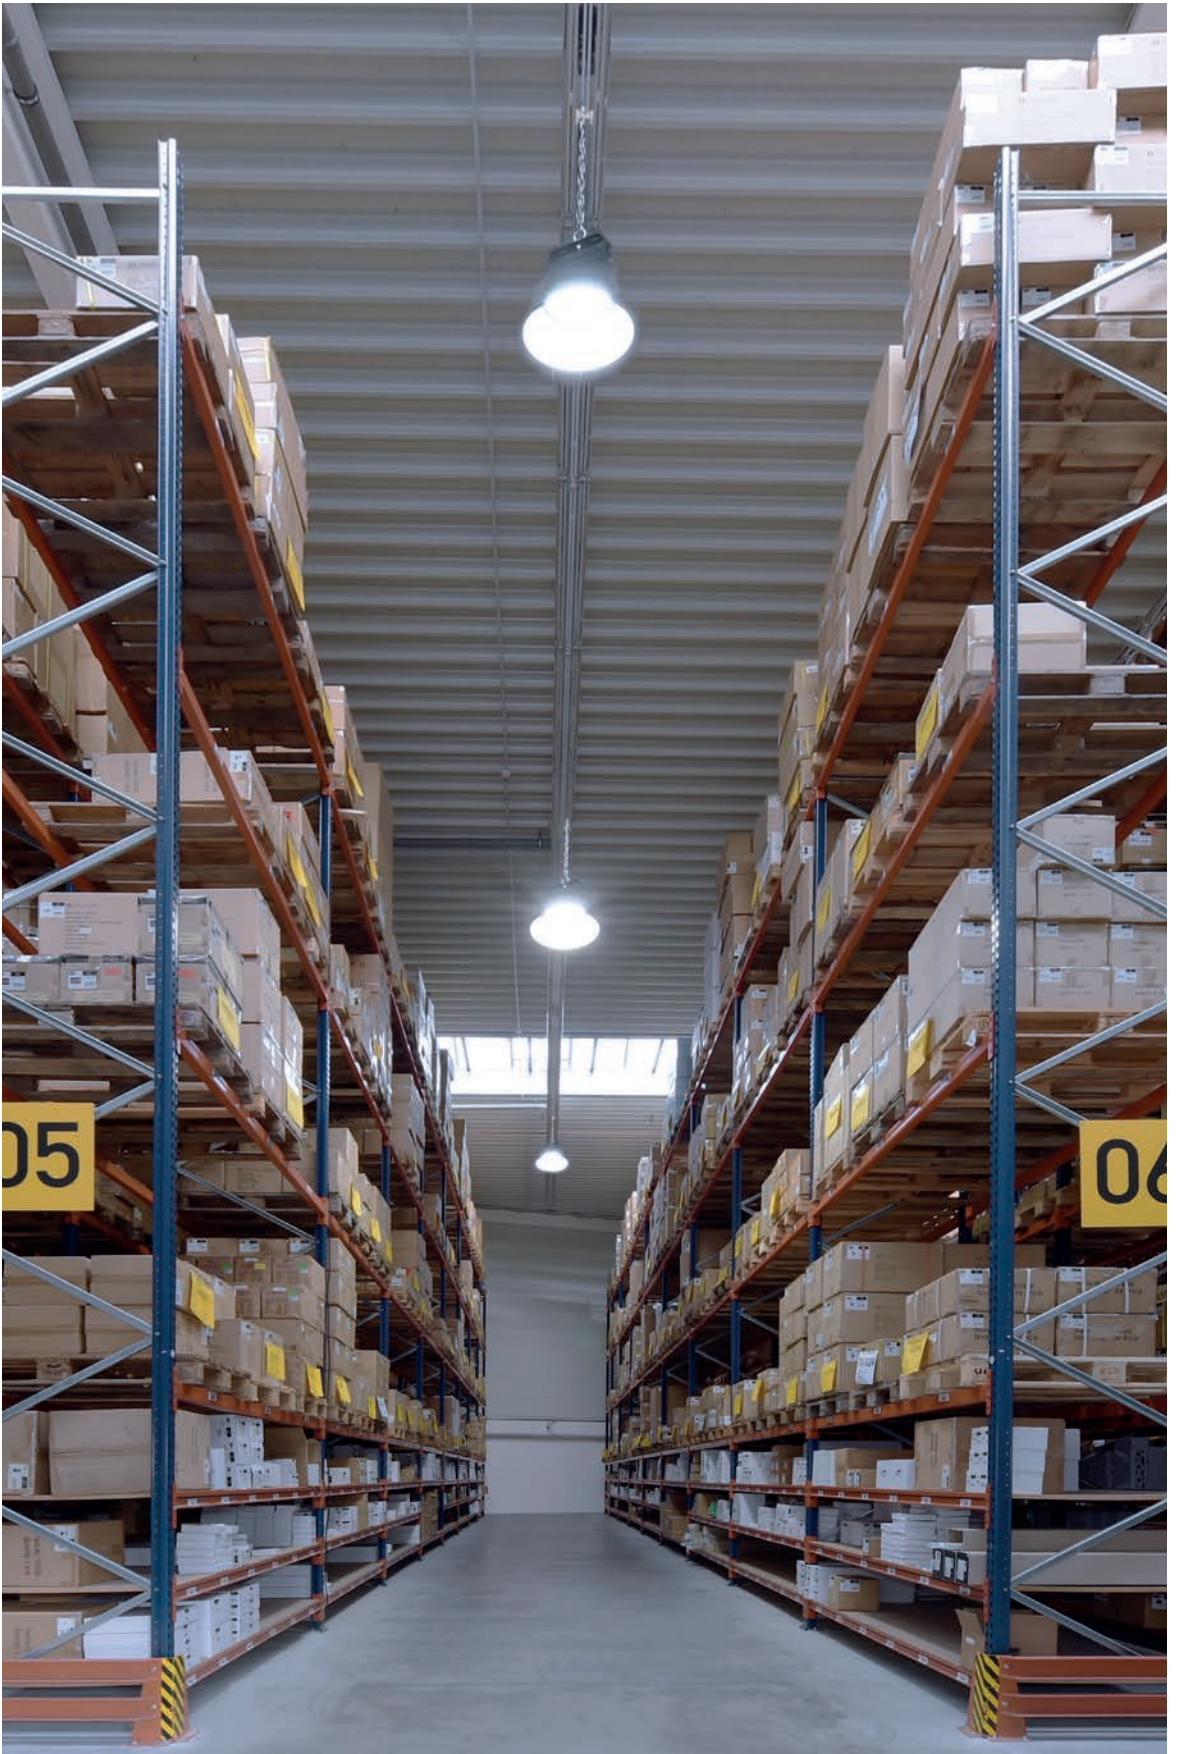




Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

## TRI PROOF BASIC

Entdecken Sie unsere TRI ROOF BASIC Feuchtraumwannenleuchte. Die Wannenleuchten sind BEG förderfähig und besonders energieeffizient – das bedeutet geringere Betriebskosten für Ihre Kunden. Mit der robusten Konstruktion und der hohen Lebensdauer sind die Leuchten sehr langlebig. Die vorinstallierte Durchgangsverdrahtung und die praktischen Kabeleinführungen auf der Rückseite vereinfachen die Installation erheblich. Die Metallklammern sorgen für eine zuverlässige Sicherung. Zusätzlich bieten wir Varianten mit einem Bewegungsmelder, bei dem die Helligkeitsschwelle, der Erfassungsbereich und die Nachlaufzeit einstellbar sind.




Durchgangsverdrahtung

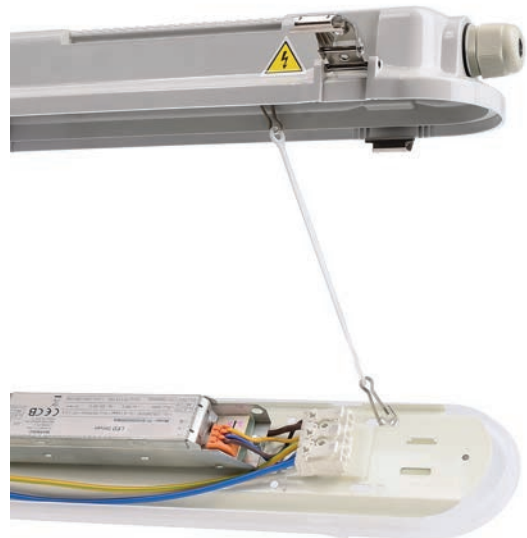

sichere Montage  
dank Sicherheitsseil



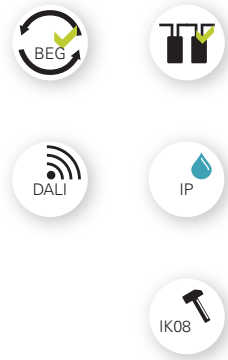

## TRI PROOF BASIC

- **BEG förderfähig**
- **besonders energieeffizient**
- **hohe Lebensdauer 50.000h L80B50**
- **Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup> / 5x1,5mm<sup>2</sup> [DALI] vorinstalliert**
- **rückseitige Kabeleinführung**
- **Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar**
- **robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Ansteuerung	Preis
<b>730483</b>	grau	4000 K	2520 lm	610 x 82 x 75 mm	18 W		<b>54,95 €</b>
<b>730486</b>	grau	4000 K	5040 lm	1210 x 82 x 75 mm	36 W		<b>79,95 €</b>
<b>730489</b>	grau	4000 K	7700 lm	1510 x 82 x 75 mm	55 W		<b>94,95 €</b>
<b>730485</b>	grau	4000 K	2520 lm	610 x 82 x 75 mm	18 W	DALI 2 / DT6	<b>104,95 €</b>
<b>730488</b>	grau	4000 K	5040 lm	1210 x 82 x 75 mm	36 W	DALI 2 / DT6	<b>129,95 €</b>
<b>730491</b>	grau	4000 K	7700 lm	1510 x 82 x 75 mm	55 W	DALI 2 / DT6	<b>159,95 €</b>



Zubehör

**930713** Seilabhängung **19,95 €**



## TRI PROOF BASIC MOTION

- **BEG förderfähig**
- **besonders energieeffizient**
- **hohe Lebensdauer 50.000h L80B50**
- **Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup> vorinstalliert**
- **rückseitige Kabeleinführung**
- **Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar**
- **robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]**
- **einstellbarer Radar-Bewegungssensor**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
<b>730484</b>	grau	4000 K	2520 lm	610 x 82 x 75 mm	18 W	<b>74,95 €</b>
<b>730487</b>	grau	4000 K	5040 lm	1210 x 82 x 75 mm	36 W	<b>99,95 €</b>
<b>730490</b>	grau	4000 K	7700 lm	1510 x 82 x 75 mm	55 W	<b>114,95 €</b>



Zubehör

**930713** Seilabhängung **19,95 €**



## D ONE STROMSCHIENENSYSTEM 1-PHASE 230V

D ONE ist das neue 1-Phasen-Stromschienensystem für den 230V-Einsatz und ab sofort exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlich. Das überaus kompakte und filigrane System vereint die Vorzüge von 48V-Niedervolt-Stromschienen [schlanke Bauweise] mit den praktischen Vorteilen ausgewachsener 230V-Systeme [trafloser Betrieb]. Sämtliche D ONE Komponenten fügen sich mit ihren geringen Abmessungen nahtlos in unterschiedlichste Umgebungen ein und verleihen privaten Wohnräumen und gewerblichen


Einrichtungen, wie zum Beispiel Shops und Bars, einen edlen, dezenten und zeitlosen Look. Alle D ONE Komponenten sind in den universell einsetzbaren Farben Weiß und Schwarz erhältlich und ermöglichen unterschiedlichste Montageoptionen für den flexiblen Anwendungseinsatz. So lassen sich D ONE Stromschienen dank des neuen Flex-Einspeisers inklusive Deckenbaldachin auch dann montieren, wenn der Stromanschluss mal nicht in unmittelbarer Nähe zur Verfügung steht.



### D ONE AUFBAUSTROMSCHIENE

- Aluminium
- 1-Phase

Artikel	Farbe	Maße B x H x L	Preis
<b>720000</b>	<input type="checkbox"/> weiß	26,2 x 22,2 x 1000 mm	<b>39,95 €</b>
<b>720001</b>	<input type="checkbox"/> weiß	26,2 x 22,2 x 2000 mm	<b>69,95 €</b>
<b>720002</b>	<input type="checkbox"/> weiß	26,2 x 22,2 x 3000 mm	<b>99,95 €</b>
<b>720003</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	26,2 x 22,2 x 1000 mm	<b>39,95 €</b>
<b>720004</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	26,2 x 22,2 x 2000 mm	<b>69,95 €</b>
<b>720005</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	26,2 x 22,2 x 3000 mm	<b>99,95 €</b>






## D ONE ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS

- Kunststoff
- Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich


Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>720006</b>	<input type="checkbox"/> weiß	71 x 26 x 22,2 mm	<b>13,95 €</b>
<b>720007</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	71 x 26 x 22,2 mm	<b>13,95 €</b>



## D ONE ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- Kunststoff
- Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>720008</b>	<input type="checkbox"/> weiß	71 x 26 x 22,2 mm	<b>13,95 €</b>
<b>720009</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	71 x 26 x 22,2 mm	<b>13,95 €</b>






## D ONE FLEXEINSPEISER MIT DECKENBALDACHIN

- Kunststoff/Metall
- Kabellänge zwischen Baldachin und Einspeiser 1000 mm
- max. 1320W Anschlussleistung

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>720010</b>	<input type="checkbox"/> weiß	28 x 120 x 200-1000 mm	<b>39,95 €</b>
<b>720011</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	28 x 120 x 200-1000 mm	<b>39,95 €</b>







## D ONE ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

• Kunststoff

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>720012</b>	weiß	121 x 26 x 22,2 mm	<b>24,95 €</b>
<b>720013</b>	schwarz	121 x 26 x 22,2 mm	<b>24,95 €</b>

220-240 Volt	16 A	IP20
-----------------	------	------



## D ONE ELEKTRISCHER VERBINDER

• Kunststoff

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>720014</b>	weiß	62 x 26 x 22,2 mm	<b>8,95 €</b>
<b>720015</b>	schwarz	62 x 26 x 22,2 mm	<b>8,95 €</b>



220-240 Volt	16 A	IP20
-----------------	------	------



## D ONE 90°-VERBINDER

- Kunststoff
- Stromeinspeisung über Decke möglich



Artikel	Farbe	Belegung	Maße L x B x H	Preis
<b>720016</b>	<input type="checkbox"/> weiß	links	73 x 73 x 22,2 mm	<b>24,95 €</b>
<b>720017</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	links	73 x 73 x 22,2 mm	<b>24,95 €</b>
<b>720018</b>	<input type="checkbox"/> weiß	rechts	73 x 73 x 22,2 mm	<b>24,95 €</b>
<b>720019</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	rechts	73 x 73 x 22,2 mm	<b>24,95 €</b>

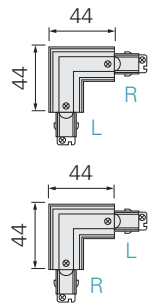

## D ONE T-VERBINDER

- Kunststoff
- Stromeinspeisung über Decke möglich

Artikel	Farbe	Belegung	Maße L x B x H	Preis
<b>720020</b>	<input type="checkbox"/> weiß	links-rechts-rechts	121 x 73 x 22,2 mm	<b>34,95 €</b>
<b>720021</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	links-rechts-rechts	121 x 73 x 22,2 mm	<b>34,95 €</b>
<b>720022</b>	<input type="checkbox"/> weiß	rechts-rechts-links	121 x 73 x 22,2 mm	<b>34,95 €</b>
<b>720023</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	rechts-rechts-links	121 x 73 x 22,2 mm	<b>34,95 €</b>
<b>730024</b>	<input type="checkbox"/> weiß	links-links-rechts	121 x 73 x 22,2 mm	<b>34,95 €</b>
<b>720025</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	links-links-rechts	121 x 73 x 22,2 mm	<b>34,95 €</b>
<b>720026</b>	<input type="checkbox"/> weiß	rechts-links-links	121 x 73 x 22,2 mm	<b>34,95 €</b>
<b>720027</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	rechts-links-links	121 x 73 x 22,2 mm	<b>34,95 €</b>

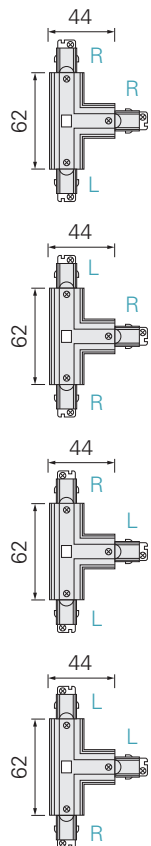




## D ONE X-VERBINDER

- Kunststoff
- Stromeinspeisung über Decke möglich

Artikel	Farbe	Belegung	Maße L x B x H	Preis
<b>720028</b>	<input type="checkbox"/> weiß	links-links-rechts-rechts	121 x 121 x 22,2 mm	<b>49,95 €</b>
<b>720029</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	links-links-rechts-rechts	121 x 121 x 22,2 mm	<b>49,95 €</b>

220-240 Volt	16 A	IP20
-----------------	------	------



## D ONE ENDKAPPE

- Kunststoff


Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>720030</b>	<input type="checkbox"/> weiß	15 x 26 x 22,2 mm	<b>3,95 €</b>
<b>720031</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	15 x 26 x 22,2 mm	<b>3,95 €</b>



## D ONE 1-PHASE-ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- Kunststoff / Metall
- max. 1 kg/100N
- Lieferung inkl. Trompetennippel, M10 Flachmutter und Zugentlastungstülle
- Leuchte nicht im Lieferumfang

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>720036</b>	<input type="checkbox"/> weiß	70 x 26 x 30 mm	<b>16,95 €</b>
<b>720037</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	70 x 26 x 30 mm	<b>16,95 €</b>







## D ONE MONTAGEHALTER FLEX

- Metall
- vereinfacht die Montage komplexerer Schienenformen

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>720032</b>	<input type="checkbox"/> weiß	30 x 28 x 10,5 mm	<b>5,95 €</b>
<b>720033</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	30 x 28 x 10,5 mm	<b>5,95 €</b>



## D ONE SEILABHÄNGUNGSHALTER MINI

- Metall
- formschöne und filigrane Abhängung
- Seillänge: 3000 mm
- Abhängemaß individuell kürzbar: 70 - 3020 mm



Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>720034</b>	<input type="checkbox"/> weiß	120 x 28 x 70-3020 mm	<b>19,95 €</b>
<b>720035</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	120 x 28 x 70-3020 mm	<b>19,95 €</b>

## LUCEA

Für das 1-Phase 230V Stromschienensystem bieten wir Spots der LUCEA-Serie an. In der Version als Deckenleuchte gibt es sie mit 6 und 10 Watt und ermöglicht damit eine maximale Lichtleistung von bis zu 3000 Lumen.



## LUCEA 6 + 10

- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- dreh- und schwenkbar
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 249 x 65 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
<b>707165</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	600 lm	6 W	<b>84,95 €</b>
<b>707166</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	600 lm	6 W	<b>84,95 €</b>
<b>707167</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	1000 lm	10 W	<b>89,95 €</b>
<b>707168</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	1000 lm	10 W	<b>89,95 €</b>



### Zubehör

<b>930679</b>	Linse 24° für LUCEA 6/10	<b>9,95 €</b>
<b>930752</b>	Torblende für LUCEA 6/10 weiß	<b>22,95 €</b>
<b>930753</b>	Torblende für LUCEA 6/10 schwarz	<b>22,95 €</b>
<b>930756</b>	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 weiß	<b>4,95 €</b>
<b>930757</b>	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 schwarz	<b>4,95 €</b>
<b>930758</b>	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 goldfarben	<b>4,95 €</b>

## LUCEA


Die passenden Pendelleuchten der LUCEA-Serie für das 1-Phase 230V Stromschienensystem sind in den Versionen 6 und 10 Watt erhältlich und bieten bis zu 2000 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1800 mm.



### LUCEA 6 + 10

- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- max. Abhängung 1800 mm
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 157 x 65 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
<b>707175</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	600 lm	6 W	<b>114,95 €</b>
<b>707176</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	600 lm	6 W	<b>114,95 €</b>
<b>707177</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	1000 lm	10 W	<b>119,95 €</b>
<b>707178</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	1000 lm	10 W	<b>119,95 €</b>



#### Zubehör

<b>930679</b>	Linse 24° für LUCEA 6/10	<b>9,95 €</b>
<b>930752</b>	Torblende für LUCEA 6/10 weiß	<b>22,95 €</b>
<b>930753</b>	Torblende für LUCEA 6/10 schwarz	<b>22,95 €</b>
<b>930756</b>	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 weiß	<b>4,95 €</b>
<b>930757</b>	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 schwarz	<b>4,95 €</b>
<b>930758</b>	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 goldfarben	<b>4,95 €</b>

## SLIM

Für das Stromschienensystem gibt es passende Pendelleuchten der SLIM-Serie. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß (300 x 39mm). Die Pendelleuchten für die Stromschienen ermöglichen eine Abhängung von maximal 1800 mm.


Damit eignen sich die einflammigen SLIM Stromschienenleuchten besonders gut für Gastronomie- und Einzelhandel-Projekte mit wechselnder Raumaufteilung. Abgerundet wird die Wertigkeit der SLIM-Serie durch ein flexibles Textilkabel.



## SLIM

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [ $<19$ ]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707164</b>	weiß	ww 2700 K	500 lm	<b>89,95 €</b>
<b>707163</b>	schwarz	ww 2700 K	500 lm	<b>89,95 €</b>



### Zubehör

<b>930747</b>	Linse 15°	<b>4,95 €</b>
<b>930748</b>	Linse 36°	<b>4,95 €</b>
<b>930749</b>	Linse 60°	<b>4,95 €</b>
<b>930744</b>	Reflektor-Ring weiß	<b>4,95 €</b>
<b>930745</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>4,95 €</b>
<b>930746</b>	Reflektor-Ring goldfarben	<b>5,95 €</b>





## CAN

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 134 x 60 mm
- dimmbar mit optionalem Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>707155</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>39,95 €</b>
<b>707156</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>39,95 €</b>



### Zubehör

<b>930301</b>	Reflektor-Ring   H: 28 mm   weiß	<b>4,95 €</b>
<b>930302</b>	Reflektor-Ring   H: 28 mm   schwarz	<b>4,95 €</b>
<b>930303</b>	Reflektor-Ring   H: 28 mm   goldfarben matt	<b>4,95 €</b>
<b>930366</b>	Reflektor-Ring   H: 28 mm   silberfarben	<b>4,95 €</b>




## NIHAL MINI

- dreh- und schwenkbar
- hoher Neigungswinkel
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 94 x 102 x 139 x 60 mm
- Leistungsaufnahme gesamt: 8,9 W
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707185</b>	weiß	ww 2700 K	lm	<b>144,95 €</b>
<b>707186</b>	schwarz	ww 2700 K	lm	<b>144,95 €</b>



### Zubehör


<b>930297</b>	Seitenabdeckung weiß	<b>3,95 €</b>
<b>930298</b>	Seitenabdeckung schwarz	<b>3,95 €</b>
<b>930364</b>	Seitenabdeckung silberfarben	<b>3,95 €</b>
<b>930299</b>	Seitenabdeckung goldfarben	<b>3,95 €</b>
<b>930300</b>	Seitenabdeckung Walnussoptik	<b>5,95 €</b>
<b>930768</b>	Seitenabdeckung Eichenholzoptik natur	<b>5,95 €</b>
<b>930301</b>	Reflektor-Ring weiß	<b>4,95 €</b>
<b>930302</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>4,95 €</b>
<b>930303</b>	Reflektor-Ring goldfarben	<b>4,95 €</b>
<b>930366</b>	Reflektor-Ring silberfarben	<b>4,95 €</b>
<b>930765</b>	Reflektor 24°	<b>10,95 €</b>
<b>930305</b>	Reflektor 36°	<b>3,60 €</b>
<b>930306</b>	Reflektor 48°	<b>8,95 €</b>
<b>930307</b>	Wabenfilter	<b>8,95 €</b>
<b>930308</b>	Spread Lens	<b>10,95 €</b>
<b>930309</b>	Softening Lens	<b>10,95 €</b>
<b>930310</b>	Linear Spread Lens	<b>10,95 €</b>
<b>930767</b>	Linse 12°	<b>10,95 €</b>



## UNI II MINI

- dreh- und schwenkbar
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Aluminium Druckguss
- Maße T x H x Ø: 160 x 75 x 91 mm
- Leistungsaufnahme gesamt: 8,9 W

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707187</b>	weiß	ww 2700 K	lm	<b>129,95 €</b>
<b>707188</b>	schwarz	ww 2700 K	lm	<b>129,95 €</b>



### Zubehör

<b>930330</b>	Reflektor-Ring weiß	<b>10,95 €</b>
<b>930331</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>10,95 €</b>
<b>930333</b>	Reflektor-Ring Chrom	<b>10,95 €</b>
<b>930332</b>	Reflektor-Ring goldfarben	<b>10,95 €</b>
<b>930381</b>	Reflektor-Ring II schwarz	<b>10,95 €</b>
<b>930326</b>	Abdeckung hinten weiß	<b>3,55 €</b>
<b>930327</b>	Abdeckung hinten schwarz	<b>3,45 €</b>
<b>930328</b>	Abdeckung Kühlkörper weiß	<b>3,55 €</b>
<b>930329</b>	Abdeckung Kühlkörper schwarz	<b>2,95 €</b>
<b>930770</b>	Reflektor 24°	<b>10,95 €</b>
<b>930771</b>	Reflektor 48°	<b>10,95 €</b>




# 3-Phasen Stromschienenleuchten



## LINEAR 60 + 100

• Aluminium

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
<b>707147</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	2000 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	<b>139,95 €</b>
<b>707149</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	2100 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	<b>139,95 €</b>
<b>707148</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	2000 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	<b>139,95 €</b>
<b>707150</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	2100 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	<b>139,95 €</b>
<b>707151</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3200 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	<b>179,95 €</b>
<b>707153</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	3300 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	<b>179,95 €</b>
<b>707152</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	3200 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	<b>179,95 €</b>
<b>707154</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	3300 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	<b>179,95 €</b>





## LINEAR PRO TILT

Die LINEAR PRO TILT 3-Phasen Stromschienenleuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Verkaufsregalen. Diese Leuchte bietet eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Vielseitigkeit. Sie kann nach unten arretiert oder um bis zu 30° zu jeder Seite geschwenkt werden, um das Licht präzise auszurichten. Dank ihrer BEG-Förderfähigkeit können Sie von finanziellen Vorteilen profitieren. Mit einer hohen Lebensdauer von 60.000 Stunden [L80B50] ist diese Leuchte eine langfristige Investition. Die Leistung ist in drei Stufen einstellbar [außer bei den DALI-Modellen], um das Licht optimal an die Anforderungen anzupassen. Die 1500 mm Varianten verfügen über einen verschiebbaren Stromschienenadapter und sind zu 50% je in gespiegelter A/B-Version erhältlich, um eine nahtlose Aneinanderreihung auch über Stromschienenverbinder hinweg zu ermöglichen. Die LINEAR PRO TILT Stromschienenleuchte – professionelle Beleuchtung für Verkaufsregale mit maximaler Flexibilität.



Phasenschalter



Dipschalter





## LINEAR PRO TILT

- BEG förderfähig
- nach unten strahlend arretierbar
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- hohe Lebensdauer 60.000 h [L80B50]
- besonders energieeffizient
- Leistung in drei Stufen einstellbar [außer DALI Modelle]
- Stahl

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Ansteuerung	Preis
707141	<input type="checkbox"/> weiß	NW 4000 K	3400 lm	600 x 60 x 54 mm	20 W		149,95 €
707142	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	NW 4000 K	3400 lm	600 x 60 x 54 mm	20 W		149,95 €
707143	<input type="checkbox"/> weiß	NW 4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W		184,95 €
707144	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	NW 4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W		184,95 €
707145	<input type="checkbox"/> weiß	NW 4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W	DALI 2 / DT6	214,95 €
707146	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	NW 4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W	DALI 2 / DT6	214,95 €





## SLIM


Für das Stromschienensystem gibt es passende Pendelleuchten der SLIM-Serie. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Die Pendelleuchten für die Stromschienen ermöglichen eine Abhängung von maximal 180 cm. Damit eignen sich die einflammigen SLIM Stromschienenleuchten besonders gut für Gastronomie- und Einzelhandel Projekte mit wechselnder Raumaufteilung. Abgerundet wird die Wertigkeit der SLIM-Serie durch ein flexibles Textilkabel.



## SLIM

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- max. Abhängung: 1800 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ansteuerung	Preis
<b>707162</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	500 lm	dimmbar	<b>89,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>707161</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	500 lm	dimmbar	<b>89,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>707133</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	500 lm		<b>84,95 €</b>
<b>707132</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	500 lm		<b>84,95 €</b>



### Zubehör

<b>930747</b>	Linse 15°	<b>4,95 €</b>
<b>930748</b>	Linse 36°	<b>4,95 €</b>
<b>930749</b>	Linse 60°	<b>4,95 €</b>
<b>930744</b>	Reflektor-Ring weiß	<b>4,95 €</b>
<b>930745</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>4,95 €</b>
<b>930746</b>	Reflektor-Ring goldfarben	<b>5,95 €</b>





## CANIS

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der CANIS Serie. Mit 3,5 W Leistung und 270 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit der optionalen Ladestation können Sie bis zu sechs Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.







Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar




## CANIS

### • USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang [optional]

- angenehme und weite Lichtverteilung
- mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- optionale stapelbare 6-fach Ladestation
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 356 x 112 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346049	weiß matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €
346050	schwarz matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €
346051	dunkelgrau matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €
346022	beige matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €
346045	mintgrün matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €
346046	Terracotta matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €
346047	blau matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €
346048	rostfarben matt	2200/3000 K	270 lm	99,95 €



### Zubehör

930714	USB-Ladesockel mit USB A ohne Netzgerät	11,95 €
930716	6-fach Ladestation inkl. Netzgerät	199,95 €



## CANIS MINI

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der CANIS Serie. Mit 2,3 W Leistung und 110 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit der optionalen Ladestation können Sie bis zu fünfzehn Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.





## CANIS MINI

- USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang [optional]
- angenehme und weite Lichtverteilung
- mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- optionale stapelbare 15-fach Ladestation
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 208 x 76 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346082	weiß matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €
346083	schwarz matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €
346084	dunkelgrau matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €
346077	beige matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €
346078	mintgrün matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €
346079	Terracotta matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €
346080	blau matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €
346081	rostfarben matt	2200/3000 K	110 lm	89,95 €



2,3 W	3,7 Volt		Ra80			IP65
-------	----------	--	------	--	--	------



### Zubehör

930732	USB-Ladesockel mit USB A ohne Netzgerät	9,95 €
930734	15-fach Ladestation inkl. Netzgerät	299,95 €



## FARO

- **blendfreies, nach unten gerichtetes Licht [>97%]**
- **Linsenoptik für besonders weite homogene Ausleuchtung mit bis zu 10 / 7 / 4 m Durchmesser**
- **optionale Abschirmblende für halbseitige Abdunklung**
- Aluminium Druckguss
- DALI 2 dimmbar
- IP68 Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung
- besonders hochwertige Oberfläche und massive Bauweise
- schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ansteuerung	Maße H x Ø	Preis
<b>730492</b>	dunkelgrau	3000 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	250 x 180 mm	<b>429,95 €</b>
<b>730493</b>	dunkelgrau	3000 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	600 x 180 mm	<b>499,95 €</b>
<b>730494</b>	dunkelgrau	3000 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	1000 x 180 mm	<b>579,95 €</b>

--	--	--	--	--	--	--	--

Zubehör

<b>930731</b>	Betonanker	<b>24,95 €</b>
<b>930776</b>	Abschirmblende 180°	<b>9,95 €</b>












## LERNA

Die Pollerleuchten der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Das vollständig nach unten gerichtete Licht gewährleistet eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Sockelleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich [600 mm und 1000 mm], um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einer Leistung von 6 W und 516 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.

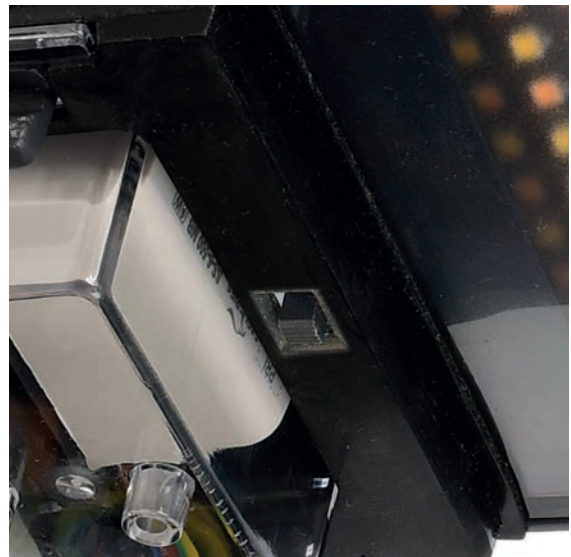



## LERNA

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- 100% nach unten gerichtetes Licht, daher keine Lichtverschmutzung
- Aluminium Druckguss

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>733073</b>	■ dunkelgrau	☀️ WW NW 3000/4000 K	516 lm	120 x 100 x 600 mm	<b>199,95 €</b>
<b>733072</b>	■ dunkelgrau	☀️ WW NW 3000/4000 K	516 lm	120 x 100 x 1000 mm	<b>249,95 €</b>








## LERNA

Die Energieverteiler der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Mit insgesamt zwei Steckdosen und einer Gesamtbelastung von 3680 W ermöglichen sie Ihnen den Anschluss verschiedener Geräte und bieten gleichzeitig eine zuverlässige Beleuchtung. Die getrennte Schaltbarkeit von Leuchte und Steckdosen bietet Ihnen maximale Kontrolle über Ihre Beleuchtungsumgebung. Der Steckdosen- deckel rastet geöffnet ein, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Darüber hinaus gewährleistet vollständig nach unten gerichtete Licht eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Pollerleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich [600 mm und 1000 mm], um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einer Leistung von 6 W und 516 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.

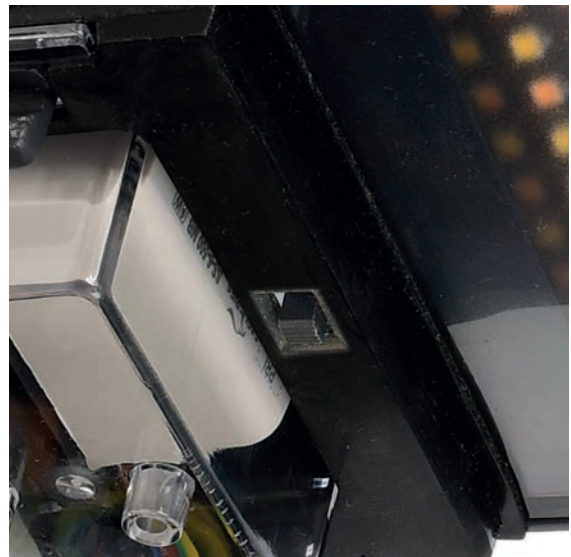



## LERNA

- Leuchte und Steckdose getrennt schaltbar
- Steckdosendeckel rastet bei Öffnung ein
- Gesamtleistung der Steckdosen 3680 W
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- 100% nach unten gerichtetes Licht, daher keine Lichtverschmutzung
- Aluminium Druckguss
- Leuchte und Steckdosen getrennt schaltbar [separater L]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H	Preis
<b>733071</b>	■ dunkelgrau	ww nw 3000/4000 K	516 lm	600 mm	<b>259,95 €</b>
<b>733070</b>	■ dunkelgrau	ww nw 3000/4000 K	516 lm	1000 mm	<b>299,95 €</b>





NEW

NEW



## TABIT

- Pflastersteinoptik
- passend für gängige Pflastermaße
- inkl. 30 cm Anschlussleitung mit offenen Kabelenden
- nicht befahrbar
- Polycarbonat

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung EEI	Preis
<b>730480</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos satiniert	3000 K	120 lm	100 x 100 x 68 mm	1,50 W F	<b>29,95 €</b>
<b>730481</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos satiniert	3000 K	240 lm	200 x 100 x 68 mm	2,9 W E	<b>59,95 €</b>
<b>730482</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos satiniert	3000 K	240 lm	200 x 200 x 68 mm	2,9 W E	<b>99,95 €</b>








# PLANO LEUCHTEN-SYSTEM

Ob als Einbauvariante, Deckenaufbau- oder Pendelleuchte sowie für die Wandaufbau-Montage: die PLANO-Serie ist mehr als nur eine weitere Kombination aus Profil und LED-Stripe und wird komplett in Europa produziert. Die linearen Lichtlösungen basieren auf vier verschiedenen Profilen und lassen sich individuell konfigurieren. Den Einsatzmöglichkeiten sind somit kaum Grenzen gesetzt – ob im Büro, in Schulen, im privaten Wohnbereich, in Shops, Ausstellungsräumen und vielen mehr.





## INDIVIDUELLE LÖSUNG

Eine PLANO-Profileuchte ist immer gleich aufgebaut – und doch individuell. Im Innern sitzt ein Profil mit LED-Beleuchtung in 2.700, 3.000 oder 4.000 K. Der umgebende Leuchtenkörper besteht aus stranggepresstem Aluminium und besitzt eine eloxierte oder pulverbeschichtete Oberfläche. Die Länge, Bestückung sowie die Grundform des Korpus können Sie individuell festlegen, denn die PLANO-Serie ist eine individuelle Lichtlösung.

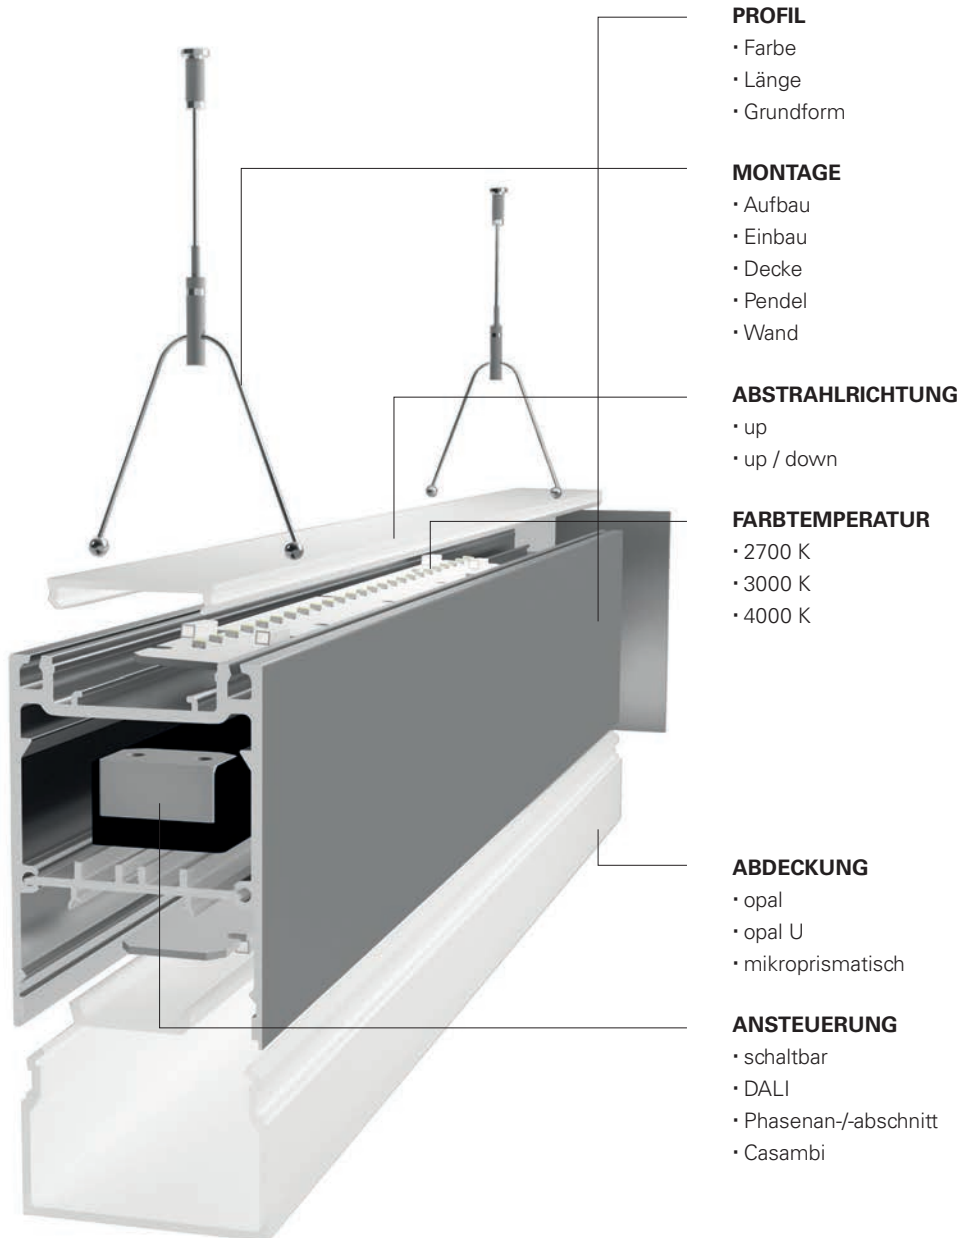








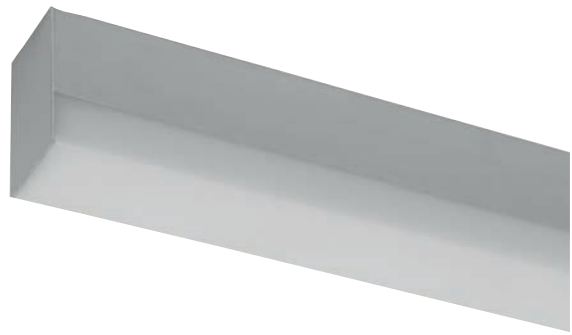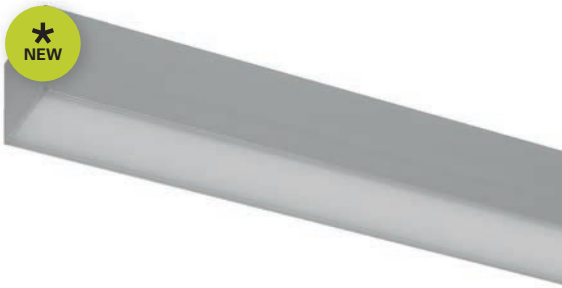

## PLANO DS LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

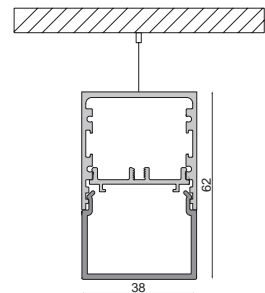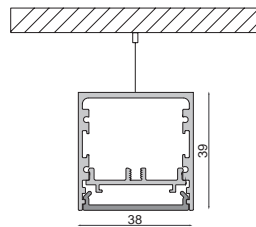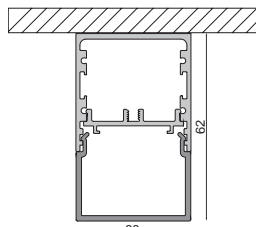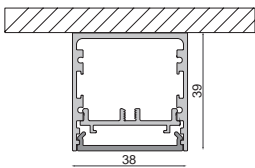

### KONFIGURATIONSBEISPIEL



- DS Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6827 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

#### Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.










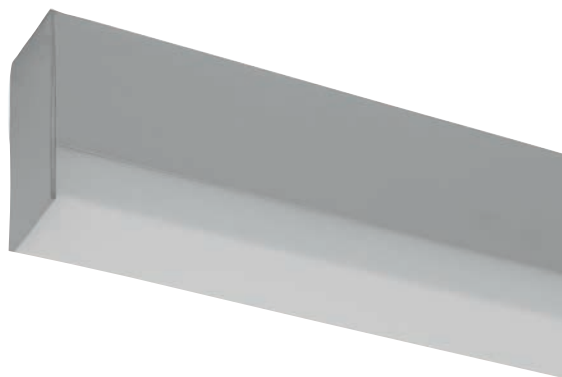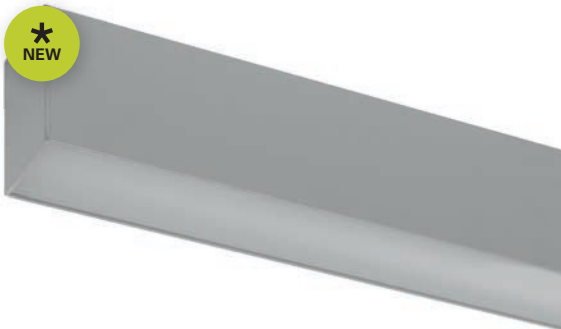

## PLANO ES LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

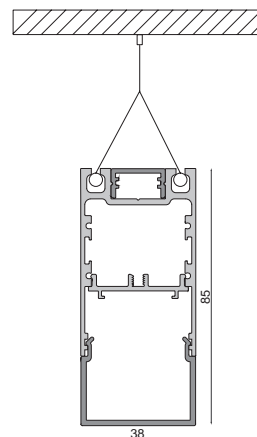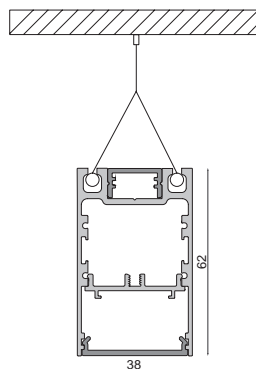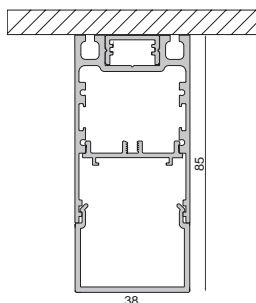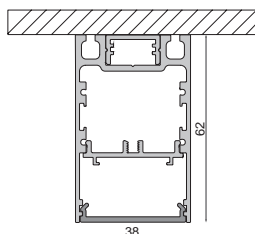



### KONFIGURATIONSBEISPIEL

- ES Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 5425 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen

#### Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.





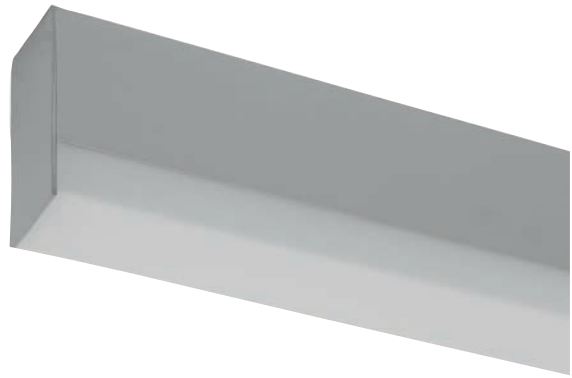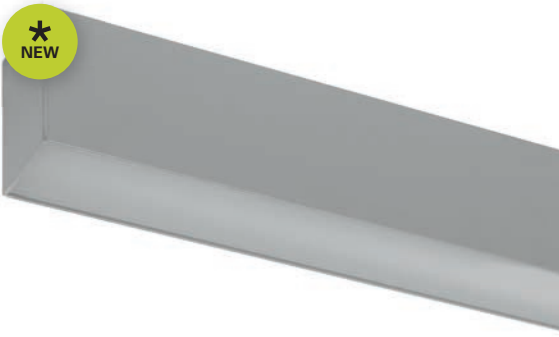

## PLANO ES LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

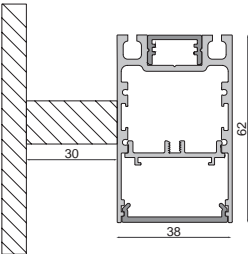

### KONFIGURATIONSBEISPIEL

- ES Wandaufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 97 W
- 3000 K | 7201 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen und Wandhalter


#### Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.








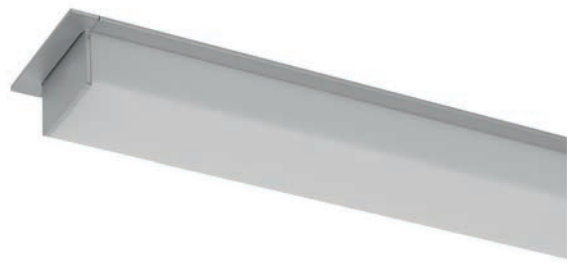

## PLANO ES EINBAU LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x





### KONFIGURATIONSBEISPIEL

- ES Deckeneinbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 97 W,
- 3000 K | 7201 lm,
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen und Montagebügel

#### Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.








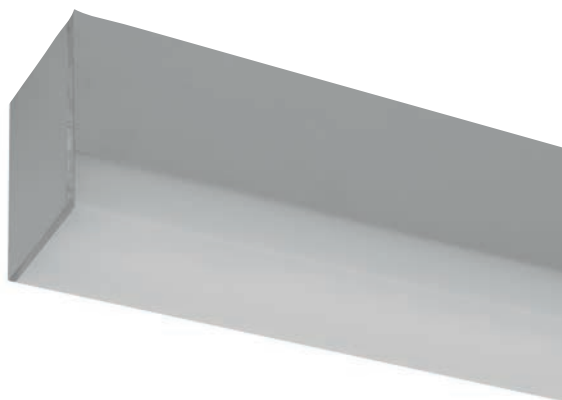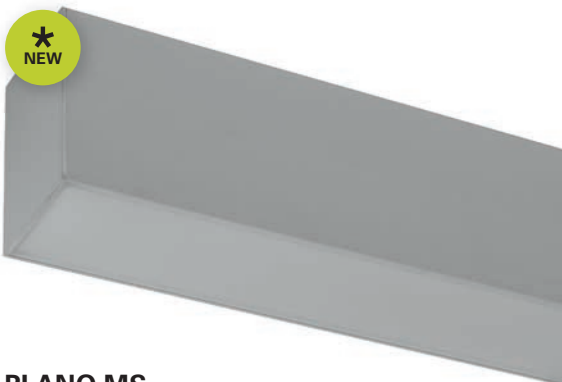

## PLANO MS LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

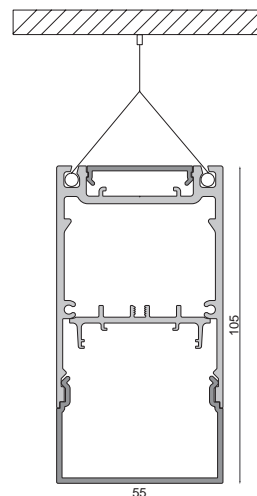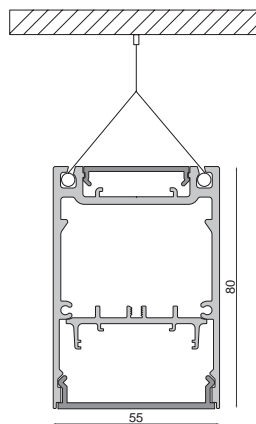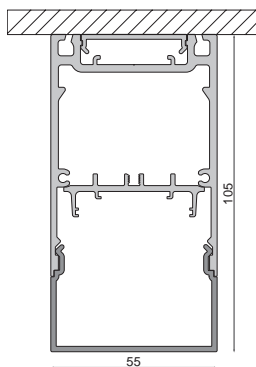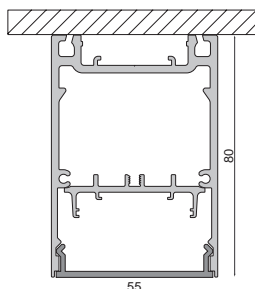

### KONFIGURATIONSBEISPIEL


- MS Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

#### Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.







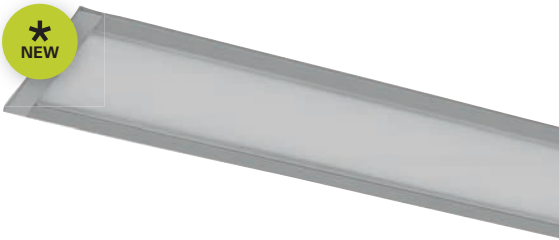

## PLANO MS EINBAU LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

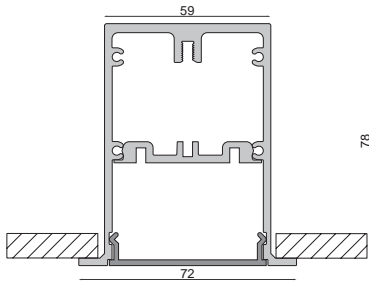

### KONFIGURATIONSBEISPIEL

- MS Deckeneinbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen und Montagebügel

#### Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.





★  
NEW



## PLANO BSH LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasen-/abschnitt	Casambi
		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

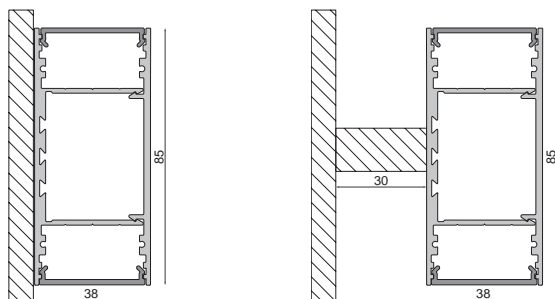

### KONFIGURATIONSBEISPIEL

- BSH Wandaufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 174 W
- 3000 K | 10822 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen



#### Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.



Foto: Visione.ch





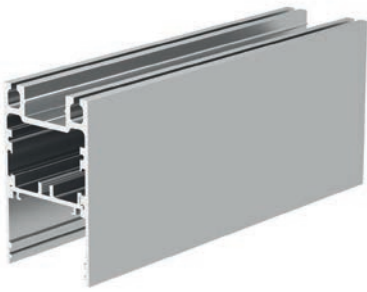
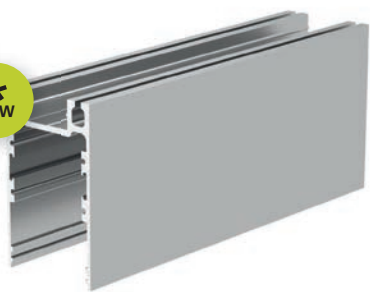


## PLANO ES

- universell einsetzbares Leuchtenprofil
- Uplight für LED-Stripes bis 15 mm Breite
- Downlight für LED-Stripes bis 22 mm Breite
- inkl. LED-Träger

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970572</b>	Aluminium eloxiert	2000 mm	<b>129,95 €</b>
<b>970573</b>	Aluminium eloxiert	2500 mm	<b>159,95 €</b>
<b>970574</b>	schwarz	2000 mm	<b>129,95 €</b>
<b>970575</b>	schwarz	2500 mm	<b>159,95 €</b>

weitere Farben auf Anfrage

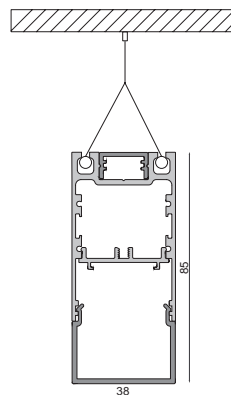




### Zubehör

<b>840192</b>	LED-Stripe   5m   24V   2700K   66 lm/W   1215 lm/m   18,5 W/m   240 LED/m	<b>164,95 €</b>
<b>840193</b>	LED-Stripe   5m   24V   3000K   84 lm/W   1605 lm/m   19,0 W/m   240 LED/m	<b>164,95 €</b>
<b>840194</b>	LED-Stripe   5m   24V   4000K   89 lm/W   1770 lm/m   20,0 W/m   240 LED/m	<b>164,95 €</b>
<b>862124</b>	Netzgerät long-flat   24V   45 W	<b>49,95 €</b>
<b>862094</b>	Netzgerät long-flat   24V   60 W	<b>59,95 €</b>
<b>862126</b>	Netzgerät long-flat   24V   100 W	<b>96,95 €</b>
<b>862173</b>	Netzgerät long-flat   24V   150 W	<b>129,95 €</b>
<b>988095</b>	PLANO ES Seilabhängung   Set	<b>49,95 €</b>



weitere LED-Stripes in zusätzlichen Lichtfarben [CCT/RGB/RGBW] und Leistungsstärken sowie dimmbare Netzgeräte und Steuerungen auf Anfrage

**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für Leuchtenprofil PLANO ES

opal      mikroprismatisch



			
2000 mm	<b>988086</b>	<b>39,95 €</b>	
2500 mm	<b>988087</b>	<b>49,95 €</b>	
			
2000 mm	<b>988088</b>	<b>84,95 €</b>	
2500 mm	<b>988089</b>	<b>104,95 €</b>	
			
2000 mm	<b>988090</b>	<b>69,95 €</b>	
2500 mm	<b>988091</b>	<b>84,95 €</b>	

**Endkappe** | 1 Stück  
Aluminium

	Aluminium eloxiert	<b>988092</b>	<b>24,95 €</b>
	schwarz	<b>988093</b>	<b>24,95 €</b>



Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

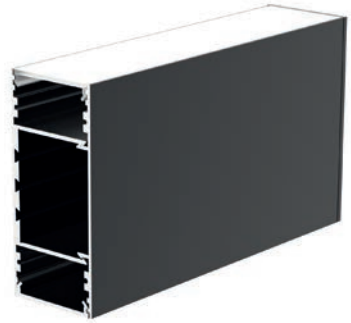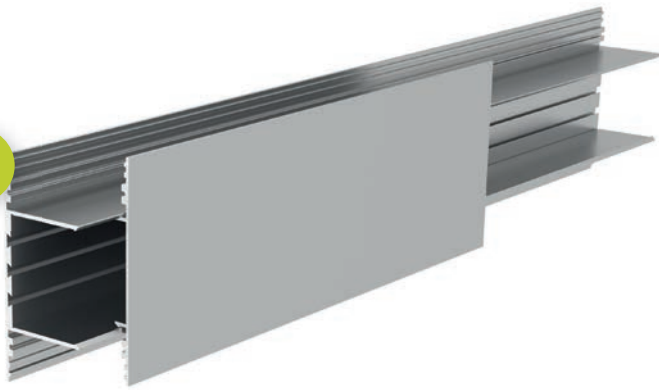


## PLANO BSH

- universell einsetzbares Leuchtenprofil
- Uplight für LED-Stripes bis 31 mm Breite
- Downlight für LED-Stripes bis 31 mm Breite
- inkl. LED-Träger

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970584</b>	Aluminium eloxiert	2000 mm	<b>139,95 €</b>
<b>970585</b>	Aluminium eloxiert	2500 mm	<b>169,95 €</b>
<b>970586</b>	schwarz	2000 mm	<b>199,95 €</b>
<b>970587</b>	schwarz	2500 mm	<b>249,95 €</b>

weitere Farben auf Anfrage

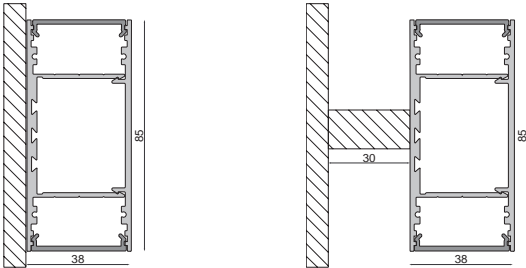




### Zubehör

<b>840192</b>	LED-Stripe   5m   24V   2700K   66 lm/W   1215 lm/m   18,5 W/m   240 LED/m	<b>164,95 €</b>
<b>840193</b>	LED-Stripe   5m   24V   3000K   84 lm/W   1605 lm/m   19,0 W/m   240 LED/m	<b>164,95 €</b>
<b>840194</b>	LED-Stripe   5m   24V   4000K   89 lm/W   1770 lm/m   20,0 W/m   240 LED/m	<b>164,95 €</b>
<b>862124</b>	Netzgerät long-flat   24V   45 W	<b>49,95 €</b>
<b>862094</b>	Netzgerät long-flat   24V   60 W	<b>59,95 €</b>
<b>862126</b>	Netzgerät long-flat   24V   100 W	<b>96,95 €</b>
<b>862173</b>	Netzgerät long-flat   24V   150 W	<b>129,95 €</b>



weitere LED-Stripes in zusätzlichen Lichtfarben [CCT/RGB/RGBW] und Leistungsstärken sowie dimmbare Netzgeräte und Steuerungen auf Anfrage

**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für Leuchtenprofil PLANO BSH

opal      mikroprismatisch

			
2000 mm	<b>988086</b>		<b>39,95 €</b>
2500 mm	<b>988087</b>		<b>49,95 €</b>
			
2000 mm	<b>988088</b>		<b>84,95 €</b>
2500 mm	<b>988089</b>		<b>104,95 €</b>
			
2000 mm	<b>988090</b>		<b>69,95 €</b>
2500 mm	<b>988091</b>		<b>84,95 €</b>


**Endkappe** | 1 Stück  
Aluminium

	Aluminium eloxiert	<b>988106</b>	<b>24,95 €</b>
	schwarz	<b>988107</b>	<b>29,95 €</b>

Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe





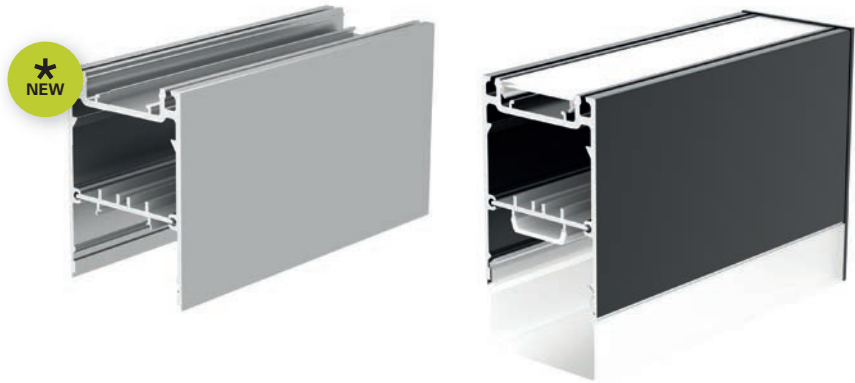


## PLANO MS

- universell einsetzbares Leuchtenprofil
- Uplight für LED-Stripes bis 24 mm Breite
- Downlight für LED-Stripes bis 24 mm Breite
- inkl. LED-Träger

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970578</b>	Aluminium eloxiert	2000 mm	<b>274,95 €</b>
<b>970579</b>	Aluminium eloxiert	2500 mm	<b>339,95 €</b>
<b>970580</b>	schwarz	2000 mm	<b>274,95 €</b>
<b>970581</b>	schwarz	2500 mm	<b>339,95 €</b>

weitere Farben auf Anfrage

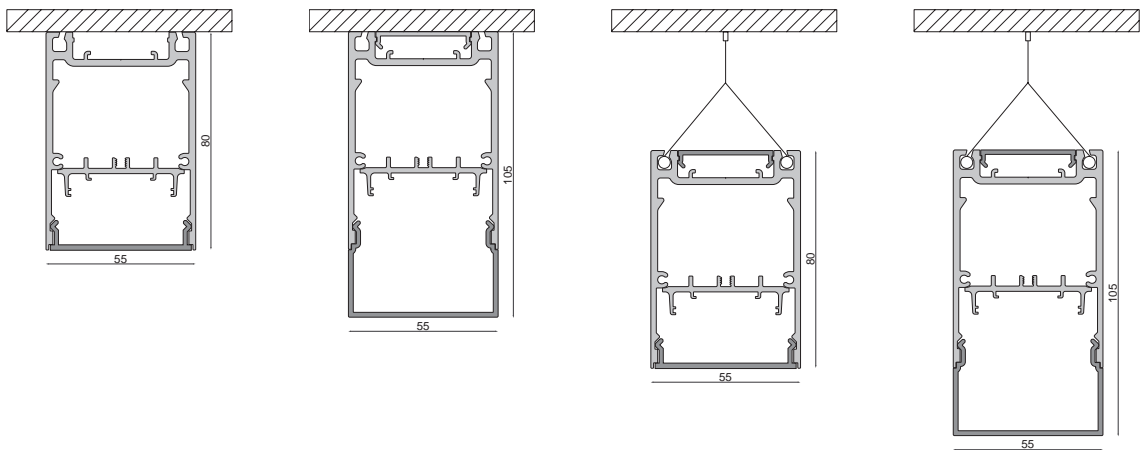

### Zubehör

<b>840192</b>	LED-Stripe   5m   24V   2700K   66 lm/W   1215 lm/m   18,5 W/m   240 LED/m	<b>164,95 €</b>
<b>840193</b>	LED-Stripe   5m   24V   3000K   84 lm/W   1605 lm/m   19,0 W/m   240 LED/m	<b>164,95 €</b>
<b>840194</b>	LED-Stripe   5m   24V   4000K   89 lm/W   1770 lm/m   20,0 W/m   240 LED/m	<b>164,95 €</b>
<b>862124</b>	Netzgerät long-flat   24V   45 W	<b>49,95 €</b>
<b>862094</b>	Netzgerät long-flat   24V   60 W	<b>59,95 €</b>
<b>862126</b>	Netzgerät long-flat   24V   100 W	<b>96,95 €</b>
<b>862173</b>	Netzgerät long-flat   24V   150 W	<b>129,95 €</b>
<b>862265</b>	Netzgerät long-flat   24V   240 W	<b>159,95 €</b>
<b>988105</b>	PLANO ES Seilabhängung   Set	<b>49,95 €</b>

weitere LED-Stripes in zusätzlichen Lichtfarben [CCT/RGB/RGBW] und Leistungsstärken sowie dimmbare Netzgeräte und Steuerungen auf Anfrage

**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für Leuchtenprofil Plano MS

opal      mikroprismatisch



2000 mm	<b>988096</b>	<b>49,95 €</b>
2500 mm	<b>988097</b>	<b>64,95 €</b>




2000 mm	<b>988098</b>	<b>99,95 €</b>
2500 mm	<b>988099</b>	<b>124,95 €</b>



2000 mm	<b>988100</b>	<b>69,95 €</b>
2500 mm	<b>988101</b>	<b>84,95 €</b>

**Endkappe** | 1 Stück  
Aluminium

 Aluminium eloxiert	<b>988102</b>	<b>24,95 €</b>
 schwarz	<b>988103</b>	<b>29,95 €</b>

Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe



## COB SAUNA | 1CH | 24V



Unsere COB-SAUNA-24V LED-Streifen sind die ideale Beleuchtungslösung für u.a. Saunen und Dampfbäder. Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von bis zu 75.000 Stunden bei L70B50 und 50.000 Stunden bei L80B10 bieten diese LED-Streifen eine langfristige Beleuchtungslösung für Ihre Bedürfnisse. Darüber hinaus verfügt der LED-Streifen über eine extra lange Zuleitung, um Ihnen maximale Flexibilität bei der Installation zu bieten. Die Artikelnummern 840409 und 840411 bieten eine 1,8 Meter lange Primäreinspeisung, während die Artikelnummern 840410 und 840412 sowohl eine 1,8 Meter lange Primär- als auch Sekundäreinspeisung bieten. Der LED-Streifen ist dauerhaft bis zu 105°C temperaturbeständig und wurde speziell für den Einsatz in Saunen und Dampfbädern entwickelt. Genießen Sie eine zuverlässige Beleuchtung, die den extremen Temperaturen standhält und gleichzeitig eine angenehme Atmosphäre schafft. Da wir uns das Ziel gesetzt haben, klimaneutral zu werden, sind die COB Sauna LED-Stripes umweltfreundlich auf Papierbasis verpackt.

Wichtiger Hinweis zur Installation: Die COB Sauna LED-Stripes dürfen nicht auf Aluminium- oder Metallprofilen montiert werden! Eine Installation ist nur mit den im Zubehör genannten Kunststoffprofilen und Silikonklammern zulässig!





## COB-SAUNA-24V

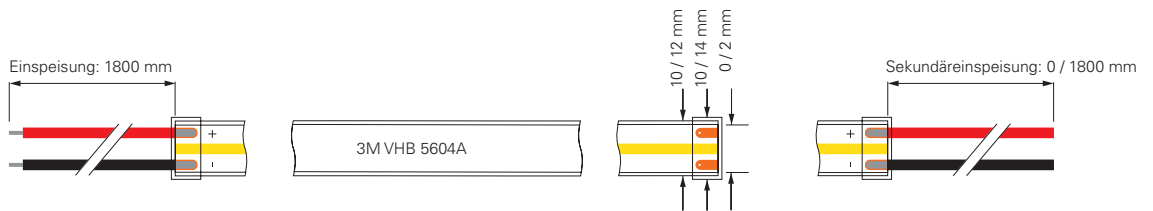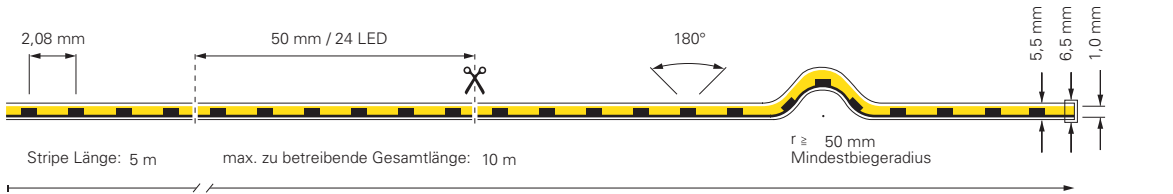

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840409</b>	ww 2700K	85 lm/W	850 lm/m	2000 mm	10 W/m	480 LED/m	<b>99,95 €</b>
<b>840411</b>	ww 2700K	85 lm/W	850 lm/m	5000 mm	10 W/m	480 LED/m	<b>224,95 €</b>
<b>840410</b>	ww 3000K	90 lm/W	900 lm/m	2000 mm	10 W/m	480 LED/m	<b>99,95 €</b>
<b>840412</b>	ww 3000K	90 lm/W	900 lm/m	5000 mm	10 W/m	480 LED/m	<b>224,95 €</b>




<b>930736</b>	Silikon-Endkappen Set 2 Stück	<b>0,95 €</b>
<b>930737</b>	Einspeisekabel	<b>12,95 €</b>
<b>930738</b>	Verbinder	<b>17,95 €</b>
<b>930739</b>	Silikon-Klammern	<b>1,95 €</b>
<b>930740</b>	Kunststoffprofil 100cm	<b>4,95 €</b>
<b>930741</b>	Kunststoffprofil 200cm	<b>9,95 €</b>





## 2835-140-48V-2700K/3000K/4000K


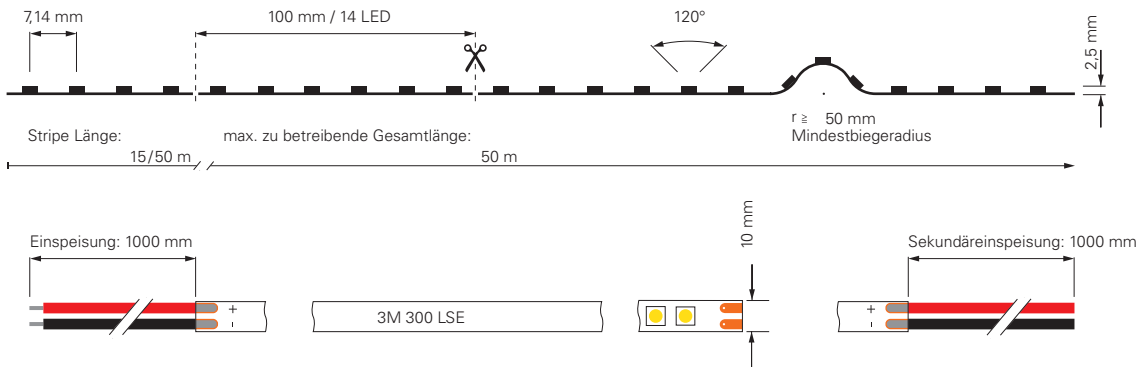


Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	EEL	Preis
<b>840393</b>	ww 2700K	121 lm/W	1210 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	<b>399,95 €</b>
<b>840401</b>	ww 2700K	121 lm/W	1210 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	<b>1.299,95 €</b>
<b>840394</b>	ww 3000K	124 lm/W	1240 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	<b>399,95 €</b>
<b>840402</b>	ww 3000K	124 lm/W	1240 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	<b>1.299,95 €</b>
<b>840395</b>	nw 4000K	130 lm/W	1300 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	E	<b>399,95 €</b>
<b>840403</b>	nw 4000K	130 lm/W	1300 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	E	<b>1.299,95 €</b>





## 2835-140-48V-2700K/3000K/4000K-SILIKON

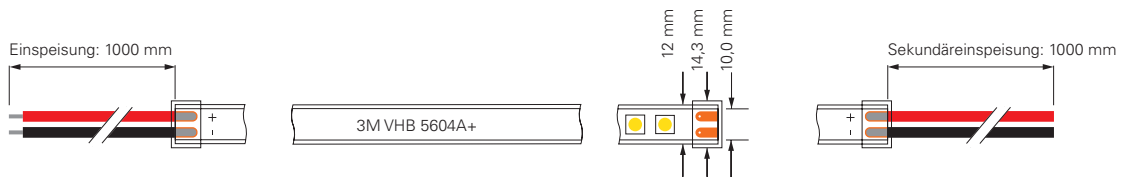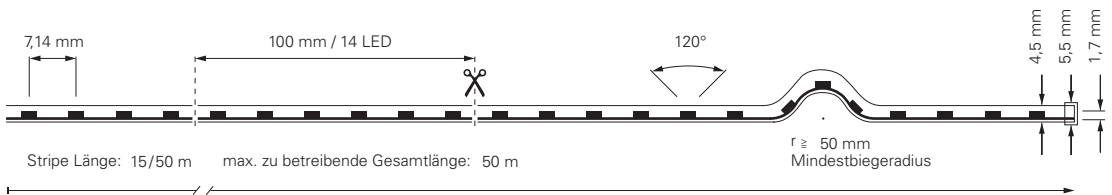

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	EEL	Preis
<b>840396</b>	ww 2700K	109 lm/W	1090 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	<b>474,95 €</b>
<b>840404</b>	ww 2700K	109 lm/W	1090 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	<b>1.549,95 €</b>
<b>840397</b>	ww 3000K	112 lm/W	1120 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	<b>474,95 €</b>
<b>840405</b>	ww 3000K	112 lm/W	1120 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	<b>1.549,95 €</b>
<b>840398</b>	nw 4000K	118 lm/W	1180 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	<b>474,95 €</b>
<b>840406</b>	nw 4000K	118 lm/W	1180 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	<b>1.549,95 €</b>

CV 48 Volt SMD 2835 Ra 90 IP67 1 CH -10°C +55°C A ↑ G D

## STANDARD | 3CH | 48V

Unsere neuen LED-Stripes in 48V-Technik bieten Anwendern gleich mehrere Vorteile. Der Entscheidende: Im Vergleich zu 12V- und 24V-Stripes ermöglichen 48V-Stripes größere Lauflängen. Zum Vergleich: Bei herkömmlichen LED-Stripes mit niedrigerer Ausgangsspannung ist bereits nach 2,5 [einseitige Einspeisung] bzw. 5 Metern [beidseitige Einspeisung] eine neue Einspeisung für den durchlaufenden Betrieb nötig. LED-Stripes mit 48V lassen sich bis zu einer Länge von 25 Metern [einseitige Einspeisung] bzw. 50 Metern [beidseitige Einspeisung] betreiben – perfekt für Lichtvouten, auf langen Fluren sowie für die vereinfachte Integration in bestehende Installationen, die nur eine einseitige Einspeisung ermöglichen.

### Vorteile der 48V LED-Stripes



- 48V = geringerer Strom
- 48V = größere Lauflänge
- 48V = dünnere Leitungsquerschnitte
- 48V = schnellere Installation
- 48V = vielseitigere Anwendungen
- 48V = geringerer Helligkeitsabfall

Zu den genannten Vorteilen kommt bei unseren neuen 48V LED-Stripes eine sehr hohe Lebensdauer von bis zu 75.000h bei L70B50 bzw. 50.000h bei L80B10 dazu. Durch die Reel to Reel Produktion haben die gesamten 48V LED-Stripes keine Lötverbindungen. Da wir uns das Ziel gesetzt haben, klimaneutral zu werden, sind die LED-Stripes umweltfreundlich auf Papierbasis verpackt.

Neben den neuen 48V-LED-Stripes bieten wir natürlich auch das passende Zubehör in Form von Netzgeräten und Controllern für die relevanten Steuerprotokolle [RF, DALI, KNX etc.], um in Zukunft sämtliche potenziellen Anwendungsfälle für 48V-Stripes abzudecken.





## 3535-140-48V-RGB

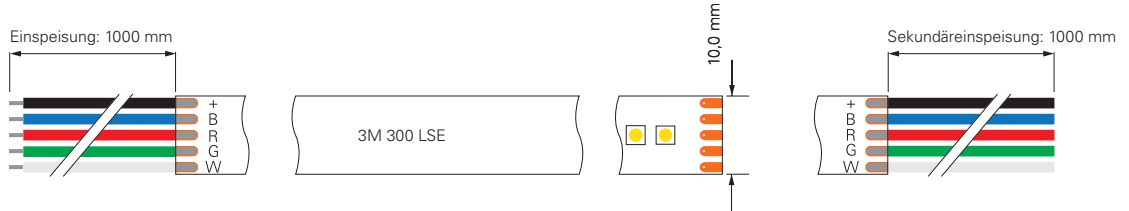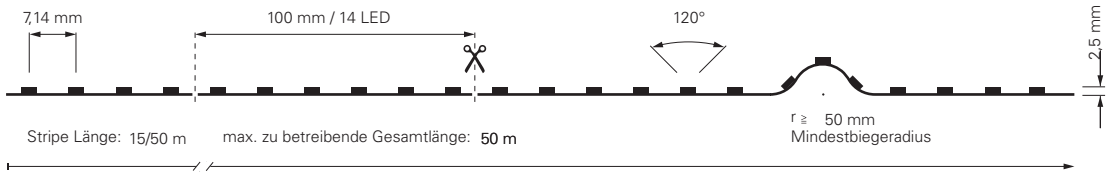

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840399</b>	RGB 450-630 nm	51 lm/W	510 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	<b>449,95 €</b>
<b>840407</b>	RGB 450-630 nm	51 lm/W	510 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	<b>1.499,95 €</b>

CV **48 Volt** SMD 3535 3 CH IP20 -10°C +55°C

## 3535-140-48V-RGB-SILIKON

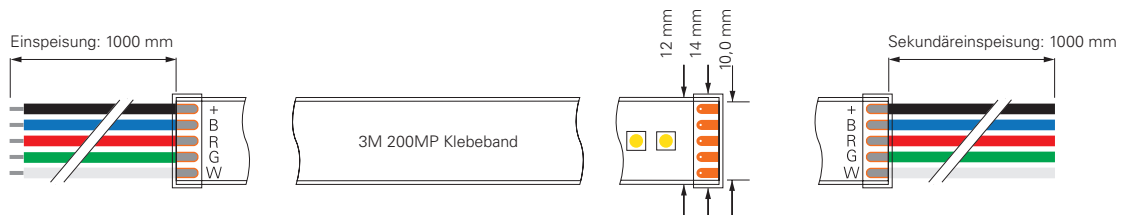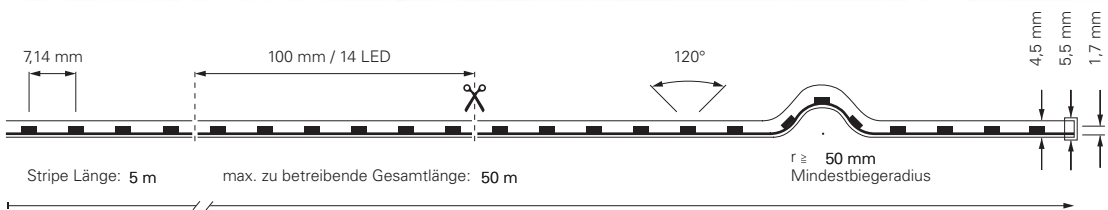

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840400</b>	RGB 450-630 nm	45 lm/W	450 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	<b>524,95 €</b>
<b>840408</b>	RGB 450-630 nm	45 lm/W	450 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	<b>1.749,95 €</b>

CV **48 Volt** SMD 3535 3 CH IP67 -10°C +55°C



# NETZGERÄTE

DC | CV

nicht dimmbar

## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872629</b>	■ schwarz	12V	6W	0-500mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	<b>16,95 €</b>
<b>862231</b>	■ schwarz	12V	12W	0-1000mA	15A/200µs	128 x 50 x 13 mm	<b>21,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862232</b>	■ schwarz	12V	20W	0-1670mA	20A/100µs	128 x 50 x 13 mm	<b>25,95 €</b>
<b>862121</b>	■ schwarz	12V	50W	0-4160mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	<b>52,95 €</b>
<b>872630</b>	■ schwarz	24V	6W	0-250mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	<b>16,95 €</b>
<b>862233</b>	■ schwarz	24V	12W	0-500mA	15A/200µs	128 x 50 x 13 mm	<b>21,95 €</b>
<b>862234</b>	■ schwarz	24V	20W	0-830mA	20A/100µs	128 x 50 x 13 mm	<b>25,95 €</b>
<b>862122</b>	■ schwarz	24V	50W	0-2100mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	<b>52,95 €</b>



## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM LONG-FLAT

Bauformbeispiel

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862123</b>	■ schwarz	12V	45W	0-3750mA	30A/300µs	251 x 30 x 16 mm	<b>49,95 €</b>
<b>862093</b>	□ weiß	12V	60W	0-5000mA	30A/300µs	305 x 30 x 17 mm	<b>59,95 €</b>
<b>862125</b>	■ schwarz	12V	100W	0-8340mA	50A/300µs	312 x 30 x 18 mm	<b>96,95 €</b>
<b>862172</b>	■ schwarz	12V	150W	0-12500mA	60A/300µs	335 x 30 x 22 mm	<b>129,95 €</b>
<b>862124</b>	■ schwarz	24V	45W	0-1870mA	30A/300µs	251 x 30 x 16 mm	<b>49,95 €</b>
<b>862094</b>	■ schwarz	24V	60W	0-2500mA	30A/300µs	305 x 30 x 17 mm	<b>59,95 €</b>
<b>862126</b>	■ schwarz	24V	100W	0-4170mA	50A/300µs	312 x 30 x 18 mm	<b>96,95 €</b>
<b>862173</b>	■ schwarz	24V	150W	0-6250mA	60A/300µs	335 x 30 x 22 mm	<b>129,95 €</b>
<b>862265</b>	■ schwarz	24V	240W	0-10000mA	120A/500µs	357 x 32 x 23 mm	<b>159,95 €</b> <b>NEW</b>



## NETZGERÄTE

DC | CV  
dimmbar

### DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM IP PRIMÄR DIMMBAR

- Metallgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit handelsüblichen Dreh- / Tastdimmern [C-tauglich, über Phasenan- oder -abschnitt] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872135</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	12V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	<b>169,95 €</b>
<b>872137</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	12V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	<b>206,95 €</b>
<b>872136</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	24V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	<b>169,95 €</b>
<b>872138</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	24V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	<b>206,95 €</b>
<b>872142</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	48V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	<b>169,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>872143</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	48V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	<b>206,95 €</b> <b>NEW</b>



## NETZGERÄTE

DC | CV  
dimmbar



### DEKO-LIGHT NETZGERÄTE LCP DALI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über DALI2 oder DALI1, 10V / 1-10V oder Touch-Dim über 230V Taster
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862253</b>	<input type="checkbox"/> weiß	12V	40W	0-3400mA	10A/32µs	185 x 42,5 x 28,5 mm	<b>99,95 €</b>
<b>862254</b>	<input type="checkbox"/> weiß	12V	75W	0-6250mA	22A/300µs	295 x 40 x 32 mm	<b>129,95 €</b>
<b>862255</b>	<input type="checkbox"/> weiß	24V	40W	0-1700mA	10A/32µs	185 x 42,5 x 28,5 mm	<b>99,95 €</b>
<b>862256</b>	<input type="checkbox"/> weiß	24V	75W	0-3125mA	22A/300µs	295 x 40 x 32 mm	<b>129,95 €</b>
<b>862262</b>	<input type="checkbox"/> weiß	24V	150W	0-6250mA	38A/430µs	295 x 40 x 32 mm	<b>169,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862263</b>	<input type="checkbox"/> weiß	24V	240W	0-10000mA	60A/430µs	360 x 40 x 32 mm	<b>219,95 €</b> <b>NEW</b>



## NETZGERÄTE

DC | CC  
nicht dimmbar



Bauformbeispiel

### DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872628</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	350mA	0,70-6,00W	2-18V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	<b>17,95 €</b>
<b>862223</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	350mA	0,70-12,00W	2-35V	10A/100µs	128 x 50 x 13 mm	<b>24,95 €</b>
<b>862224</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	350mA	0,70-20,00W	2-57V	10A/100µs	154 x 50 x 14 mm	<b>28,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862130</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	500mA	1,00-6,00W	2-12V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	<b>17,95 €</b>
<b>862225</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	500mA	1,00-12,00W	2-24V	10A/100µs	128 x 50 x 13 mm	<b>24,95 €</b>
<b>862226</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	500mA	1,00-20,00W	2-40V	10A/100µs	154 x 50 x 14 mm	<b>28,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862048</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	700mA	1,40-6,00W	2-9V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	<b>17,95 €</b>
<b>862227</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	700mA	1,40-12,00W	2-17V	10A/100µs	128 x 50 x 14 mm	<b>24,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862228</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	700mA	1,40-20,00W	2-29V	10A/100µs	128 x 50 x 14 mm	<b>28,95 €</b> <b>NEW</b>



## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschrittdimmern



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862202</b>	■ schwarz	350mA	3,90-9,00W	11- 26V	10A/300µs	115 x 39 x 22 mm	<b>28,95 €</b>
<b>862203</b>	■ schwarz	350mA	6,30-12,00W	18-35V	10A/300µs	115 x 39 x 22 mm	<b>36,95 €</b>
<b>862204</b>	■ schwarz	350mA	9,80-20,00W	28,57V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	<b>39,95 €</b>
<b>862205</b>	■ schwarz	500mA	10,00-20,00W	20-40V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	<b>39,95 €</b>
<b>862136</b>	■ schwarz	500mA	20,00-40,00W	40-80V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	<b>46,95 €</b>
<b>862207</b>	■ schwarz	700mA	9,80-20,00W	14-28V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	<b>39,95 €</b>
<b>862208</b>	■ schwarz	700mA	19,60-40,00W	28-56V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	<b>46,95 €</b>
<b>862264</b>	■ schwarz	900mA	19,60-40,00W	22-44V	5A/100µs	166 x 52 x 25 mm	<b>46,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>872647</b>	■ schwarz	1050mA	9,80-22,00W	9-20V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	<b>39,95 €</b>
<b>862209</b>	■ schwarz	1050mA	20,00-40,00W	19-38V	5A/300µs	166 x 52 x 25 mm	<b>46,95 €</b>
<b>862210</b>	■ schwarz	1050mA	23,50-45,00W	22-43V	5A/100µs	166 x 52 x 25 mm	<b>49,95 €</b>
<b>862211</b>	■ schwarz	1300mA	26,00-50,00W	20-39V	5A/300µs	166 x 52 x 25 mm	<b>51,95 €</b>
<b>862138</b>	■ schwarz	1400mA	19,60-40,00W	14-28V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	<b>46,95 €</b>





## DEKO-LIGHT RF-SMART

Wir freuen uns, Ihnen das neue, multifunktionale Steuerungssystem RF-smart von DEKO-LIGHT zu präsentieren. Neben dem Schalten und Dimmen von Geräten mit 230V Netzspannung, stehen LED-Dimmer für die Steuerung von LED-Stripes mit 1-5 Kanälen [Single/CCT/RGB/RGBW/RGBW+CCT] sowie einer Spannung von 12V bis 48V zur Verfügung. Für den Außenbereich finden Sie zusätzlich Dimmer in IP67-Ausführung. Perfekt ergänzt wird das System durch passende Leuchten mit integriertem RF-Modul wie zum Beispiel Outdoor-Fluter, einen Outdoor-Spot mit besonders engem Abstrahlwinkel sowie LED-Retrofit-Leuchtmittel für die gängigen Fassungsstypen.

In der einfachsten Ausbaustufe steuern Sie RF-smart Komponenten mit den entsprechenden RF-Funkfernbedienungen. Hier stehen nicht nur Starter-Fernbedienungen mit Basisfunktionen und einer Steuerungszone, sondern auch batteriebetriebene Wandfernbedienungen mit bis zu acht individuell steuerbaren Zonen zur Verfügung. Bereits diese Auswahl ermöglicht Ihnen und Ihren Kunden eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Durch die integrierte RF-Autosync-Funktion für wichtige Funktionen – etwa die Reichweitenerweiterung von RF-Fernbedienungen oder die Synchronisation von laufenden Automatikprogrammen beim Einsatz mehrerer Dimmer – entfallen zusätzliche Installationsarbeiten und Kosten.

Doch damit noch nicht genug: die meisten RF-smart Komponenten sind zusätzlich mit einem Zigbee 3.0-kompatiblen Funkmodul ausgestattet, mit dem sich vielfältige Smart-Home-Funktionen realisieren lassen [kompatibel mit den wichtigsten Smart-Home-Systemen, darunter Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya und mehr]. Auf diese Weise können Sie nach Belieben entscheiden, ob Sie die verbundenen RF-smart Komponenten per Smartphone, Tablet und/oder Ihrer Stimme steuern. Der Zigbee 3.0 Funkstandard bietet eine umfassende Kompatibilität zu einer Vielzahl von Apps unterschiedlicher Anbieter für eine schier grenzenlose Anwendungsvielfalt. Apropos grenzenlos: dank der Steuerung via App und entsprechender Funktionen können Sie ohne die Installation zusätzlicher Komponenten angeschlossene RF-smart Leuchten weltweit steuern!

Dank ausgeklügelter Technik gestaltet sich die Installation und Erstinbetriebnahme denkbar einfach. Direkt nach dem elektrischen Anschluss lassen sich alle notwendigen Funktionstests der angeschlossenen Leuchten oder Geräte durchführen. Nahtlos ergänzt werden die beiden Dimmer-Module durch integrierte Push-Eingänge. Mit diesen potentialfreien Taster-Eingängen können Sie in den meisten Fällen eine vorhandene Elektroinstallation inklusive des vorhandenen Schalterprogramms nutzen, um über handelsübliche Taster die verbundenen RF-smart Dimmer ein-/auszuschalten und ggf. zu dimmen.

RF-smart steht für eine einfache, superschnelle Installation und Inbetriebnahme und bietet gleichzeitig maximalen Steuerungskomfort.





## DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 1 230V TRIAC DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG

- Set bestehend aus:  
1x TRIAC-DIMMER 230V [843503]  
1x RF-FERNBEDIENUNG Single/CCT weiß [843508]
- Betrieb mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- technische Daten siehe o.g. Artikel

Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
<b>843500</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	schwarz + weiß 230V Komponenten	<b>99,95 €</b>



## DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 2 LED-DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG SINGLE/CCT

- Set bestehend aus:  
1x LED-DIMMER 5-IN-1 [843505]  
1x RF-FERNBEDIENUNG Single/CCT weiß [843508]
- Betrieb mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- technische Daten siehe o.g. Artikel

Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
<b>843501</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	schwarz + weiß Single/CCT	<b>99,95 €</b>



## DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 3 LED-DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG RGB/RGBW/RGB+CCT

- Set bestehend aus:  
1x LED-DIMMER 5-IN-1 [843505]  
1x RF-FERNBEDIENUNG Single/CCT weiß [843510]
- Betrieb mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- technische Daten siehe o.g. Artikel

Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
<b>843502</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	schwarz + weiß RGB/RGBW/RGB+CCT	<b>99,95 €</b>





## DEKO-LIGHT RF-SMART TRIAC-DIMMER 230V

- Kunststoff
- Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- einstellbarer Funktionsmodus [Dimmer oder An/Aus Schalter]
- Einstellfunktion für Mindesthelligkeit
- Push-Dim Anschluss [Taster für An/Aus + Helligkeit]
- Intelli-Push Funktion
- Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 25 x 49 x 49 mm
- Leistung: max. 300W / 1,36A



Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
<b>843503</b>	■ schwarz	230V Komponenten	<b>69,95 €</b>



## DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR TRIAC-DIMMER 230V

- Kunststoff
- Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- einstellbarer Funktionsmodus [Dimmer oder An/Aus Schalter]
- Einstellfunktion für Mindesthelligkeit
- Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 170 x 155 x 65 mm
- Leistung: max. 300W / 1,36A
- Outdoor Installationsverteiler IP67 mit bis zu 4 Kabeleinführungen von 4-14mm sowie 2 Blindstopfen



Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
<b>843504</b>	■ schwarz	230V Komponenten	<b>89,95 €</b>



## DEKO-LIGHT RF-SMART LED-DIMMER 5-IN-1, 5 KANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar [abhängig vom gewählten Kanalmodus]
- 8 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programmgeschwindigkeit über Fernbedienung einstellbar
- flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]
- Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- Push-Dim Anschluss [Taster für An/Aus + Helligkeit]
- Intelli-Push-Funktion
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Master/Slave und Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 23 x 47 x 120 mm
- Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W




Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
<b>843505</b>	■ schwarz	Single/CCT /RGB/RGBW/RGB+CCT	<b>69,95 €</b>



## DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR LED-DIMMER 5-IN-1, 5 KANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar [abhängig vom gewählten Kanalmodus]
- 8 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programmgeschwindigkeit über Fernbedienung einstellbar
- flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]
- Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Master/Slave und Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 30 x 88 x 200 mm
- Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W
- 20 cm Anschlusskabel vormontiert

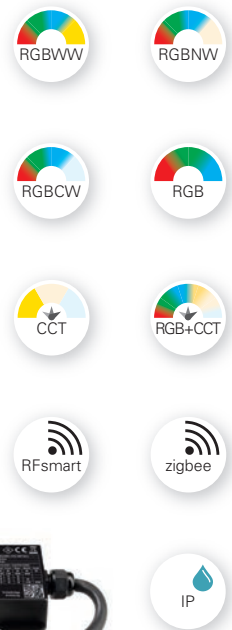

Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
<b>843506</b>	■ schwarz	Single/CCT /RGB/RGBW/RGB+CCT	<b>109,95 €</b>







## DEKO-LIGHT RF-SMART RF-REPEATER

- Kunststoff
- erweitert die Reichweite einer RF-Fernbedienung um ca. 30m
- unterstützt die Fernbedienungs- und Programm-Synchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- unterstützt bis zu 12 RF-Fernbedienungen
- auch für Outdoor geeignet
- inkl. 1m Anschlußkabel mit IP44 Stecker
- Maße Controller L x B x H: 103 x 34 x 34 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>843507</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>34,95 €</b>





## DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG SINGLE/CCT

- Kunststoff
- Handfernbedienung
- inkl. Magnethalter für zusätzliche Wandmontage
- Maße L x Ø: 24 x 70 mm
- Helligkeit dimmbar
- ggf. Farbtemperatur einstellbar
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
<b>843508</b>	<input type="checkbox"/> weiß	Single/CCT	1	<b>38,95 €</b>
<b>843509</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	Single/CCT	1	<b>38,95 €</b>




## DEKO-LIGHT RF-SMART RF-FERNBEDIENUNG RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- Handfernbedienung
- inkl. Magnethalter für zusätzliche Wandmontage
- Maße L x Ø: 24 x 70 mm
- Helligkeit dimmbar
- Farben und ggf. Sättigung und Farbtemperatur einstellbar
- Automatikprogramme auswählbar
- ggf. Farbtemperatur einstellbar
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
<b>843510</b>	<input type="checkbox"/> weiß	RGB/RGBW/RGB+CCT	1	<b>38,95 €</b>
<b>843511</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	RGB/RGBW/RGB+CCT	1	<b>38,95 €</b>



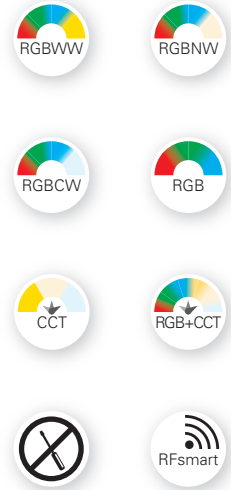

**DEKO-LIGHT RF-SMART  
RF-FERNBEDIENUNG 8 ZONEN  
SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT**

- Kunststoff
- Handfernbedienung
- Maße L x B x H: 19 x 153 x 47 mm
- Helligkeit ggf. Farben, Sättigung, Farbtemperatur einstellbar
- Automatikprogramme und Geschwindigkeit auswählbar
- RF-smart Dimmer und/oder Leuchten können in bis zu 8 unterschiedlich steuerbare Zonen eingeteilt werden
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]
- inkl. Wandmontagehalter

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
<b>843512</b>	■ schwarz	Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	bis zu 8	<b>49,95 €</b>





## DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG 4 ZONEN SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- Wandfernbedienung [Aufbau]
- Maße L x B x H: 16 x 86 x 86 mm
- Helligkeit ggf. Farben, Sättigung, Farbtemperatur einstellbar
- Automatikprogramme und Geschwindigkeit auswählbar
- RF-smart Dimmer und/oder Leuchten können in bis zu 4 unterschiedlich steuerbare Zonen eingeteilt werden
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
<b>843513</b>	<input type="checkbox"/> weiß	Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	bis zu 4	<b>69,95 €</b>



## DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG 8 ZONEN SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- Wandfernbedienung [Aufbau]
- Maße L x B x H: 20 x 106 x 146 mm
- Helligkeit ggf. Farben, Sättigung, Farbtemperatur einstellbar
- Automatikprogramme und Geschwindigkeit auswählbar
- RF-smart Dimmer und/oder Leuchten können in bis zu 8 unterschiedlich steuerbare Zonen eingeteilt werden
- verzögerte Auto-Off Funktion mit 60s Zeitverzögerung
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
<b>843514</b>	<input type="checkbox"/> weiß	Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	bis zu 8	<b>109,95 €</b>







## DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL GU10 RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 57 x 50 mm
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>843515</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>RGB WW CW</b> 2700-6000 K	300 lm	4 W	35 W	F	4 kWh/1000h	<b>34,95 €</b>





## DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL E27 A60 RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 100 x 57 mm
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>843516</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>RGB WW CW</b> 2700-6000 K	550 lm	6 W	55 W	220°	F	6 kWh/1000h	<b>34,95 €</b>



## DEKO-LIGHT RF-SMART LEUCHTMITTEL E27 MAX RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 140 x 74 mm
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>843517</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>RGB WW CW</b> 2700-6000 K	1100 lm	12 W	100 W	220°	F	12 kWh/1000h	<b>64,95 €</b>





## DEKO-LIGHT RF-SMART FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Aluminium Druckguss / Kunststoff
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	EEL	Preis
<b>843518</b>	■ anthrazit	2700-6000 K	3300 lm	30 W	167 x 40 x 227 mm	E	<b>249,95 €</b>
<b>843519</b>	■ anthrazit	2700-6000 K	4800 lm	50 W	220 x 48 x 311 mm	F	<b>349,95 €</b>
<b>843520</b>	■ anthrazit	2700-6000 K	10000 lm	100 W	295 x 60 x 403 mm	F	<b>549,95 €</b>



Zubehör

**930659** Wandausleger / Displayarm | schwarz **59,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von Loxone Lichtinstallation Eurotec-lbza@fotoeichhorn






## DEKO-LIGHT RF-SMART SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Aluminium Druckguss / Kunststoff
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß
- sehr enger Abstrahlwinkel, optimal für Säulenbeleuchtungen o.ä.

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	Preis
<b>843521</b>	■ anthrazit	2700-6000 K	1700 lm	25 W	170 x 65 x 180 mm	<b>239,95 €</b>



Zubehör

**930659** Wandausleger / Displayarm | schwarz **59,95 €**








## DEKO-LIGHT MULTI DIMMER 4 4 KANAL 3-IN-STEUERUNG / PWM-DIMMER


- DMX-Steuerung / Modus
- Automatik- / Programmmodus
- manueller Dimmermodus
- Verwendung als 1, 2, 3 oder 4 Kanal Dimmer
- 24 Farbwechselprogramme voreingestellt
- manueller Modus ermöglicht die 4 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen [manuelle Farbeinstellung]
- flickerfrei für Videoaufzeichnungen [2 kHz]
- Master/Slave Funktion
- einfachste und Bedienerfreundliche Programmierung über 4-Knopf Bedienmenü und Display
- nach einem Stromausfall zeigt Dimmer automatisch den letzten Modus, Programm oder Farbeinstellung
- DMX-Signal / Master-Slave über CAT5 steckbar
- Maße L x B x H: 116 x 57 x 26,8 mm
- max. 20A [4x 5A je Kanal]
- Leistung: 4x 60W [240W] bei 12V,  
4x 120W [480W] bei 24V,  
4x 240W [960W] bei 48V

Artikel	Farbe	Preis
<b>843279</b>	 schwarz	<b>114,95 €</b>



### Zubehör

<b>830697</b>	Datenkabel RJ45 zum Verbinden von Controler oder weiterer Dimmer, Länge 2,0 m	<b>3,95 €</b>
---------------	---	---------------

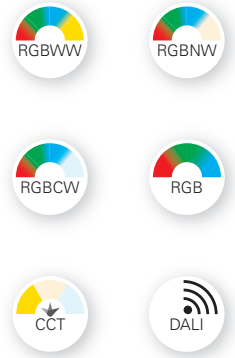


## DEKO-LIGHT DALI MULTI LED PWM-DIMMER 1-4 KANAL

Neuartiger und einstellbarer Multi-LED Dali-Dimmer, der mittels DIP-Schalter auf die individuell benötigte Anzahl Kanäle [1-4] eingestellt werden kann. Der Clou an dem exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlichen Dimmer: er belegt im Dali-Bus nur die eingestellte Anzahl der Kanäle und spart so jede Menge an sonst unnötig belegter Systemressourcen. Der Dimmer ist für 12V-48V Stripes geeignet und mit einer Frequenz von 2 kHz flickerfrei und somit auch für die Veranstaltungstechnik in Theatern, Studios etc. bestens geeignet.

- zur Steuerung von 1-4 Kanal LED-Stripes [Single, WW/CW, RGB, RGBW Komponenten]
- benötigter Kanalmodus kann mittels DIP-Schalter individuell eingestellt werden
- Dimmer belegt nur eingestellte Anzahl an DALI-Kanäle
- steuerbar/dimmbare über DALI 1 oder DALI 2
- Device Type DT6
- flickerfrei [2 2 kHz]
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 180 x 52 x 20 mm
- Leistung: 20A [max. 4x5 A]
  - 4x 60W [240W] bei 12V,
  - 4x 120W [480W] bei 24V,
  - 4x 240W [960W] bei 48V

Artikel	Farbe	Preis
<b>843070</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>134,95 €</b>



## DEKO-LIGHT DALI LED PWM-DIMMER 1/2 KANAL




- zur Steuerung von 1-2 Kanal LED-Stripes [Single, WW/CW Komponenten]
- dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 5A je Kanal
- Leistung: 2x 120W [240W] bei 12 V,  
2x 240W [480W] bei 24 V






Artikel	Farbe	Typ	Preis
<b>843051</b>	<input type="checkbox"/> weiß	DT6 / 2 DALI-Adressen	<b>109,95 €</b>
<b>843071</b>	<input type="checkbox"/> weiß	DT8 / 1 DALI-Adresse	<b>109,95 €</b>





## ELEKTRISCHE MERKMALE



## LEUCHTMITTEL





## FUNKTIONALITÄT



## EINBAU



## OBERFLÄCHE



## STEUERUNG



dim to warm Funktion



Funkfernbedienung (radio frequency)



Bluetooth Steuerung



WiFi Steuerung



Bewegungsmelder (IR / HF)



DMX Steuerung



Signalkabel



dimmbar



Anzahl Kanäle

## SICHERHEIT



IP Schutzart



IK Stoßfestigkeitsgrad



begehrbar



befahrbar



Sicherheitsbetriebsgerät



Komponenten dürfen auf Oberflächen von Einrichtungsgegenständen angebracht werden, selbst wenn ihr Brandverhalten nicht bekannt ist.



max. Oberflächentemperatur an Lampenbetriebsgerät



Schutzklasse I



Schutzklasse II (Schutzisolierung)




Schutzklasse III (Schutzkleinspannung)



no cool beam  
In so gekennzeichnete Leuchten können keine Kaltlichtspiegellampen eingesetzt werden.



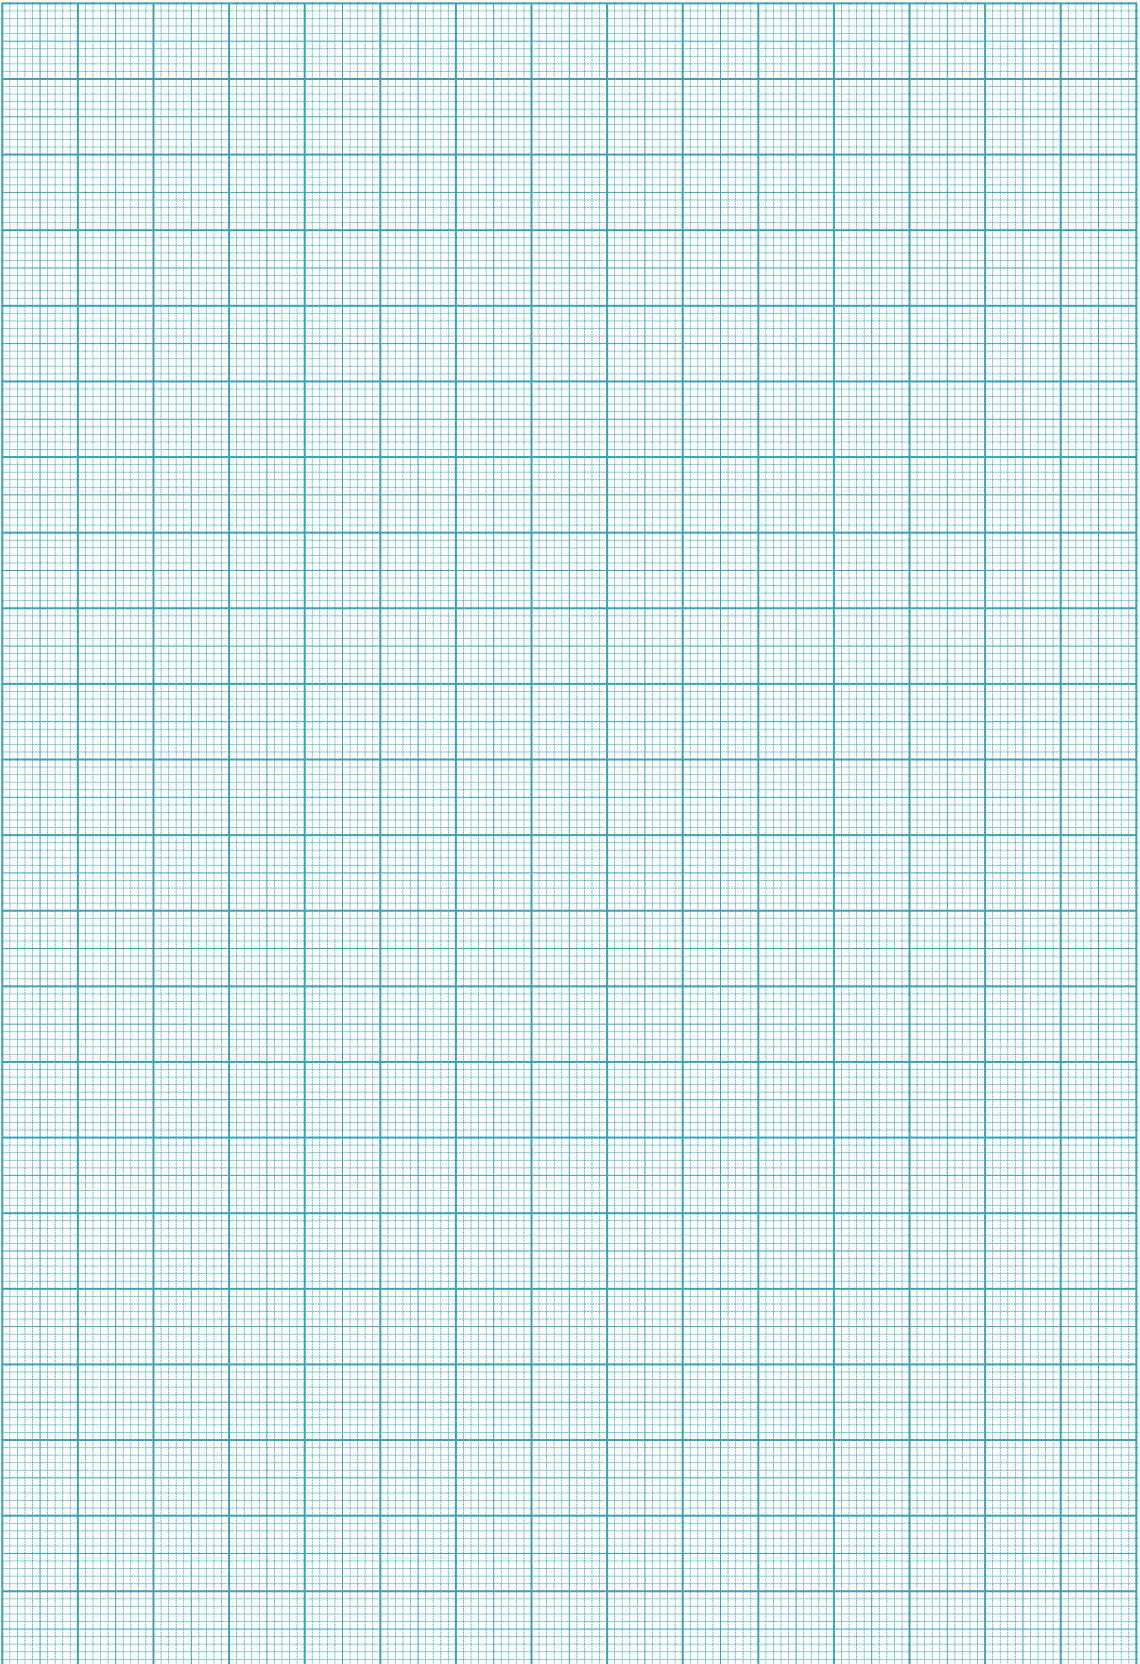



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter [www.business.KS-Licht.de](http://www.business.KS-Licht.de)

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter **[www.business.KS-Licht.de](http://www.business.KS-Licht.de)** und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Online chat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

---

#### **Vertrauliche Kundeninformationen:**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Liefersortiments sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand.
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort.

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

#### **Öffnungszeiten:**

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr  
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0  
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.  
Per **Email** erreichen Sie uns unter **[Verkauf@KS-Germany.com](mailto:Verkauf@KS-Germany.com)**.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter **[www.ks-germany.com/de/agb](http://www.ks-germany.com/de/agb)**. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH  
Manderscheidstr. 8c  
45141 Essen

Tel.: 0201-89924-0  
Fax: 0201-899 24-124

Kostenlose Bestell-Hotline:  
**0800-KSLICHT** (0800-5754248)

Internet: [www.KS-Germany.com](http://www.KS-Germany.com)  
Email: [Verkauf@KS-Germany.com](mailto:Verkauf@KS-Germany.com)