




## SMD 24V-11W SLIM IP20

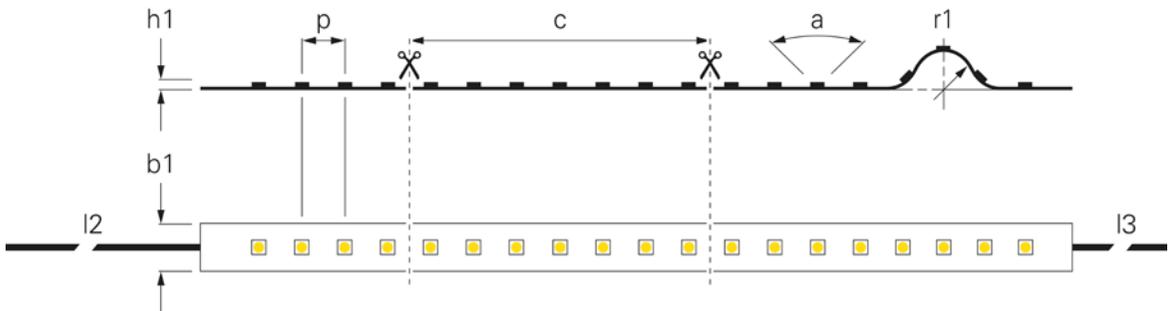

(p) LED Abstand	3,75 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	4 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	(c) Segment Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	Preis
<b>840175</b>	2700 K	25 mm	90,45 lm/W	995 lm	11,0 W	<b>169,95 €</b>
<b>840210</b>	3000 K	33,4 mm	99,09 lm/W	1090 lm	11,0 W	<b>169,95 €</b>
<b>840267</b>	4000 K	33,4 mm	95,65 lm/W	1100 lm	11,5 W	<b>169,95 €</b>



### Netzgeräte

Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.