

# LIM® LIGHT IN MOTION

Außergewöhnliche Atmosphäre durch farbige Lichtgestaltung mit den Multicolour Lichtwannen und Lichtmodulen des LIM® Lichtsystems.

Additive Farbmischung mit farbigen Leuchtstofflampen ermöglicht die Simulation vielfältiger Farbsituationen, vom farbneutralen Tageslicht bis hin zu sämtlichen Spektralfarben des Lichtes. Selbst feinste Pastellfarbtöne in aussergewöhnlich homogener Lichtverteilung sind kein Problem.

Die LIM® Lichttechnik bietet Ihnen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: In Verkaufs- und Präsentationsbereichen sorgen die Lichtreize farbwechselnder Lichtdecken und Lichtwände für die besondere Aufmerksamkeit. Im Businessbereich steuern Sie Licht-

menge, Lichtfarbe und Lichtbalance ganzer Bürotrakte. Im Empfangs- oder Hotelbereich sowie in der Gastronomie schaffen Sie mit LIM® Lichtelementen ein stilvolles Ambiente. In Arztpraxen und Krankenhäusern ermöglicht die LIM® Lichttechnik besondere Beleuchtungslösungen, je nach Wunsch mehr funktionell oder mehr dekorativ.

Mit einer Master Einheit lassen sich maximal 200 Slave Einheiten ansteuern. Bei der Installation ist auf die Maximalbelegung der Stromkreise zu achten (pro 16 Ampère Stromkreis bis zu 30 RGB Slave Lichtmodule).

Das LIM® Steuergerät ermöglicht zusammen mit dem RGB Master Lichtmodul die Einstellung und

den Abruf von Lichtfarbe und Lichtniveau auf Tastendruck. Es lassen sich vier Lichtszenen vorprogrammieren und ebenfalls auf Tastendruck abrufen.


Auch dynamische Abläufe der eingestellten Lichtszenen sind dank wählbarer Stand- und Überblendzeiten möglich. Vier verschiedene Ablaufprogramme mit je acht Lichtszenen sind im System bereits abgespeichert. Weitere Features sind Panikschaltung, externer Schalteingang, variable Zeitintervalle u.v.m.

Ein komfortables System, das keine Systemkenntnisse verlangt und auch vom Laien problemlos über ein Eingabepult bedient werden kann!



## LIM® RGB MASTER LICHTMODUL 3x 36W Design by CDC

230~

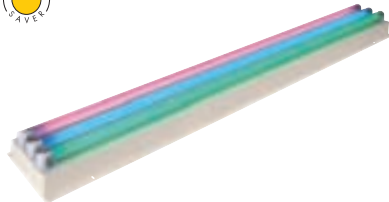

**Sockel/Leuchtmittel:**  
G13/T8 (incl.)  
je 1x rot, grün, blau  
3x 36W

**Material:**  
Stahl

**Maße:**  
L/B/T: 123/19/9 cm

**Zubehör/Lieferumfang:**  
3 EVG (incl.)

**Versionen:**  
Mastermodul mit integriertem  
Signalkonverter 1-10V und  
Bedienpult 158020

798,00 €

Slavemodul ohne Signalkonverter,  
für Steuerspannung 1-10V  
158021

329,00 €

Multicolour Lichtmodule mit besonders homogener Lichtabstrahlung für den universellen Einsatz in Lichtwänden durch einfache Aufbaumontage und Bestrahlung einer mit Abstand davor stehenden

Diffusorwand. Je nach Anwendungsweise kann der Optimalabstand zwischen 20 cm und mehr variieren. Die verwendeten Leuchtmittel müssen einheitlich von einem Hersteller stammen und 100

Stunden bei 100% Last einbrennen, um eine gleichmäßige Farbverteilung und Farbqualität zu gewährleisten. Ein Datenblatt senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

