


GAPLED 10 m

24=  360 Stk.    IP55

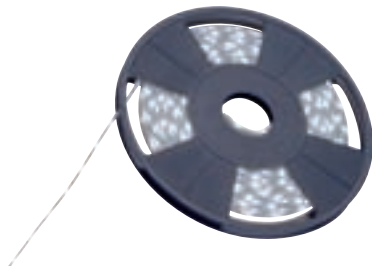

Leuchtmittel:
LED (incl.)
22W pro Strip

Maße:
L/B/H: 1000/0,25/0,85 cm
Trennbar alle 16,7 cm
LED-Abstand: 2,8 cm
Zuleitungs-L: 150 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Netzteil (excl.)

Hinweis:
Kunststoff-ummantelte LED-Strips mit speziellem schmalen Querschnitt für Verfüganwendung. Minimaler Biegeradius: 1,3 cm. Verwendbare Netzteile z.B. (470506 oder 470500). Dimmbar mit (470540). Es dürfen maximal 20 m LED Tubelight an einer Einspeisung betrieben werden. Ab einer Leistung von >44W muss neu eingespeist werden.

Versionen:
weiß
warmweiß

233021
233022

449,00 €

EINSPEISE-SET für GapLED

24=   IP55



Betriebslast:
44W max.

Maße:
L: 150 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Mittelverbinder,
Endkappe,
3 Stk. Schrumpfschlauch

Versionen:
Set

233031

6,90 €

MONTAGECLIPS für GapLED



Material:
Acryl

Maße:
L/B/H: 1,2/1,5/1,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Befestigungsschrauben (incl.)

Versionen:
100 Stk.

233030

49,90 €

ALUPROFIL für GapLED



Material:
Aluminium

Maße:
L/B/H: 100/0,5/1,5 cm
Einbau-B/T: 0,5/1,6 cm

Zubehör/Lieferumfang:
5 Halteclips (incl.)
Befestigungsschrauben (incl.)

Versionen:
alu

233032

7,90 €

