

# LED Strip Dimmer


## DIMMER RF 1CH 240W 12-24V IP20

# Radium

Stand: 09.06.2021

**Wichtig!** Lesen Sie vor der Installation alle Anweisungen

### Übersicht Funktionen/Anschlüsse

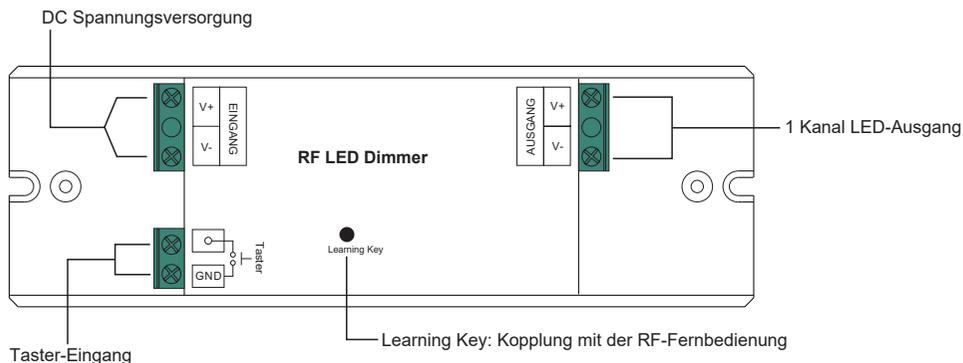

### Produktdaten


Eingangsspannung	Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Hinweis	Größe (LxBxH)
12-24VDC	1x10A	1x(120-240)W	Konstantspannung	145x46,5x16mm

- Funkfrequenz : 868mhz
- Schutzart: IP20

### Sicherheits- & Warnhinweise

- Installieren Sie das Gerät NICHT bei anliegender Spannung.
- Setzen Sie das Gerät KEINER Feuchtigkeit aus.

### Verdrahtungsplan

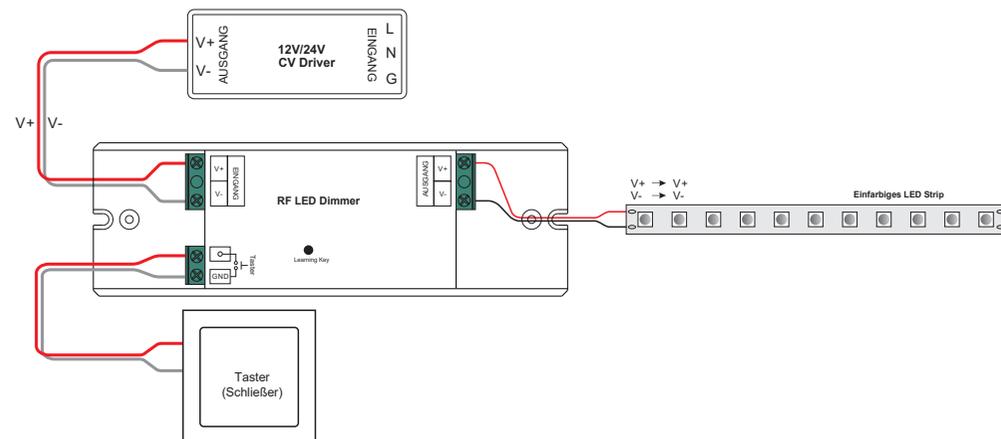

### Koppeln/Löschen der Kopplung mit der RF-Fernbedienung

1. Führen Sie die Verdrahtung gemäß dem Anschlussplan durch.
2. Koppeln Sie den RF-Dimmer mit der RF-Fernbedienung: Bitte beachten Sie die Anleitung der Fernbedienung, mit der Sie die Kopplung vornehmen möchten.  
Löschen Sie die Kopplung:
  - (1) Verdrahten Sie den RF-Dimmer richtig, schalten Sie ihn ein.
  - (2) Drücken und halten Sie die Taste "Learning Key" auf dem Dimmer für mehr als 3 Sekunden, bis die verbundene, zu steuernde Lichtquelle blinkt, was bedeutet, dass das Gerät entkoppelt wurde.

### PUSH DIM:

Während des PUSH-DIM-Betriebs klicken Sie auf die Taste, um das Licht EIN/AUS zu schalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit zu erhöhen/verringern.

### Produktabmessungen

