


SMD 24V-10W SLIM IP20

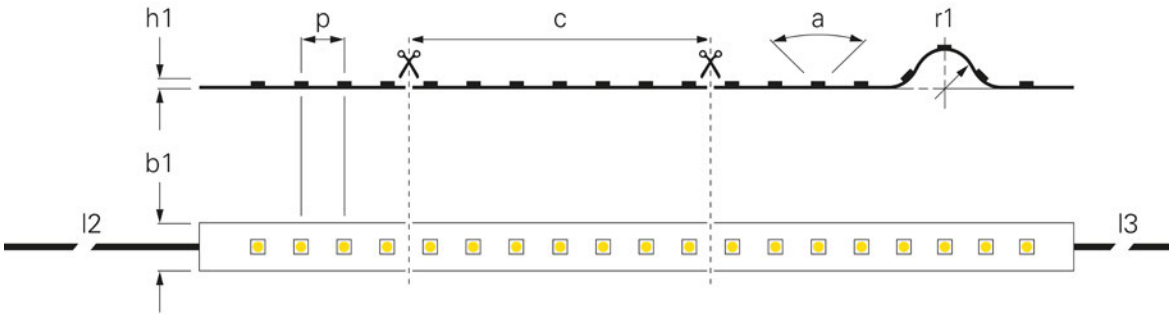

•leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------|------------------------------------|
| (p) LED Abstand | 8,33 mm | Länge | 5000 mm |
| (c) Segment Länge | 50 mm | Leistung 1m | 9,6 W |
| (a) Abstrahlwinkel | 120 Grad | Eingangsspannung | 24 V/DC |
| (r1) Biegeradius min. | 20 mm | Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| (h1) Höhe | 3 mm | Ansteuerung | Dimmbar über optionalen Controller |
| (b1) Breite | 5 mm | Arbeitstemperatur | -15 bis 50 °C |
| (l2) Leitungslänge Primär | 1 m | Kanäle | 1 |
| (l3) Leitungslänge Sekundär | 1 m | | |

| Artikel | Farbtemperatur | Lichtausbeute 1m | Lichtstrom 1m | Preis |
|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| 840158 | 2700 K | 80 lm/W | 770 lm | 79,95 € |
| 840159 | 3000 K | 85 lm/W | 820 lm | 79,95 € |



Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.