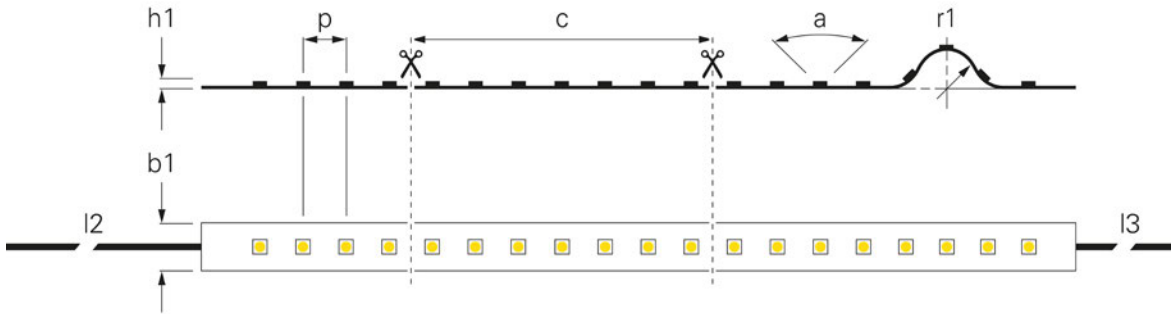



SMD 24V-11W CCT SLIM IP20


•leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	10,2 mm	Lichtstrom 1m	1025 lm
(c) Segment Länge	71,4 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	11 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	1,2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	2
Farbtemperatur	3000-6500 K		
Lichtausbeute 1m	93,18 lm/W		

Artikel	Farbtemperatur	Preis
840350	ww cw 3000-6500 K	124,95 €


Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.