
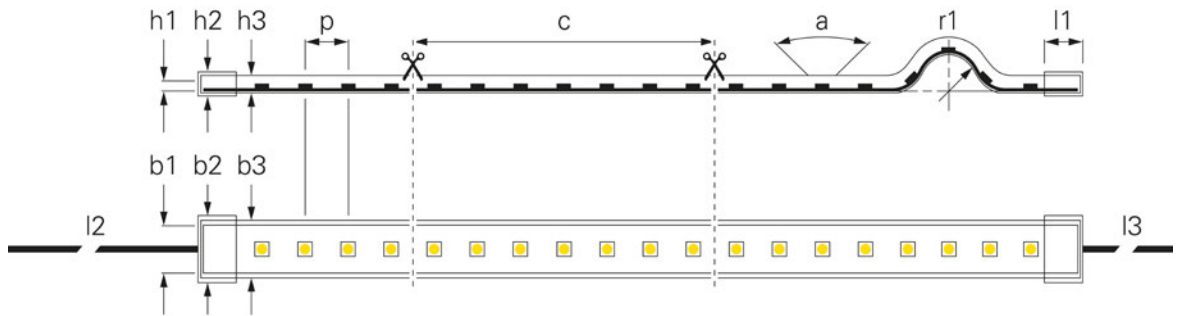


SMD 24V-11W STANDARD IP67




·inkl. Montagematerial

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	5,5 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(c) Segment Länge	33,3 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Länge	5000 mm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	5,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm	IP Ausführung	Silikon Schlauch
(b1) Breite	11,5 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(b2) Breite Endkappe	12,5 mm	Kanäle	1
(b3) Breite Schlauch	11,5 mm		
(l1) Länge Endkappe	10 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Leistung 1m	EEL	Preis
840186	2700 K	78,26 lm/W	900 lm	11,5 W		184,95 €
840187	3000 K	84,55 lm/W	930 lm	11,0 W		184,95 €

**Netzgeräte**

Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.