


SMD 24V-14W STANDARD IP20

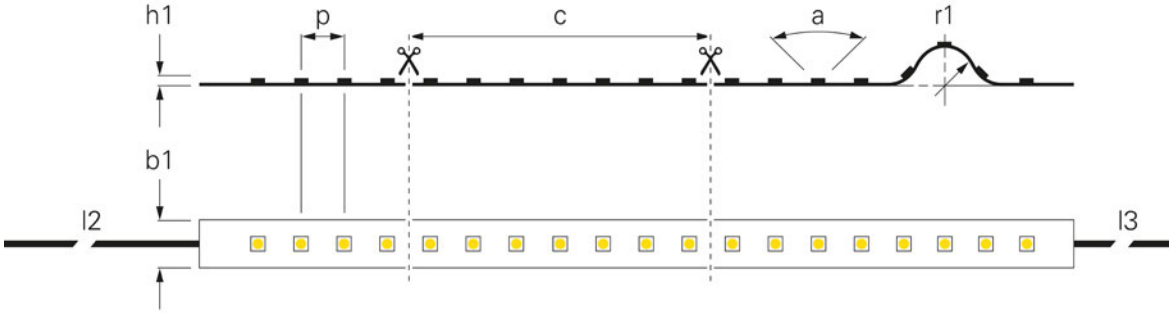

•leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	14 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	(p) Abstand	(c) Länge	(h1) Höhe	(b1) Breite	Lichtstrom 1m	Länge	EEL	Preis
840147		10,4 mm	83,3 mm	2 mm	10 mm	665 lm	5000 mm		169,95 €
840178		5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1110 lm	5000 mm		124,95 €
840179		5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1100 lm	5000 mm		124,95 €
930512		5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1100 lm	50000 mm		1169,95 €
840180		5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm	1220 lm	5000 mm		124,95 €



Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.