
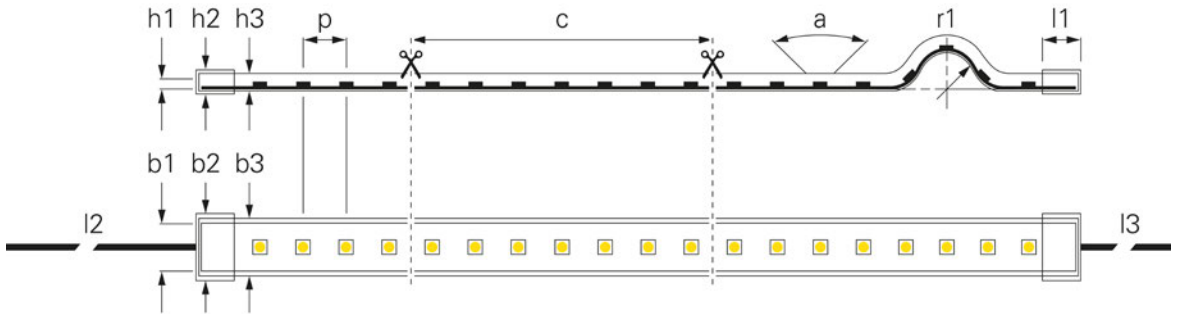


## SMD 24V-15W STANDARD IP67




•inkl. Montagematerial

•leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	16,7 mm	Farbtemperatur	3000 K
(c) Segment Länge	100 mm	Lichtausbeute 1m	49 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtstrom 1m	740 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	5,5 mm	Leistung 1m	15 W
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	14,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	15,5 mm	IP Ausführung	Silikon-schlauch
(b3) Breite Schlauch	14,5 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	4
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel Preis

**840239**  **174,95 €**



### Netzgeräte

Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.