
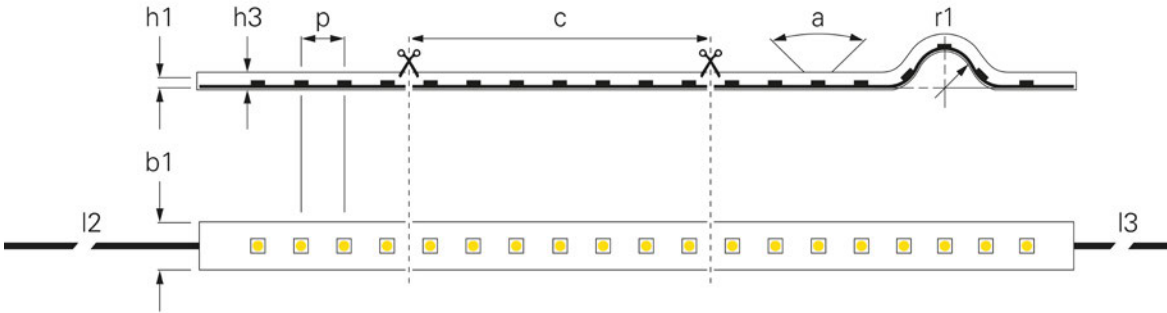


SMD 24V-16W STANDARD IP44




•leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	16,66 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	166,66 mm	Leistung 1m	16 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	IP Ausführung	Silikon
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
Farbtemperatur	4000 K	Kanäle	4
Lichtausbeute 1m	4781 lm/W		
Lichtstrom 1m	765 lm		

Artikel Preis

840373   159,95 €



Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.