


SMD 24V-20W POWER IP20

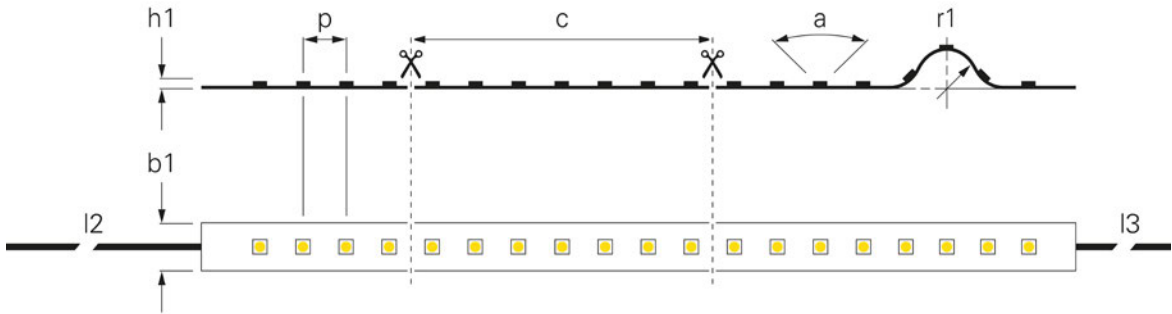

•leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	20 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	1
Länge	5000 mm		

Artikel	Farbtemperatur	(p) LED Abstand	(c) Segment Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	EEL	Preis
840192	2700 K	4,16 mm	25 mm	65,68 lm/W	1215 lm		164,95 €
840193	3000 K	4,16 mm	25 mm	84,47 lm/W	1605 lm		164,95 €
840194	4000 K	4,16 mm	25 mm	88,5 lm/W	1770 lm		164,95 €
840124	6000 K	8,33 mm	50 mm	86 lm/W	1720 lm		194,95 €



Aluminiumprofile

Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.