



## SMD 24V-22W RGB POWER IP20

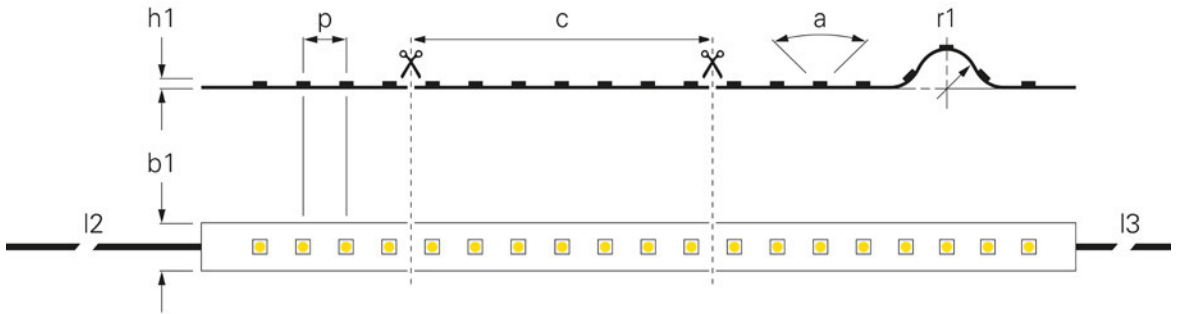

## •leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	10,4 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	62,5 mm	Leistung 1m	22 W
(a) Abstrahlwinkel	110 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	60
(h1) Höhe	2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	12 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	4
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
<b>840308</b>	3000 K	43,41 lm/W	955 lm	<b>179,95 €</b>
<b>840309</b>	4000 K	44,77 lm/W	985 lm	<b>179,95 €</b>

**Netzgeräte**

Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.