



NEON 24V-10W D FLEX LINE SIDE-VIEW IP68

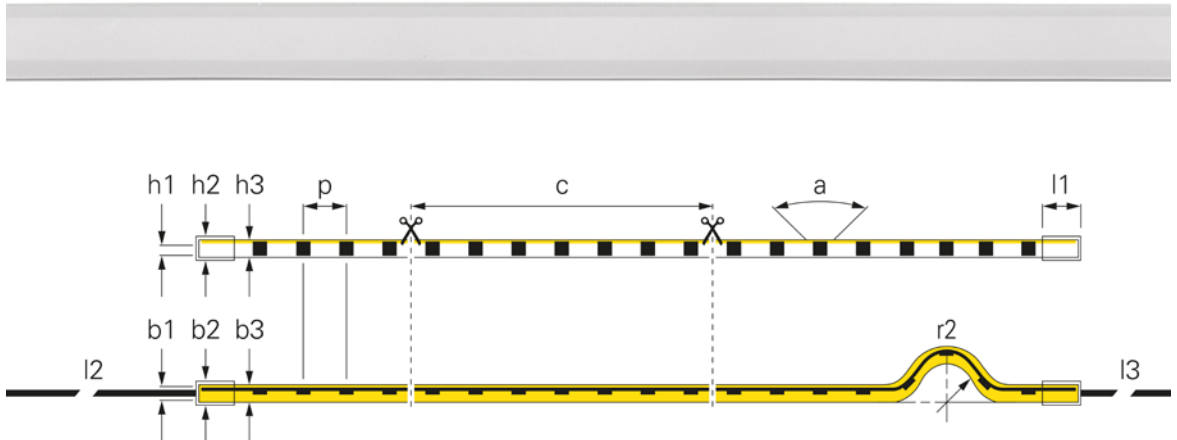

- punktfreie homogene Ausleuchtung
- sehr leichte Installation durch angepasste Profile
- UV- und salzwasserresistent IP68
- ultra flexibel und damit sehr vielseitig in der Anwendung
- lichtechter Polyurethan-Verguss
- inkl. Montagematerial

(a) Abstrahlwinkel	125 Grad	Farbtemperatur	3000 K
(r1) Biegeradius min.	150 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	20 mm	Leistung 1m	10,5 W
(h2) Höhe Endkappe	22,5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b2) Breite Endkappe	13 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b3) Breite Schlauch	12 mm	IP Ausführung	PVC Hülle
(l1) Länge Endkappe	11,5 mm	Arbeitstemperatur	-25 bis 45 °C
(l2) Leitungslänge Primär	3 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	3 m		

Artikel	(p) LED Abstand	(c) Segment Länge	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Kanäle	Preis
840287	6,94 mm	41,67 mm	35,05 lm/W	368 lm	1	799,95 €
840290	11,91 mm	71,43 mm	20 lm/W	210 lm	4	799,95 €



Zubehör

- 930447** Profil für D Flex Line SIDE
- 930451** Flex Profil für D Flex Line Side
- 930532** Montageset für D Flex Line 12,0 x 20,0 mm
- 930593** Gelkleber zum Verkleben von Endkappen, 3g

**14,95 €****26,95 €****9,95 €****5,95 €**