
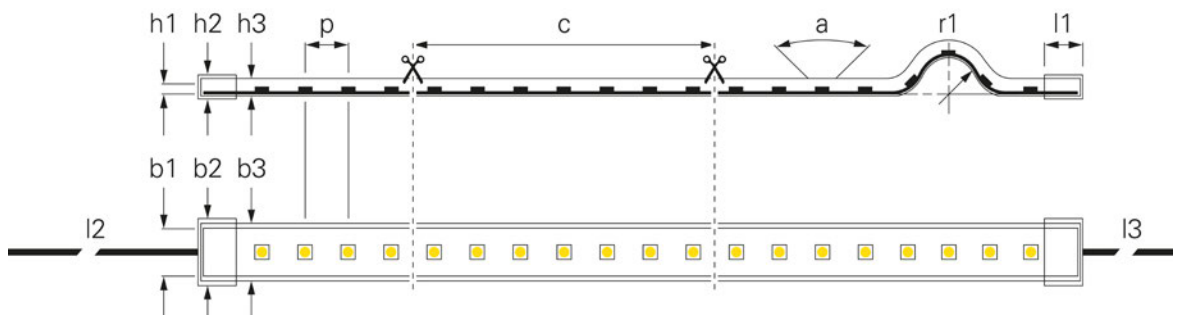


SMD 48V-10W LONG RUN RGB IP67



- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(p) LED Abstand	7,14 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtausbeute 1m	51 lm/W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Lichtstrom 1m	510 lm
(h1) Höhe	2,5 mm	Leistung 1m	10 W
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	4,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	65
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	14,2 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(b3) Breite Schlauch	12 mm	Kanäle	3
(l1) Länge Endkappe	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel		(c) Segment Länge	Länge	IP Ausführung	Preis
840400		100 mm	15000 mm	Silikonschlauch	459,95 €
840408		100 mm	50000 mm	Silikonschlauch	1529,95 €
840447		125 mm	5000 mm		149,95 €

