




OCCULDAS 14

EL, indirekt, PHASE

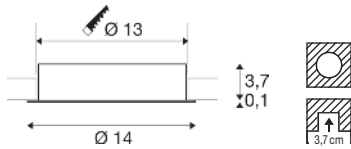

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
 Systemleistung: 15 W
 Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.




810 lm | 3000 K

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|----------|---------|--------|
| ○ weiß | 117331 | 167,00 |

OCCULDAS 23

EL, indirekt, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
 Systemleistung: 23 W
 Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.




1500 lm | 3000 K

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|----------|---------|--------|
| ○ weiß | 117311 | 308,00 |

KARPO 30

EL

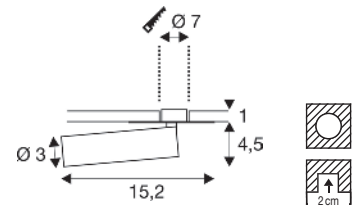

500 mA
 Systemleistung: 7,5 W
 Material: Aluminium/Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP Stecker inkl.
- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 12 mm max.



450 lm | 3000 K

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---------------------|---------|--------|
| ● schwarz 450 lm | 152380 | 125,00 |
| ○ weiß 470 lm | 152381 | 125,00 |



| Artikel | Art.Nr. | EUR |
|--|---------|-------|
| LED Treiber 20W 350mA/500mA PHASE | | |
| ○ weiß | 1007227 | 40,00 |
| LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar | | |
| ○ weiß | 1007229 | 70,00 |