



PATTA-I
EL, rund, PHASE

PATTA-I
EL, eckig, PHASE

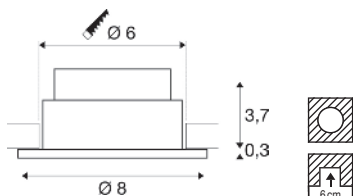

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,3W
Material: Aluminium/Glas

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,3W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern, Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

- Clipfedern, Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.




44 lm|1800 K - 440 lm|3000 K




44 lm|1800 K - 440 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002098	86,00
○ weiß	1002099	86,00
● aluminium	1002100	90,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002101	86,00
○ weiß	1002102	86,00

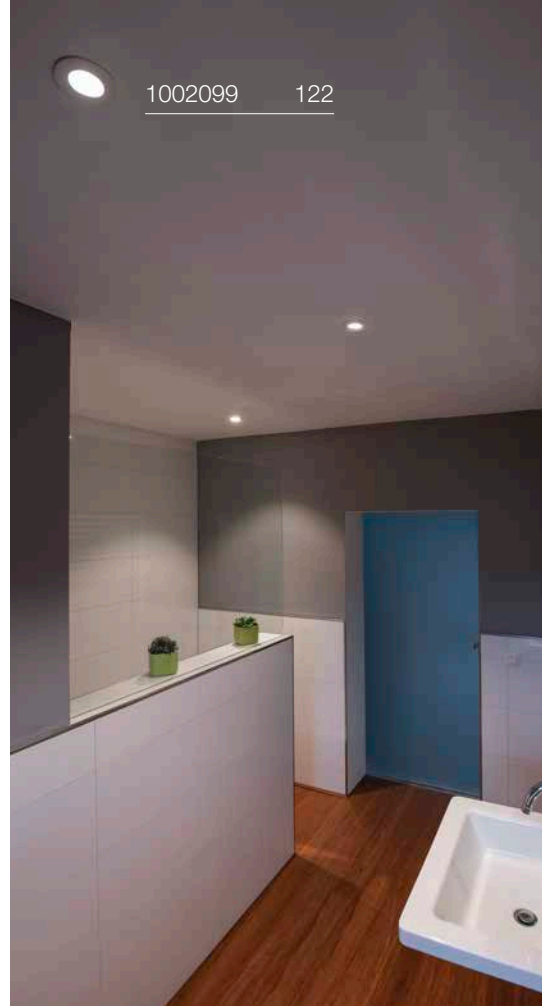

1002099 122

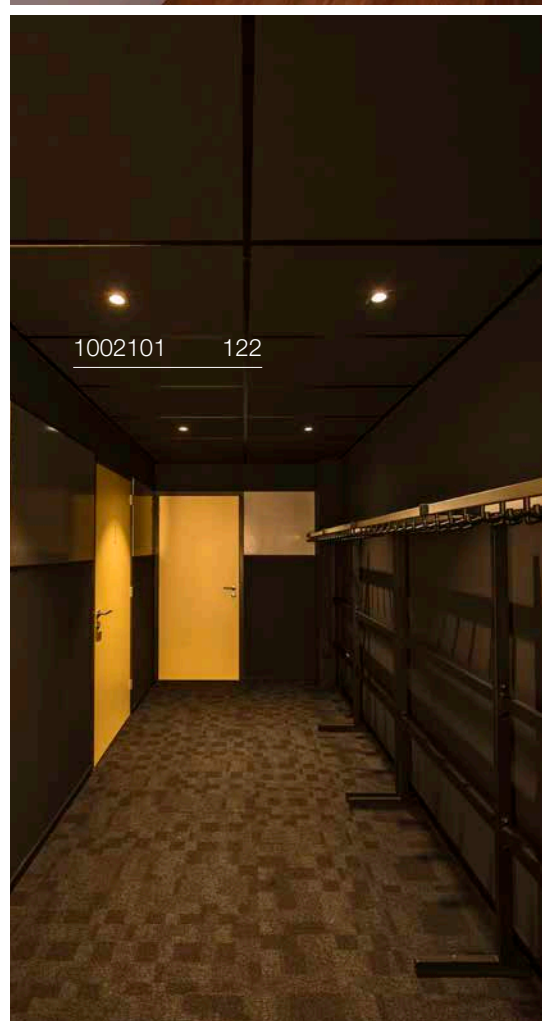

1002101 122