


1002098 122



**PATTA-I**  
EL, rund, PHASE

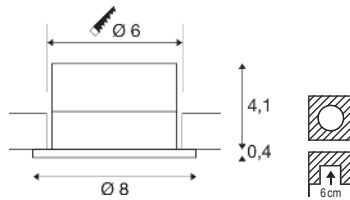


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Systemleistung: 10 W  
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaulfläche: 25 mm max.

INDOOR | EINBAULEUCHTEN

**PATTA-I**  
EL, quadratisch, PHASE

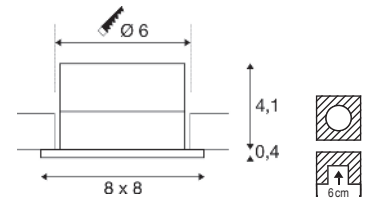

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Systemleistung: 10 W  
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaulfläche: 25 mm max.



870lm|3000 K



870lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	114420	86,00
○ weiß	114421	86,00
● aluminium	114426	90,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	114430	86,00
○ weiß	114431	86,00
● aluminium	114436	90,00

114431 123

