



Fled Downlight Slim


- Farbtemperatur durch DIP-Schalter einstellbar: 3000K, 4000K oder 5000K
- Nur 32mm Bauhöhe
- Netzteil im Gehäuse integriert
- Bohrmaß variabel (100-110mm, 150-160mm und 200-210mm)



Ø 115 mm	6 W	310lm	3000-5000K	90CRI	SIG-4070101
Ø 170 mm	12 W	740lm	3000-5000K	90CRI	SIG-4070201
Ø 220 mm	18 W	1300lm	3000-5000K	90CRI	SIG-4070301

Ø x T	11,5 x 3,2 cm
	17 x 3,2 cm
	22 x 3,2 cm

Farbe	weiß
Lieferumfang	inklusive
inklusive	Treiber




LED Decken-Einbauleuchte CLYDE 8 3-Stufen-MOODMAKER Schaltung

Ring und Flächenleuchte einzeln schaltbar



- Sehr flache LED Einbauleuchte für Hohlraumdecken in Innenbereich: nur 3,8cm Gehäusehöhe.
- Mit eingebauter MOODMAKER™ Lichtquelle:
- Außenring und Zentrallicht lassen sich mit einem konventionellen Wippschalter getrennt und zusammen schalten.
- Auf diese Weise gibt die Leuchte unterschiedlich starken Lichtstrom ab (3-stufige Dimmbarkeit).
- Extra warmweiße, weiche Lichtabgabe zur homogenen Flächenbeleuchtung.
- Parallelschaltung bis zu 15 typgleichen Leuchten möglich: nur eine Leitung / Schalter für alle verketteten Leuchten nötig!
- Empfohlener Abstand zwischen verbundenen Leuchten: > 10cm
- Mit integriertem Szenenspeicher:
- die zuletzt gewählte Dimmstufe kann beim Wiedereinschalten aktiviert werden
- (Reset ebenfalls mit Lichtschalter möglich).
- Leichte Bauweise aus stabilem Kunststoff.
- Für Deckenstärken von 0,5 bis 1,5cm.
- Für den Einbau in Hohlraumdecken!
- Nicht direkt in der Isolierung einbauen!
- Klasse 2 (Doppelt isoliert)

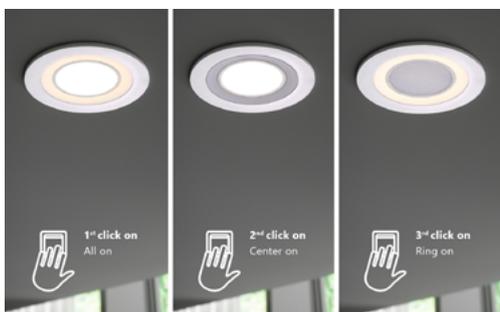

5,5 W	2700K	350lm	NORD-47500101
12 W	2700K	800lm	NORD-47510101

Ø x H	8,2 x 3,8 cm
	14,5 x 3,5 cm

Ø x T	6,5 x 5 cm
	13 x 5 cm

Farbe	weiß
Material	Kunststoff (PVC)