

## LED-Pendelleuchte

- Standard oder DALI dimmbar
- Chipversionen 15mm und 19mm
- Gehäuse Aluminium
- Kühlung passiv
- Lieferbare Reflektor Abstrahlwinkel 16°/24°/36°/60°
- Lieferbare Gehäusefarben silber/weiß/schwarz (RAL auf Anfrage)
- Lieferung inkl. 2,0 m Seilabhängung
- Gewährleistung 5 Jahre
- Lichtfarbe 830, 835 und 840 sowie branchenspezifische Farbtemperaturen auf Anfrage

### PD-C

**15mm Philips Chip Fortimo SLM Gen 6/7 LES,  
Lichtfarben: 927 - 930 - 935 - 940**

9,3W bis 40W	200mA bis 1050mA	950lm bis 4350lm	PD-C-L15
--------------	------------------	------------------	----------

**19mm Philips Chip Fortimo SLM Gen 6/7 LES,  
Lichtfarben: 927 - 930 - 935 - 940**

14,2W bis 39W	350mA bis 1050mA	1710lm bis 4730lm	PD-C-L19
---------------	------------------	-------------------	----------

Abmessungen

L x H 49 x 23 cm

### PD-H

**15mm Philips Chip Fortimo SLM Gen 6/7 LES,  
Lichtfarben: 927 - 930 - 935 - 940**

9,3W bis 40W	200mA bis 1050mA	950lm bis 4350lm	PD-H-L15
--------------	------------------	------------------	----------

**19mm Philips Chip Fortimo SLM Gen 6/7 LES,  
Lichtfarben: 927 - 930 - 935 - 940**

14,2W bis 39W	350mA bis 1050mA	1710lm bis 4730lm	PD-H-L19
---------------	------------------	-------------------	----------

Abmessungen

L x H 81 x 23 cm

### PD-E

**15mm Philips Chip Fortimo SLM Gen 6/7 LES,  
Lichtfarben: 927 - 930 - 935 - 940**

9,3W bis 40W	200mA bis 1050mA	950lm bis 4350lm	PD-E-L15
--------------	------------------	------------------	----------

**19mm Philips Chip Fortimo SLM Gen 6/7 LES,  
Lichtfarben: 927 - 930 - 935 - 940**

14,2W bis 39W	350mA bis 1050mA	1710lm bis 4730lm	PD-E-L19
---------------	------------------	-------------------	----------

Abmessungen


L x H 49 x 48,5 cm

Material

Aluminium

Lieferumfang

Betriebsgerät, Reflektor

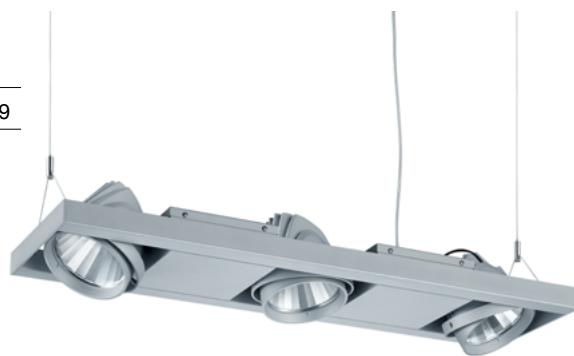

**SHOPLIGHT** by KS



Konfigurieren Sie Ihre Leuchte online unter:  
[business.ks-licht.de/Shopligh-Konfigurator](https://business.ks-licht.de/Shopligh-Konfigurator)