


LED Strahler für den Außenbereich

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

- Betriebsgerät ist austauschbar
- Breitstrahlend 40-80°
- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s
- Drehbar
- Leistungsfaktor PF: 1
- Polzahl: 3
- Leiterquerschnitt: 2mm²
- Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
- Anschließbarer Leiterquerschnitt: 1|2,5mm²
- **Salzwasser-, Chlor- und Ammoniakbeständig**

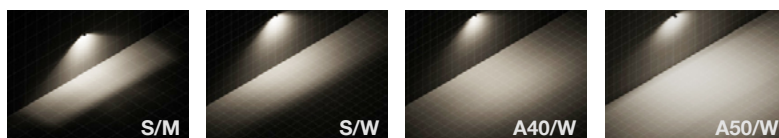

GUELL 1 symmetrisch

36 W	S/M	4000K	5223lm	PIL-3115054
51 W	S/M	4000K	6860lm	PIL-3115049

L x B x H 23,3 x 31,9 x 8,5 cm

GUELL 1 asymmetrisch

51 W	A40/W	3000K	6249lm	PIL-3115060
51 W	A40/W	4000K	6505lm	PIL-3115059
36 W	A40/W	3000K	5028lm	PIL-3115065
36 W	A40/W	4000K	5112lm	PIL-3115064

L x B x H 23,3 x 31,9 x 8,5 cm

GUELL 2 symmetrisch

149 W	S/W	4000K	20335lm	PIL-3112391
149 W	S/W	3000K	19324lm	PIL-3112388
74 W	S/W	4000K	10463lm	PIL-3115115
103 W	S/W	4000K	13233lm	PIL-3115110

L x B x H 36,8 x 31,9 x 8,5 cm

GUELL 2 asymmetrisch

149 W	A40/W	4000K	20323lm	PIL-3112390
149 W	A40/W	3000K	19312lm	PIL-3112387
103 W	A40/W	4000K	13006lm	PIL-3115119
103 W	A40/W	3000K	12619lm	PIL-3115120
74 W	A40/W	4000K	10030lm	PIL-3115125
74 W	A40/W	3000K	9605lm	PIL-3115126

L x B x H 36,8 x 31,9 x 8,5 cm

GUELL 2 A50 asymmetrisch

80 W	A50/W	4000K	10032lm	PIL-3115103
80 W	A50/W	3000K	9396lm	PIL-3115102

L x B x H 36,8 x 31,9 x 8,5 cm

Farbe grau, pulverbeschichtet, transparent

Material Aluminium, Glas

Lieferumfang

inklusive Betriebsgerät

