

## ATIK

Die Aufbaustrahler der ATIK Serie sind echte Kraftpakete und liefern bis zu 40.000 Lumen. Durch ihre besonders flache Bauweise lassen sich die ATIK Strahler an nahezu jedem Ort installieren. Noch flexibler werden die Fluter durch den separat erhältlichen Blendschutz und das ebenfalls optionale, schützende Frontgitter.



## ATIK

- Aluminium Druckguss, Glas
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Schukostecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Lichtquelle	EEL	Preis
<b>732096</b>	■ schwarz	4000 K	21350 lm	150 W	418 LED	D	<b>399,95 €</b>
<b>732097</b>	■ schwarz	4000 K	28450 lm	200 W	320 LED	D	<b>519,95 €</b>
<b>732098</b>	■ schwarz	4000 K	31800 lm	240 W	320 LED	D	<b>579,95 €</b>
<b>732102</b>	■ schwarz	4000 K	39900 lm	300 W	416 LED	E	<b>679,95 €</b>




Zubehör


- 930410** Blendschutz | schwarz | 122 mm **29,95 €**
- 930411** Schutzgitter Metall | schwarz | 57 mm **17,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 827  
passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459





Lichtverteilungskurve 732096

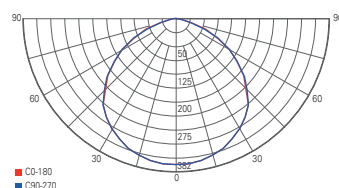

Lichtverteilungskurve 732097

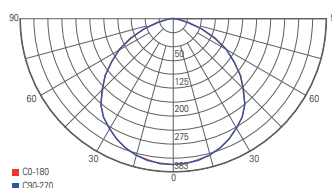

Lichtverteilungskurve 732098

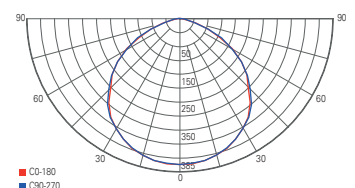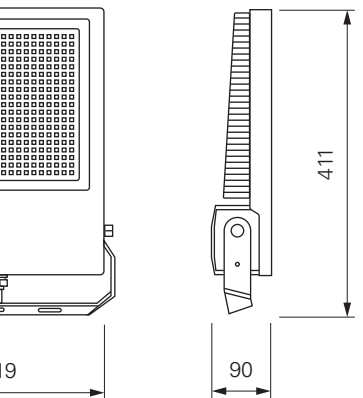

Lichtverteilungskurve 732102