


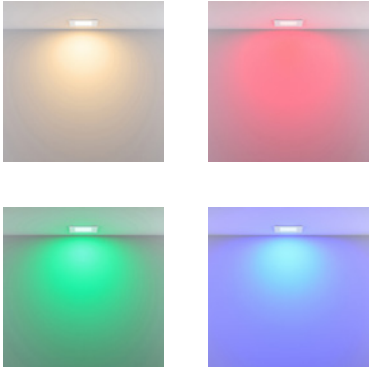

ANIK SQUARE RGBW

- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- sehr geringe Einbautiefe [max. 36mm]
- geeignet für 24V Farbsteuerung
- gleichmäßige und breite Lichtverteilung
- sehr hohe Farbwiedergabe
- individuell mit Controller kombinier- und dimmbar

Anwendungsbereich
 Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Sanierung, Badezimmer / WC

Gehäuse	Aluminium, Stahl, PMMA - Polymethyl- methacrylat	Netzgerät inkl. Abstrahlwinkel	Nein 120 Grad
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Feinstruktur, Matt	Ansteuerung	Dimmbar über optio- nalen Controller
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	24 V/DC	Akku/Batterie betrieben	Nein
		IK Schutzklasse	IK05

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Ausschnitt	Leistung	Preis
565446	Weiß	960 lm	110 mm	110 mm	20,5 mm	90x90 mm	14,0 W	43,95 €
565447	Weiß	1510 lm	180 mm	180 mm	21 mm	155x155 mm	23,0 W	54,95 €
565448	Weiß	2010 lm	237 mm	237 mm	21 mm	215x215 mm	30,0 W	71,95 €
565449	Weiß	2410 lm	398 mm	398 mm	20 mm	380x380 mm	37,0 W	95,95 €



Zubehör		
843502	RF-smart, Starter-Set RGB, 12-48V, 20A inkl. Fernb., IP20	79,95 €
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W	77,95 €
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6	75,95 €
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8	75,95 €
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)	143,95 €
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A	91,95 €

Zubehör für 565446		
862234	FLAT, CV, UT 24 V/20 W	20,95 €
930967	Reduzierring rund 130/70 mm, Verkehrsweiß	7,95 €
931043	Reduzierring rund 130/70 mm, Signalweiß	7,95 €

Zubehör für 565447, 565448		
862163	BASIC, CV, Q8H-24-40 W	37,95 €

Zubehör für 565449		
862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W	41,95 €