


LINEAR

Anwendungsbereich


Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	15 mm
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	60 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	60 mm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Sockelbreite	53 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



731135

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Sockellänge	Leistung	EEL	Preis
731135	Dunkelgrau		600 lm	250 mm	242 mm	8,0 W		119,95 €
731134	Dunkelgrau		1230 lm	500 mm	493 mm	14,0 W		155,95 €

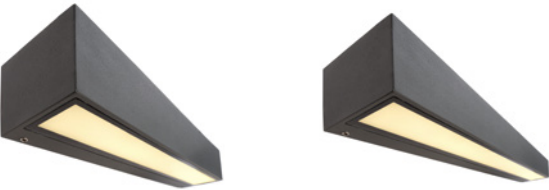


LINEAR UP & DOWN

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Sockelhöhe	15 mm
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Breite	60 mm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	60 mm	Abstrahlwinkel	100 Grad
Sockelbreite	53 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80



731129

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Sockellänge	Leistung	Preis
731136	Dunkelgrau		1155 lm	250 mm	242 mm	14,0 W	147,95 €
731129	Dunkelgrau		1760 lm	500 mm	493 mm	20,0 W	171,95 €

