


COB 48V-15W FACADE LONG RUN IP67

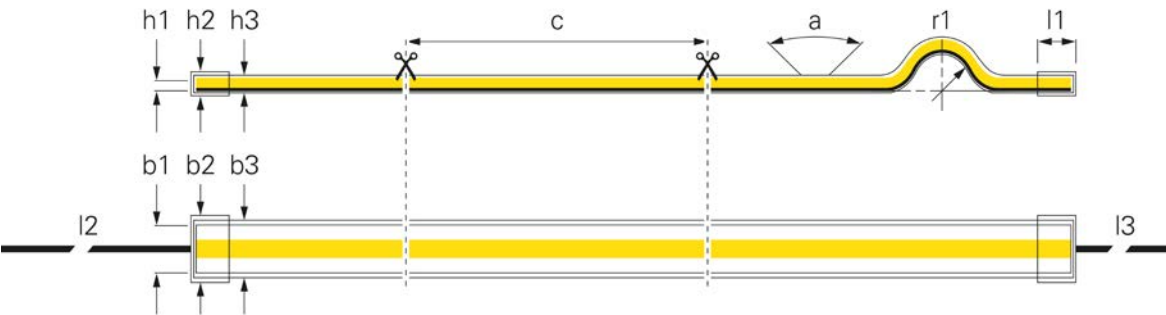

- für bewitterte Gebäude-Fassaden
- für Aussenbereiche mit direkter Sonneneinstrahlung
- UV-beständig
- dauerhaft temperaturbeständig (-40°C bis 95°C)
- lange Lebensdauer mit 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10
- lötfreies Zubehör
- Klebeband 3M VHB 5604A mit Silikon-Primer-Vorbehandlung

(c) Segment Länge	100 mm	Leistung 1m	15 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	48 V/DC
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Arbeitstemperatur	-40 bis 95 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur (p)	LED Abstand	(h1) Höhe	(h2) Höhe	(h3) Höhe	Schlauch	(b1) Breite	EEL	Preis
840428	RGB		1,19 mm	5 mm	5,5 mm	5 mm	14,5 mm		719,95 €
840429	RGB		1,19 mm	5 mm	5,5 mm	5 mm	14,5 mm		259,95 €
840426	WW	CW 2700-6500 K	1,79 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	G	539,95 €
840427	WW	CW 2700-6500 K	1,79 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	G	199,95 €
840420	WW	2700 K	2,08 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	F	399,95 €
840423	WW	2700 K	2,08 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	F	143,95 €
840421	WW	3000 K	2,08 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	F	399,95 €
840424	WW	3000 K	2,08 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	F	143,95 €
840422	NW	4000 K	2,08 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	E	399,95 €
840425	NW	4000 K	2,08 mm	5,5 mm	6,5 mm	5,5 mm	12 mm	E	143,95 €

