
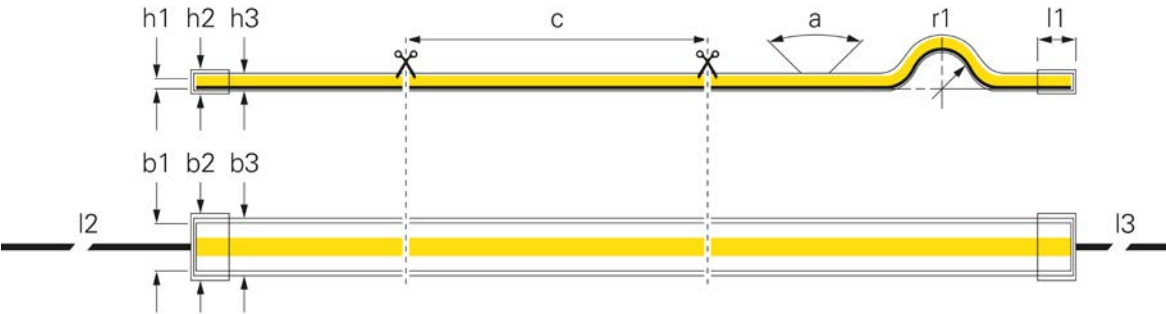


COB 48V-18,5W FACADE LONG RUN IP67



- für bewitterte Gebäude-Fassaden
- für Aussenbereiche mit direkter Sonneneinstrahlung
- UV-bständig
- dauerhaft temperaturbeständig (-40°C bis 95°C)
- lange Lebensdauer mit 75.000h L70B50 / 50.000h L80B10
- lötfreies Zubehör
- Klebeband 3M VHB 5604A mit Silikon-Primer-Vorbehandlung

(p) LED Abstand	1,56 mm	(l1) Länge Endkappe	10 mm
(c) Segment Länge	100 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Leistung 1m	18,5 W
(h1) Höhe	0,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	5,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	12 mm	Arbeitstemperatur	-40 bis 95 °C
(b2) Breite Endkappe	14 mm	Kanäle	4
(b3) Breite Schlauch	14 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840432	RGB WW 3000 K	64 lm/W	890 lm	5000 mm	303,95 €
840430	RGB WW 3000 K	64 lm/W	890 lm	15000 mm	799,95 €
840433	RGB NW 4000 K	45 lm/W	1010 lm	5000 mm	303,95 €
840431	RGB NW 4000 K	45 lm/W	1010 lm	15000 mm	799,95 €

