



COB 24V-15W STANDARD IP67

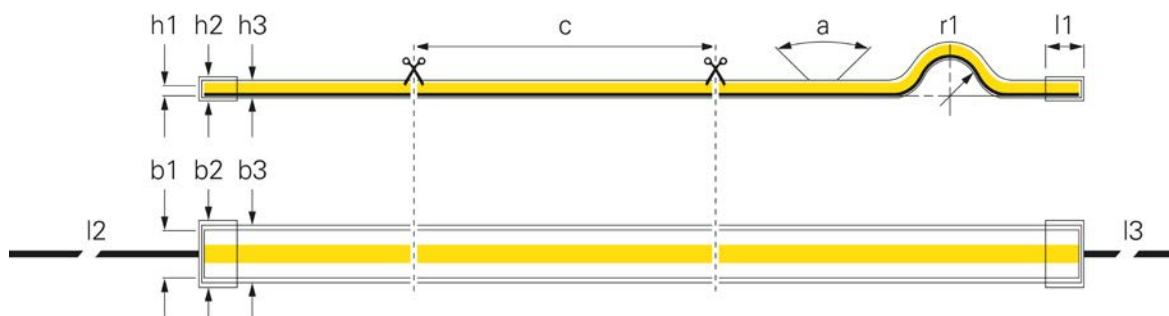

(p) LED Abstand	1,73 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	0,5 m
(c) Segment Länge	27,8 mm	Farbtemperatur	2700-6500 K
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Lichtstrom 1m	1300 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	4,5 mm	Leistung 1m	15 W
(h2) Höhe Endkappe	6 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	4,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	12 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	14 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b3) Breite Schlauch	12 mm	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	2
(l2) Leitungslänge Primär	0,5 m		

Artikel	Farbtemperatur	Preis
840481	WW CW 2700-6500 K	135,95 €



Zubehör

843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A
843341	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT6
843342	DALI 2 PWM Dimmer CV 2CH, 12-48V, 8A/CH, DT8
862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48
931102	Montageroller für 10/12mm LED-Stripes, Blau

	79,95 €
	143,95 €
	91,95 €
	67,95 €
	67,95 €
	77,95 €
	103,95 €
	11,95 €