


COB 24V-16W STANDARD IP67

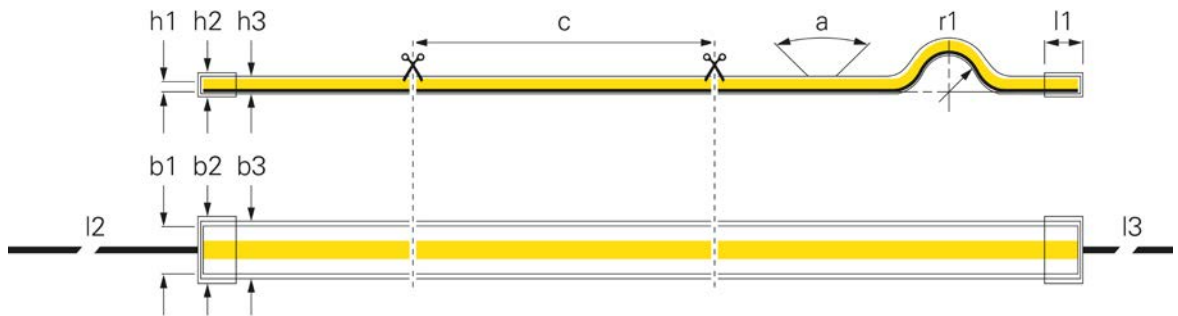

(p) LED Abstand	1,78 mm	Farbtemperatur	3000 K
(c) Segment Länge	50 mm	Lichtausbeute 1m	49 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Lichtstrom 1m	800 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	4,5 mm	Leistung 1m	16 W
(h2) Höhe Endkappe	6 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	4,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	14 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	14 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b3) Breite Schlauch	14 mm	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	4
(l2) Leitungslänge Primär	0,5 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	0,5 m		

Artikel Preis

840483  **175,95 €**



Zubehör

843542	RF-smart, Starter-Set RGB/W/CCT, 12-48V, 20A inkl. Standfernbn., IP20		91,95 €
843037	Casambi BT Dimmer CBU-PWM4 (CV, 12-24V, 6A DC)		143,95 €
843279	MULTI-LED-Dimmer 1-4 CH, DMX/AUTO/MAN, 12-48V, 20A		91,95 €
843343	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT6		75,95 €
843344	DALI 2 PWM Dimmer CV 4CH, 12-48V, 4A/CH, DT8		75,95 €
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		77,95 €
872089	IP, CV, V6-240-24		147,95 €
862301	Basic, Casambi 3/4 Kanal, 24V, 150W, IP20		167,95 €