

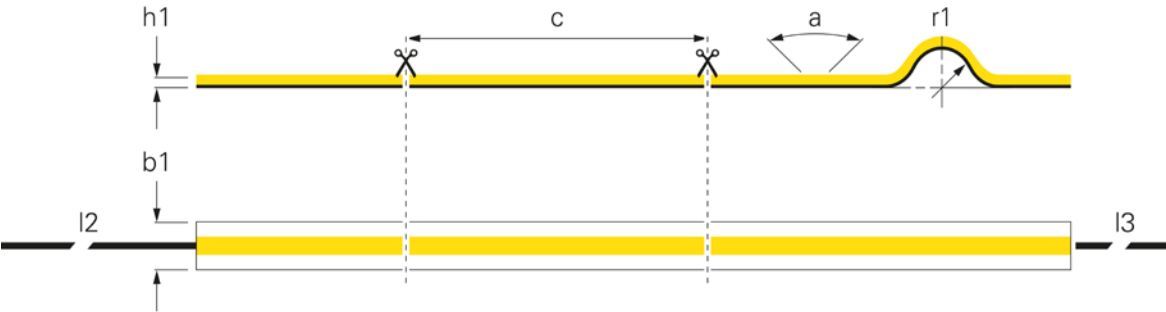


COB 24V-15W PROFESSIONAL IP20



(p) LED Abstand	3,47 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	27,77 mm	Leistung 1m	15 W
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	30 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	2,2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	0,5 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	0,5 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840466	WW 2700 K	140 lm/W	2100 lm	71,95 €
840467	WW 3000 K	170 lm/W	2550 lm	71,95 €
840468	NW 4000 K	179 lm/W	2690 lm	71,95 €
840469	CW 6500 K	179 lm/W	2690 lm	71,95 €



Zubehör

862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48
862269	Long-Flat, DIM, CV, 48 V 50-150 W
862274	BASIC, DIM, CV, 48 V 34-100 W
872142	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 33-100 W
872143	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 66-200 W
862262	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 24V, 150W, IP20
862263	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 24V, 240W, IP20
872113	CV, PWM-120-24KN
931101	Montageroller für 8/10mm LED-Stripes, Blau
931102	Montageroller für 10/12mm LED-Stripes, Blau

	77,95 €
	103,95 €
	103,95 €
	115,95 €
	135,95 €
	165,95 €
	135,95 €
	175,95 €
	167,95 €
	11,95 €
	11,95 €