

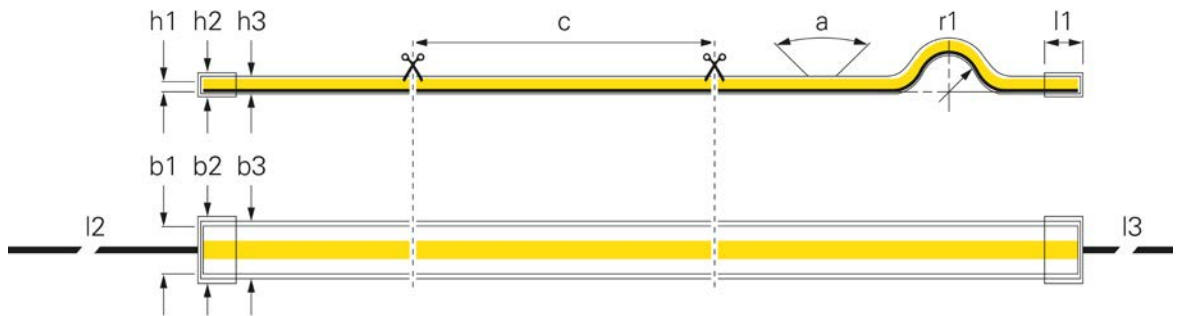


COB 24V-15W PROFESSIONAL IP67



(p) LED Abstand	3,47 mm	(l2) Leitungslänge Primär	0,5 m
(c) Segment Länge	27,77 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	0,5 m
(a) Abstrahlwinkel	180 Grad	Länge	5000 mm
(r1) Biegeradius min.	70 mm	Leistung 1m	15 W
(h1) Höhe	4,5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	3,2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h3) Höhe Schlauch	2,2 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	12 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b2) Breite Endkappe	14 mm	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
(b3) Breite Schlauch	12 mm	Kanäle	1
(l1) Länge Endkappe	10 mm		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840470	2700 K	137 lm/W	2060 lm	87,95 €
840471	3000 K	137 lm/W	2060 lm	87,95 €
840472	4000 K	144 lm/W	2160 lm	87,95 €
840473	6500 K	143 lm/W	2150 lm	87,95 €



Zubehör

862270	LONG-FLAT, CV, LT-100-48
862271	LONG-FLAT, CV, LT-150-48
862269	Long-Flat, DIM, CV, 48 V 50-150 W
862274	BASIC, DIM, CV, 48 V 34-100 W
872142	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 33-100 W
872143	LED power supply, IP, DIM, CV, 48 V, 66-200 W
862262	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 24V, 150W, IP20
862263	BASIC, DIM, CV, LCP DALI, 24V, 240W, IP20
872113	CV, PWM-120-24KN
931102	Montageroller für 10/12mm LED-Stripes, Blau

	77,95 €
	103,95 €
	103,95 €
	115,95 €
	135,95 €
	165,95 €
	135,95 €
	175,95 €
	167,95 €
	11,95 €