



SMD 24V-10W SLIM IP20

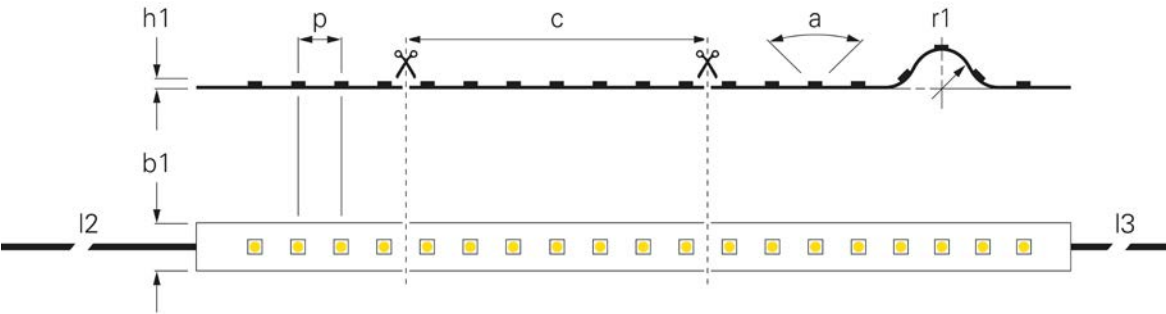

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	8,33 mm	Länge	5000 mm
(c) Segment Länge	50 mm	Leistung 1m	9,6 W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h1) Höhe	3 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	5 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	1
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Preis
840158	WW 2700 K	80 lm/W	770 lm	63,95 €
840159	WW 3000 K	85 lm/W	820 lm	63,95 €



Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.