


SMD 24V-11W CCT SLIM IP20

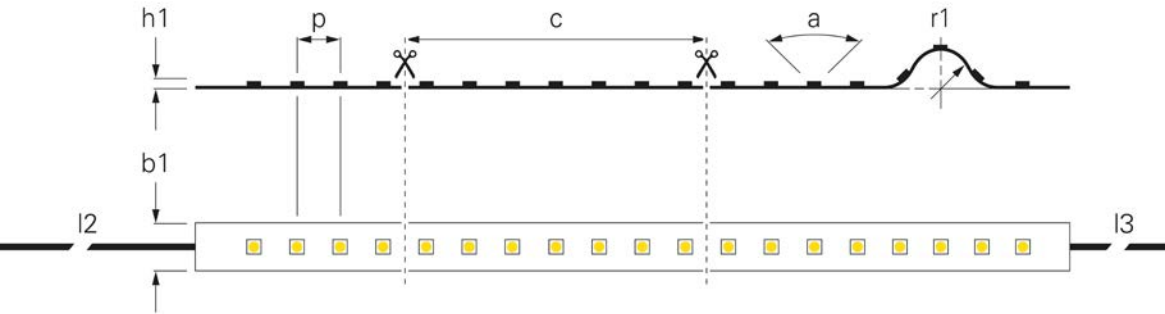

leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	10,2 mm	Farbtemperatur	3000-6500 K
(c) Segment Länge	71,4 mm	Lichtausbeute 1m	93,18 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtstrom 1m	1025 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	1,2 mm	Leistung 1m	11 W
(h2) Höhe Endkappe	2,6 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(b1) Breite	5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b2) Breite Endkappe	5,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(I1) Länge Endkappe	15 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(I2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	2
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Preis
840350	WW CW 3000-6500 K	99,95 €

CV

2 CH

IP20

A
↑
G

E



Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.