
SMD 24V-13W STANDARD IP20

RGB



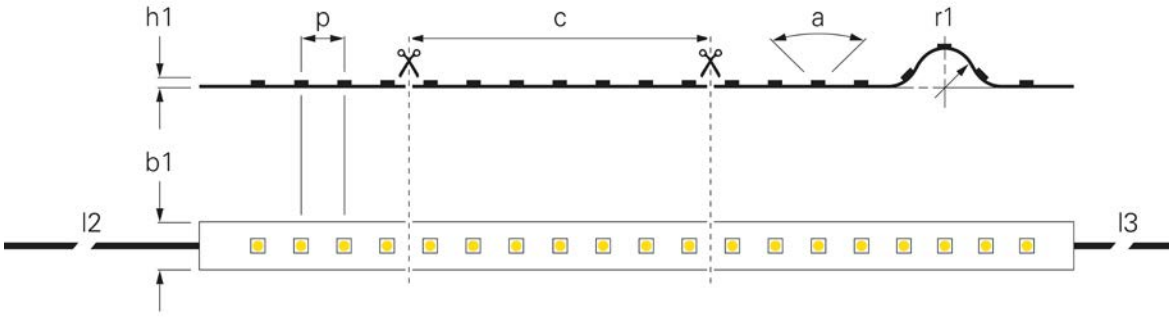

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	16,66 mm	Lichtstrom 1m	580 lm
(c) Segment Länge	100 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	13 W
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	3 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	3
Lichtausbeute 1m	44,62 lm/W		

Artikel		Preis
840254	RGB	**107,95 €**

CV | 3 CH | IP20

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.