


SMD 24V-14W STANDARD IP20

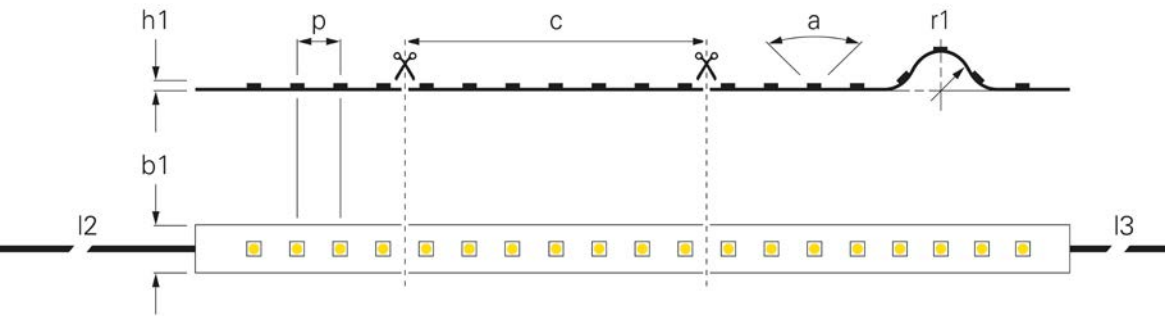

·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Eingangsspannung	24 V/DC
(r1) Biegeradius min.	20 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	(p) LED Abstand	(c) Segment Länge	(h1) Höhe	(b1) Breite	EEL	Preis
840147	RGB	10,4 mm	83,3 mm	2 mm	10 mm		135,95 €
840178	WW 2700 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm		99,95 €
840179	WW 3000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm		99,95 €
930512	WW 3000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm		935,95 €
840180	NW 4000 K	5,56 mm	33,4 mm	3 mm	8 mm		99,95 €



Aluminiumprofile
 Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.