
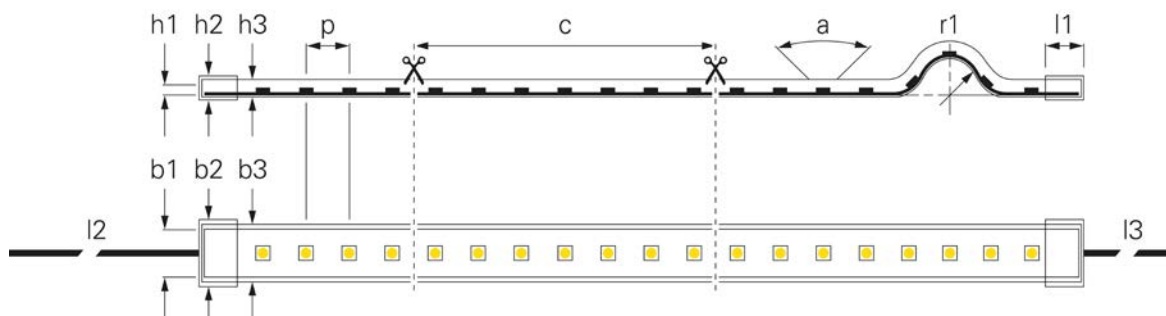


## SMD 24V-15W STANDARD IP67




## ·inkl. Montagematerial

## ·leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

|                             |          |                     |                                    |
|-----------------------------|----------|---------------------|------------------------------------|
| (p) LED Abstand             | 16,7 mm  | Farbtemperatur      | 3000 K                             |
| (c) Segment Länge           | 100 mm   | Lichtausbeute 1m    | 49 lm/W                            |
| (a) Abstrahlwinkel          | 120 Grad | Lichtstrom 1m       | 740 lm                             |
| (r1) Biegeradius min.       | 50 mm    | Länge               | 5000 mm                            |
| (h1) Höhe                   | 5,5 mm   | Leistung 1m         | 15 W                               |
| (h2) Höhe Endkappe          | 6,5 mm   | Eingangsspannung    | 24 V/DC                            |
| (h3) Höhe Schlauch          | 5,5 mm   | Farbwiedergabe (Ra) | 80                                 |
| (b1) Breite                 | 14,5 mm  | Ansteuerung         | Dimmbar über optionalen Controller |
| (b2) Breite Endkappe        | 15,5 mm  | IP Ausführung       | Silikon Schlauch                   |
| (b3) Breite Schlauch        | 14,5 mm  | Arbeitstemperatur   | -15 bis 50 °C                      |
| (l1) Länge Endkappe         | 10 mm    | Kanäle              | 4                                  |
| (l2) Leitungslänge Primär   | 1 m      |                     |                                    |
| (l3) Leitungslänge Sekundär | 1 m      |                     |                                    |

Artikel Preis

840239  139,95 €**Netzgeräte**

Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.