
SMD 24V-16W RGBNW STANDARD IP20

RGBNW



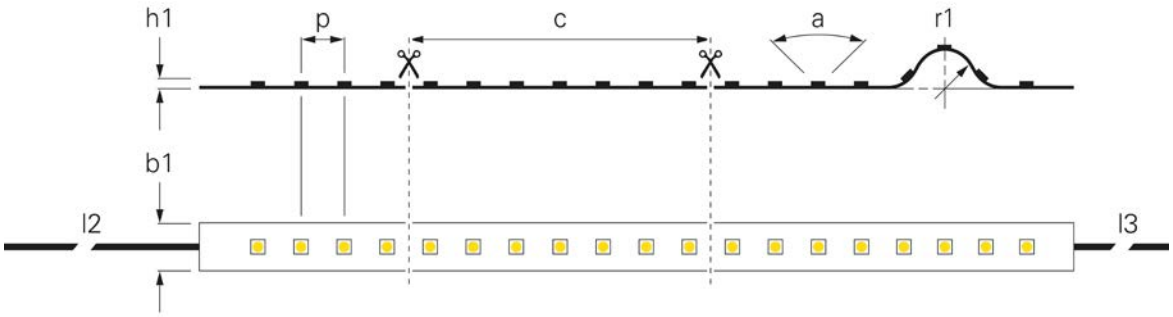

- **leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP**

(p) LED Abstand	16,66 mm	Farbtemperatur	4000 K
(c) Segment Länge	166,66 mm	Lichtausbeute 1m	46,97 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtstrom 1m	775 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	2 mm	Leistung 1m	16,5 W
(h2) Höhe Endkappe	3 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(b1) Breite	10 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b2) Breite Endkappe	10,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l1) Länge Endkappe	15 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	4

Artikel		Preis
840353	RGB NW	**119,95 €**

CV | 4 CH | IP20 | A ↑ G

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.