SMD 24V-16W STANDARD IP44

IP44 RGBNW



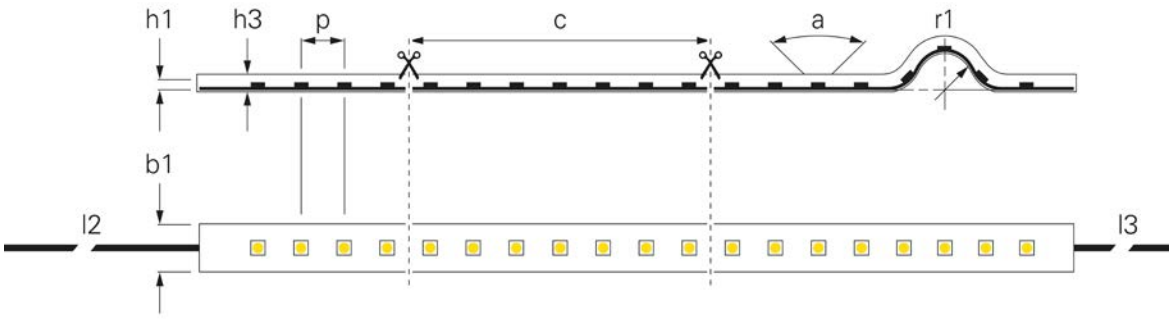

· leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

(p) LED Abstand	16,66 mm	Farbtemperatur	4000 K
(c) Segment Länge	166,66 mm	Lichtausbeute 1m	47,81 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtstrom 1m	765 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	2,6 mm	Leistung 1m	16 W
(h2) Höhe Endkappe	3 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	2,6 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	10,5 mm		
(b3) Breite Schlauch	10 mm	IP Ausführung	Silikon
(l1) Länge Endkappe	15 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Kanäle	4
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel		Preis
840373	RGB NW	**127,95 €**

CV | 4 CH | IP44 | III | A ↑ G | G

Aluminiumprofile
Im Kapitel »Aluminiumprofile« finden Sie für jede Anwendung das passende Profil mit verschiedenen Abdeckungen und Montagemöglichkeiten.