
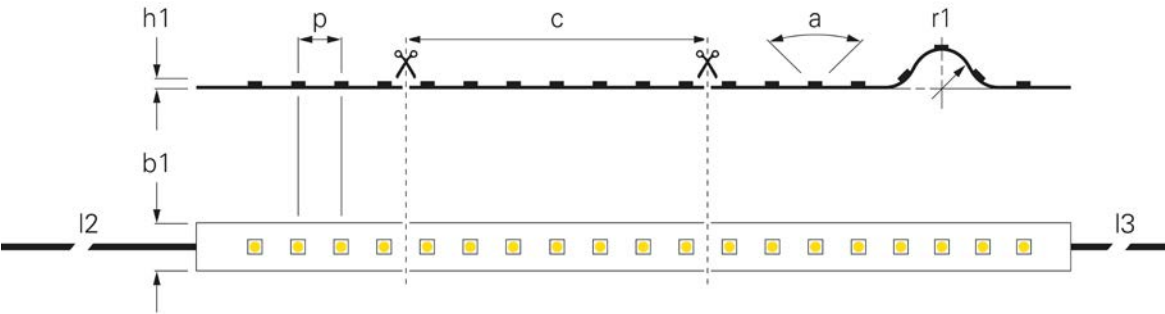



SMD 24V-17W STANDARD IP20



(p) LED Abstand	7,11 mm	Lichtstrom 1m	1765 lm
(c) Segment Länge	50 mm	Länge	5000 mm
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Leistung 1m	17,2 W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h1) Höhe	2 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(l2) Leitungslänge Primär	1 m	Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m	Kanäle	2
Farbtemperatur	2700-6500 K		
Lichtausbeute 1m	103 lm/W		

Artikel	Farbtemperatur	Preis
840378	WW CW 2700-6500 K	159,95 €

CV

2 CH

IP20

A
↑
G

F



Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.