
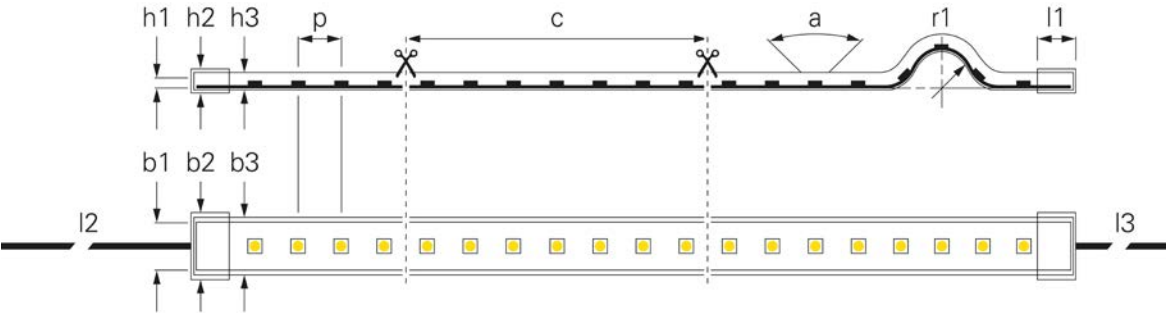


SMD 48V-10W LONG RUN CCT IP67



- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(p) LED Abstand	4,46 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(c) Segment Länge	125 mm	Farbtemperatur	2700-6500 K
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtausbeute 1m	110 lm/W
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Lichtstrom 1m	1100 lm
(h1) Höhe	2,5 mm	Leistung 1m	10 W
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(b1) Breite	10 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b2) Breite Endkappe	14,2 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b3) Breite Schlauch	12 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(l1) Länge Endkappe	10 mm	Kanäle	2
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel			Länge	Preis
840439	WW	CW	5000 mm	171,95 €
840435	WW	CW	15000 mm	515,95 €
840437	WW	CW	50000 mm	1719,95 €

