


SMD 48V-10W LONG RUN RGB+W IP20

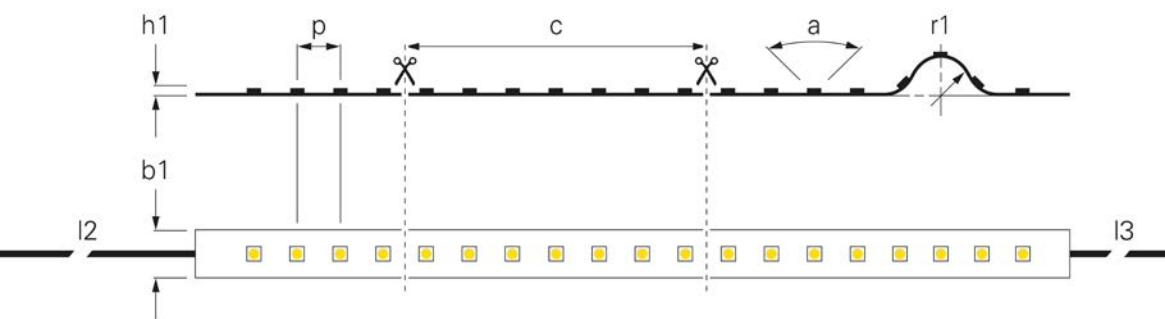

- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(p) LED Abstand	8,9 mm	Leistung 1m	10 W
(c) Segment Länge	125 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(h1) Höhe	2,5 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(b1) Breite	12 mm	Kanäle	4
(I2) Leitungslänge Primär	1 m		
(I3) Leitungslänge Sekundär	1 m		

Artikel	Farbtemperatur	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	EEL	Preis
840458	RGB WW 3000 K	66 lm/W	660 lm	5000 mm		199,95 €
840454	RGB WW 3000 K	66 lm/W	660 lm	15000 mm		599,95 €
840456	RGB WW 3000 K	66 lm/W	660 lm	50000 mm		1999,95 €
840464	RGB NW 4000 K	70 lm/W	700 lm	5000 mm		199,95 €
840460	RGB NW 4000 K	70 lm/W	700 lm	15000 mm		599,95 €
840462	RGB NW 4000 K	70 lm/W	700 lm	50000 mm		1999,95 €

