
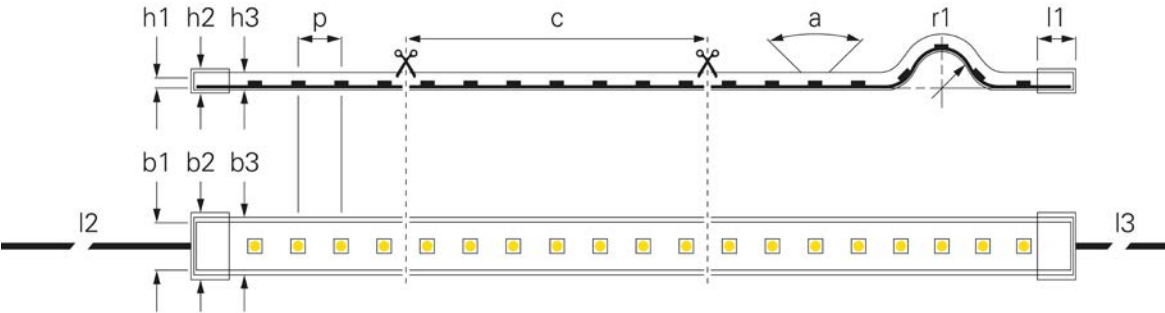


SMD 48V-10W LONG RUN RGB+W IP67



- ideale Lösung für lange Strecken (bis zu 50m)
- weniger Einspeisepunkte nötig
- geringerer Leitungsquerschnitt im Vergleich zu 12/24V notwendig
- bis zu 25m mit einseitiger Einspeisung
- bis zu 50m mit beidseitiger Einspeisung
- reel to reel Produktionsverfahren (lange LED-Stripes ohne Unterbrechung)

(c) Segment Länge	125 mm	(l2) Leitungslänge Primär	1 m
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Leistung 1m	10 W
(h1) Höhe	2,5 mm	Eingangsspannung	48 V/DC
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
(h3) Höhe Schlauch	6 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	14,5 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b2) Breite Endkappe	16,5 mm	Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
(b3) Breite Schlauch	14,5 mm	Kanäle	4
(l1) Länge Endkappe	10 mm		

Artikel	Farbtemperatur	(p) LED Abstand	Lichtausbeute 1m	Lichtstrom 1m	Länge	Preis
840459	RGB WW 3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	5000 mm	219,95 €
840455	RGB WW 3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	15000 mm	659,95 €
840457	RGB WW 3000 K	8,9 mm	60 lm/W	600 lm	50000 mm	2199,95 €
840463	RGB NW 4000 K	5,5 mm	65 lm/W	650 lm	50000 mm	2199,95 €
840465	RGB NW 4000 K	8,9 mm	65 lm/W	650 lm	5000 mm	219,95 €
840461	RGB NW 4000 K	8,9 mm	65 lm/W	650 lm	15000 mm	659,95 €

