
SENSER 2.0 18
RL, SQUARE, DALI

NEW



Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


LED INSIDE CCT CRI 90

		3000 K	4000 K
1012229	Down	1100 lm	1150 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012229** ●	**114,00**

SENSER 2.0 24
RL, SQUARE, DALI

NEW

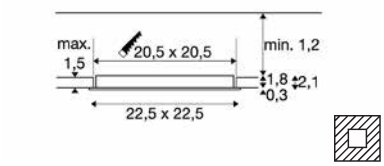

Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


LED INSIDE CCT CRI 90

		3000 K	4000 K
1012210	Down	1900 lm	2000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012210** ●	**124,00**

SENSER 2.0 30
RL, SQUARE, DALI

NEW

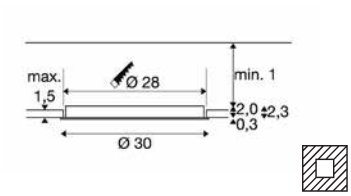

Dali IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90

		3000 K	4000 K
1012212	Down	2550 lm	2700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1012212** ●	**149,00**