




DOWNLIGHT VARIO 290

28 830/840 WH ML

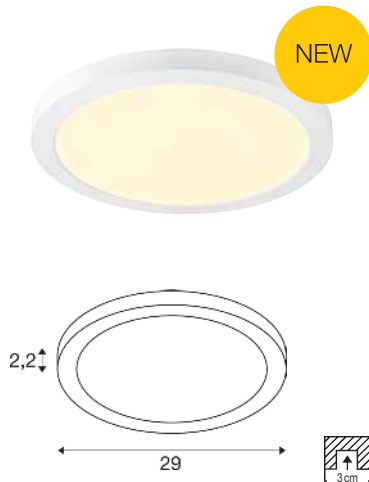

220-240 V ~50/60 Hz | 80 / 170 mA
Systemleistung: 11 W / 23 W
Material: Kunststoff P

- Für den Einbau in Deckenausschnitte von 65–265 mm
- Auch für Aufbaumontage geeignet
- BEG förderfähig



11 W	3000 K	4000 K
	1550 lm	1600 lm
23 W	3000 K	4000 K
	2950 lm	3000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1010398	69,00

DOWNLIGHT VARIO 220

22 830/840 WH ML PIR



220-240 V ~50/60 Hz | 90 / 180 mA
Systemleistung: 9 W / 18 W
Material: Kunststoff P

- Für den Einbau in Deckenausschnitte von 65–195 mm
- Auch für Aufbaumontage geeignet
- BEG förderfähig




9 W	3000 K	3500 K	4000 K
	1150 lm	1175 lm	1200 lm
18 W	3000 K	3500 K	4000 K
	2200 lm	2225 lm	2250 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1010399	59,00

DOWNLIGHT VARIO 290

28 830/840 WH ML PIR

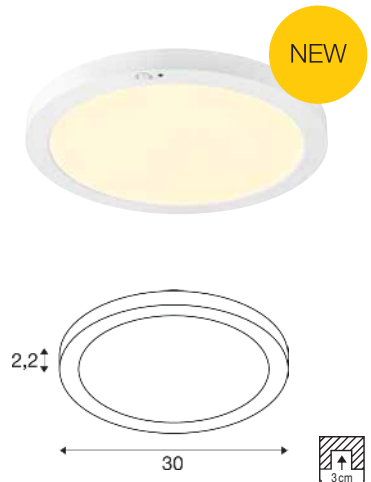

220-240 V ~50/60 Hz | 80 / 160 mA
Systemleistung: 11 W / 23 W
Material: Kunststoff P

- Für den Einbau in Deckenausschnitte von 65–265 mm
- Auch für Aufbaumontage geeignet
- BEG förderfähig



11 W	3000 K	3500 K	4000 K
	1550 lm	1575 lm	1600 lm
23 W	3000 K	3500 K	4000 K
	2950 lm	2975 lm	3000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1010400	79,00