
LINIUS 120
PD, PHASE, RECESSED

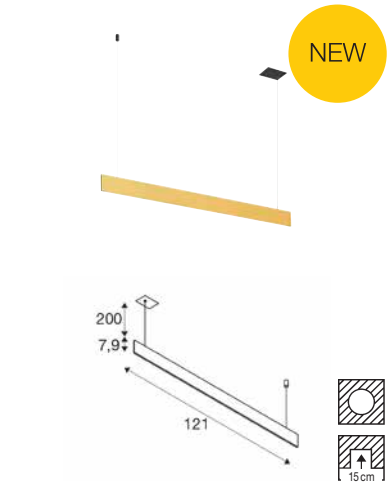

C · IP20 · IK02 · 90° · 50000 h L80B20 · 200 cm · 64


220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CRI 90

1011938	Up	2700 K	1350 lm
1011939	Down	2700 K	1650 lm
1011940	Up	3000 K	1400 lm
1011941	Down	3000 K	1700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1011938	579,00
● schwarz 3000 K	1011940	579,00
● messing 2700 K	1011939	609,00
● messing 3000 K	1011941	609,00

LINIUS 120
PD, DALI, CANOPY

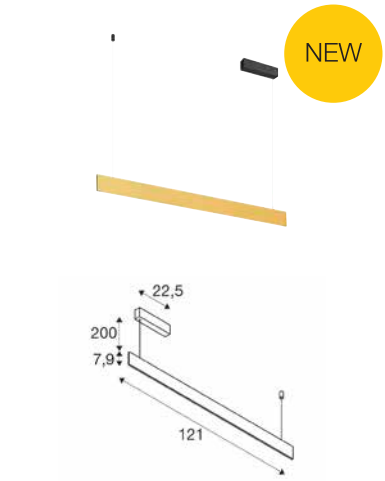

Dali · IP20 · IK02 · 90° · 50000 h L80B20 · 200 cm · 15


220-240 V ~0/50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CRI 90

1011950	Up	2700 K	1350 lm
1011951	Down	2700 K	1650 lm
1011952	Up	3000 K	1400 lm
1011953	Down	3000 K	1700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1011950	649,00
● schwarz 3000 K	1011952	649,00
● messing 2700 K	1011951	679,00
● messing 3000 K	1011953	679,00

LINIUS 120
PD, DALI, RECESSED

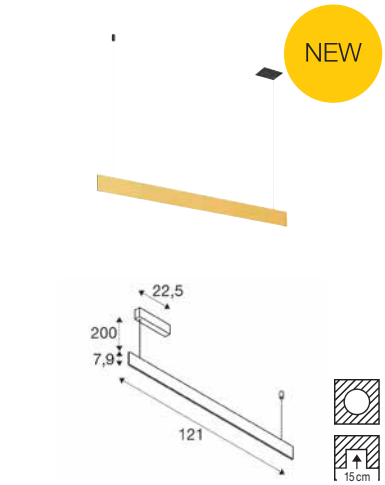

Dali · IP20 · IK02 · 90° · 50000 h L80B20 · 200 cm · 15

220-240 V ~0/50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CRI 90

1011954	Up	2700 K	1350 lm
1011955	Down	2700 K	1650 lm
1011956	Up	3000 K	1400 lm
1011957	Down	3000 K	1700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1011954	619,00
● schwarz 3000 K	1011956	619,00
● messing 2700 K	1011955	649,00
● messing 3000 K	1011957	649,00