
LINIUS 150
PD, PHASE, RECESSED

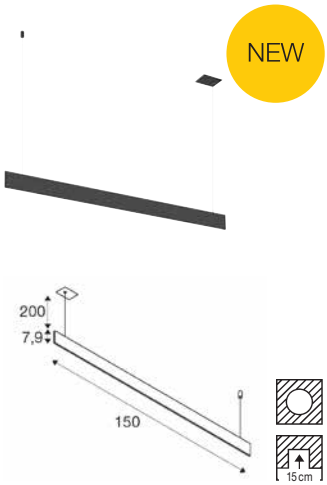

C · IP20 · IK02 · 90° · 50000 h L80B20 · 200 cm · 64


220-240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CRI 90

1011946	Up	2700 K	1550 lm
1011947	Down	2700 K	1800 lm
1011948	Up	3000 K	1600 lm
1011949	Down	3000 K	1850 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1011946	699,00
● schwarz 3000 K	1011948	699,00
● messing 2700 K	1011947	719,00
● messing 3000 K	1011949	719,00

LINIUS 150
PD, DALI, CANOPY

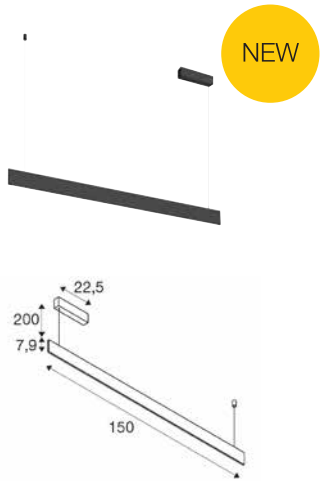

Dali · IP20 · IK02 · 90° · 50000 h L80B20 · 200 cm · 15


220-240 V ~0/50/60 Hz | 1050 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CRI 90

1011958	Up	2700 K	1550 lm
1011959	Down	2700 K	1800 lm
1011960	Up	3000 K	1600 lm
1011961	Down	3000 K	1850 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1011958	749,00
● schwarz 3000 K	1011960	749,00
● messing 2700 K	1011959	779,00
● messing 3000 K	1011961	779,00

LINIUS 150
PD, DALI, RECESSED

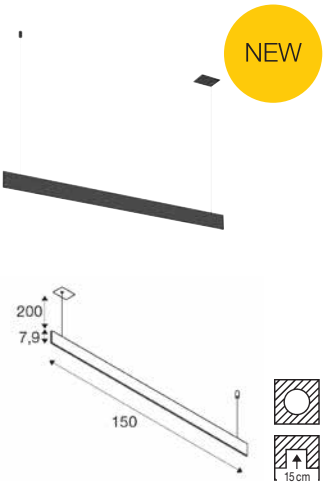

Dali · IP20 · IK02 · 90° · 50000 h L80B20 · 200 cm · 15

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1050 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CRI 90

1011962	Up	2700 K	1550 lm
1011963	Down	2700 K	1800 lm
1011964	Up	3000 K	1600 lm
1011965	Down	3000 K	1850 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 K	1011962	719,00
● schwarz 3000 K	1011964	719,00
● messing 2700 K	1011963	749,00
● messing 3000 K	1011965	749,00