
IN-LINE 44
48V, OPAL, DALI

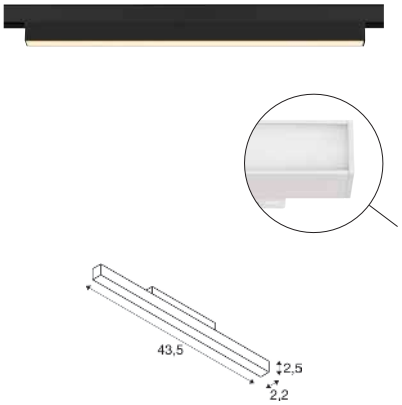

Dali IP20 IK02 95° 50000 h L80B50 UGR 28


48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

1006625 **1006626**	Direct	4000 K 1450 lm	
1006623 **1006624**	Direct	3000 K 1180 lm	
1006621 **1006622**	Direct	2700 K 1140 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1140 lm | 2700 K	**1006621**	**189,00**
● schwarz 1180 lm | 3000 K	**1006623**	**189,00**
● schwarz 1450 lm | 4000 K	**1006625**	**189,00**
○ weiß 1140 lm | 2700 K	**1006622**	**189,00**
○ weiß 1180 lm | 3000 K	**1006624**	**189,00**
○ weiß 1450 lm | 4000 K	**1006626**	**189,00**

IN-LINE 44
48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI

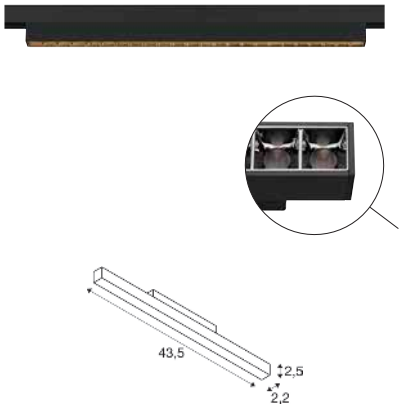

Dali IP20 IK02 35° 50000 h L80B50 UGR 16

48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE

1006637 **1006638**	Direct	4000 K 1250 lm	
1006635 **1006636**	Direct	3000 K 1230 lm	
1006633 **1006634**	Direct	2700 K 1180 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1180 lm | 2700 K	**1006633**	**204,00**
● schwarz 1230 lm | 3000 K	**1006635**	**204,00**
● schwarz 1250 lm | 4000 K	**1006637**	**204,00**
○ weiß 1180 lm | 2700 K	**1006634**	**204,00**
○ weiß 1230 lm | 3000 K	**1006636**	**204,00**
○ weiß 1250 lm | 4000 K	**1006638**	**204,00**