
IN-LINE 24
48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI

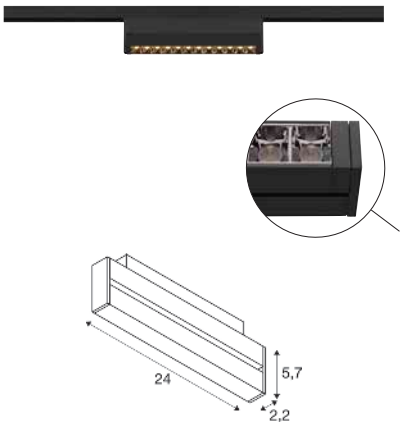

Dali IP20 IK02 35° 180° 50000h L80B50

UGR 16


48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE

1006643 **1006644**	Direct	4000 K 650 lm
1006641 **1006642**	Direct	3000 K 610 lm
1006639 **1006640**	Direct	2700 K 580 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 580 lm | 2700 K	**1006639**	**154,00**
● schwarz 610 lm | 3000 K	**1006641**	**154,00**
● schwarz 650 lm | 4000 K	**1006643**	**154,00**
○ weiß 580 lm | 2700 K	**1006640**	**154,00**
○ weiß 610 lm | 3000 K	**1006642**	**154,00**
○ weiß 650 lm | 4000 K	**1006644**	**154,00**

IN-LINE 46
48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI

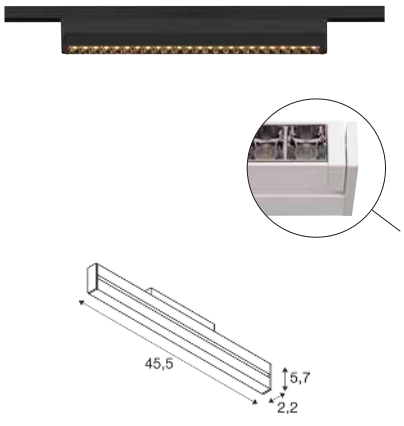

Dali IP20 IK02 35° 180° 50000h L80B50

UGR 16

48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

1006649 **1006650**	Direct	4000 K 1250 lm
1006647 **1006648**	Direct	3000 K 1230 lm
1006645 **1006646**	Direct	2700 K 1180 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1180 lm | 2700 K	**1006645**	**214,00**
● schwarz 1230 lm | 3000 K	**1006647**	**214,00**
● schwarz 1250 lm | 4000 K	**1006649**	**214,00**
○ weiß 1180 lm | 2700 K	**1006646**	**214,00**
○ weiß 1230 lm | 3000 K	**1006648**	**214,00**
○ weiß 1250 lm | 4000 K	**1006650**	**214,00**