


S-TUBE 32

POLE, GU10

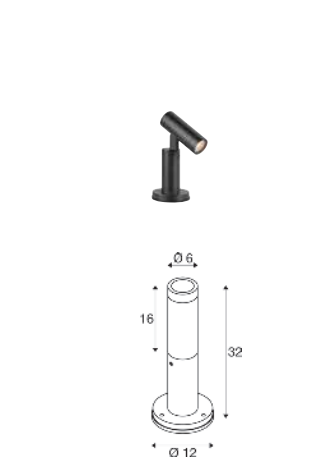


220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelend
- schlankes Design

S-TUBE 75

POLE, GU10

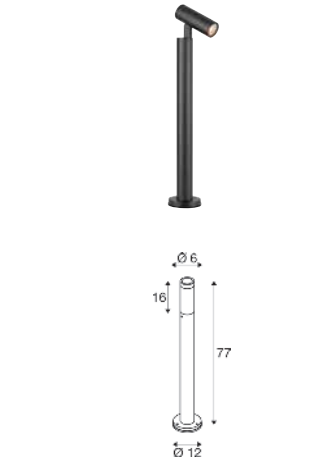

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelend
- schlankes Design

T-TUBE 70

POLE, GU10, SINGLE, SENSOR



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m
- IP-Anschlussbox



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007651	89,00



GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,90



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007652	139,00



GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E

Art.Nr.: 1007230 5,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,90



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008014	159,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,90

Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR