



BIG WHITE[®]

SLV LIGHTING CATALOGUE 2024


48V SYSTEME





48V TRACK

Aufbauschiene DALI

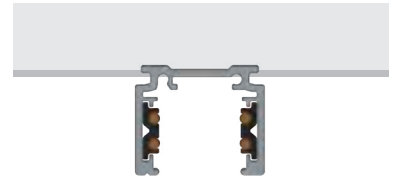


	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	1006541 ●	1006542 ●	1006543 ●	1006544 ●
EUR	49,00	49,00	84,00	84,00
	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	1006545 ●	1006546 ●	1006547 ●	1006548 ●
EUR	132,00	132,00	180,00	180,00



48V TRACK

Aufbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

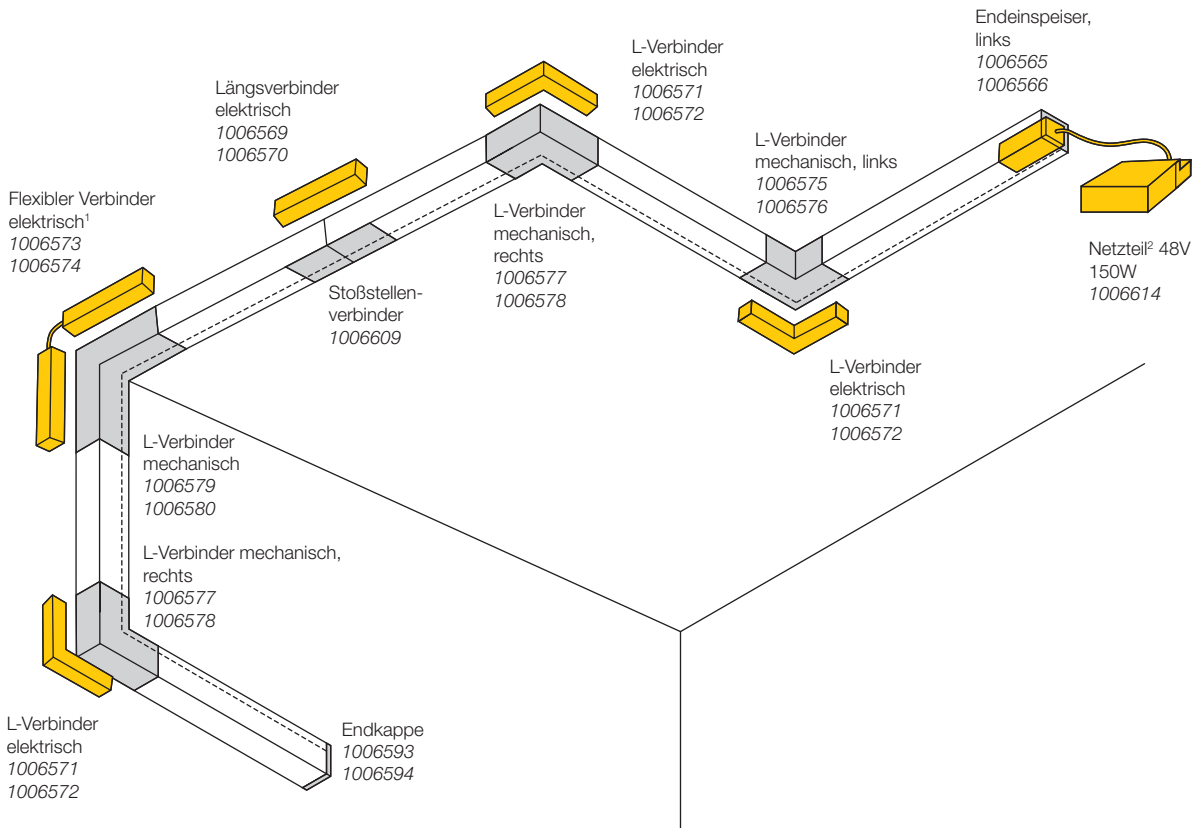

¹ Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.

² Netzteil muss extern platziert werden.



Endeinspeiser, rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006567 14,00 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006568 14,00 EUR

Netzteil 48V | 60W
Polycarbonat (PC)
L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

○ weiß Art.Nr. 1006613 59,00 EUR

Endeinspeiser, links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006565 14,00 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006566 14,00 EUR

Netzteil 150W | 48V
Metall / Polycarbonat (PC)
L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

● schwarz Art.Nr. 1006614 129,00 EUR

L-Connector mechanisch, f. Aufbauschiene standard, rechts (f. Deckeninstallation)
Aluminium
L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 2.19 cm

● schwarz Art.Nr. 1006577 21,00 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006578 21,00 EUR

Abdeckung, 20mm f. Standardschiene Aufbau, 2 m
Aluminium / Polycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 2 cm | H: 0.6 cm

● schwarz Art.Nr. 1006611 9,90 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006612 9,90 EUR

L-Connector mechanisch, f. Aufbauschiene standard, links (f. Deckeninstallation)
Aluminium
L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 2.19 cm

● schwarz Art.Nr. 1006575 21,00 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006576 21,00 EUR

Endkappe f. Aufbauschiene standard
Polycarbonat (PC)
L: 2.6 cm | B: 0.2 cm | H: 2.2 cm

● schwarz Art.Nr. 1006593 3,50 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006594 3,50 EUR

L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene, standard, Stereo, (Wand-/Decke)
Aluminium
L: 8.4 cm | B: 2.62 cm | H: 8.4 cm

● schwarz Art.Nr. 1006579 21,00 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006580 21,00 EUR

Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene
Stahl
L: 5 cm | B: 1.32 cm | H: 0.25 cm

● grau Art.Nr. 1006609 8,80 EUR

L-Verbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006571 27,00 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006572 27,00 EUR

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil
Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz Art.Nr. 1006603 21,00 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006604 21,00 EUR

Längsverbinder elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006569 21,00 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006570 21,00 EUR

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange
Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

● schwarz Art.Nr. 1006601 21,00 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006602 21,00 EUR

Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006573 29,00 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006574 29,00 EUR

Pendelabhängung, 1m-Stange
Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006605 18,00 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006606 18,00 EUR

Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz Art.Nr. 1007137 35,00 EUR
○ weiß Art.Nr. 1007138 35,00 EUR

Pendelabhängung, 3m-Drahtseil
Stahl
B: 2.9 cm

● schwarz Art.Nr. 1006607 18,00 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006608 18,00 EUR


Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALI
Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

● schwarz Art.Nr. 1007083 35,00 EUR
○ weiß Art.Nr. 1007084 35,00 EUR

Befestigungsklemme
Aluminium
L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm

● schwarz Art.Nr. 1006599 7,50 EUR
○ weiß Art.Nr. 1006600 7,50 EUR


1006726 + 1006623 + 1006617 469 + 475 + 473

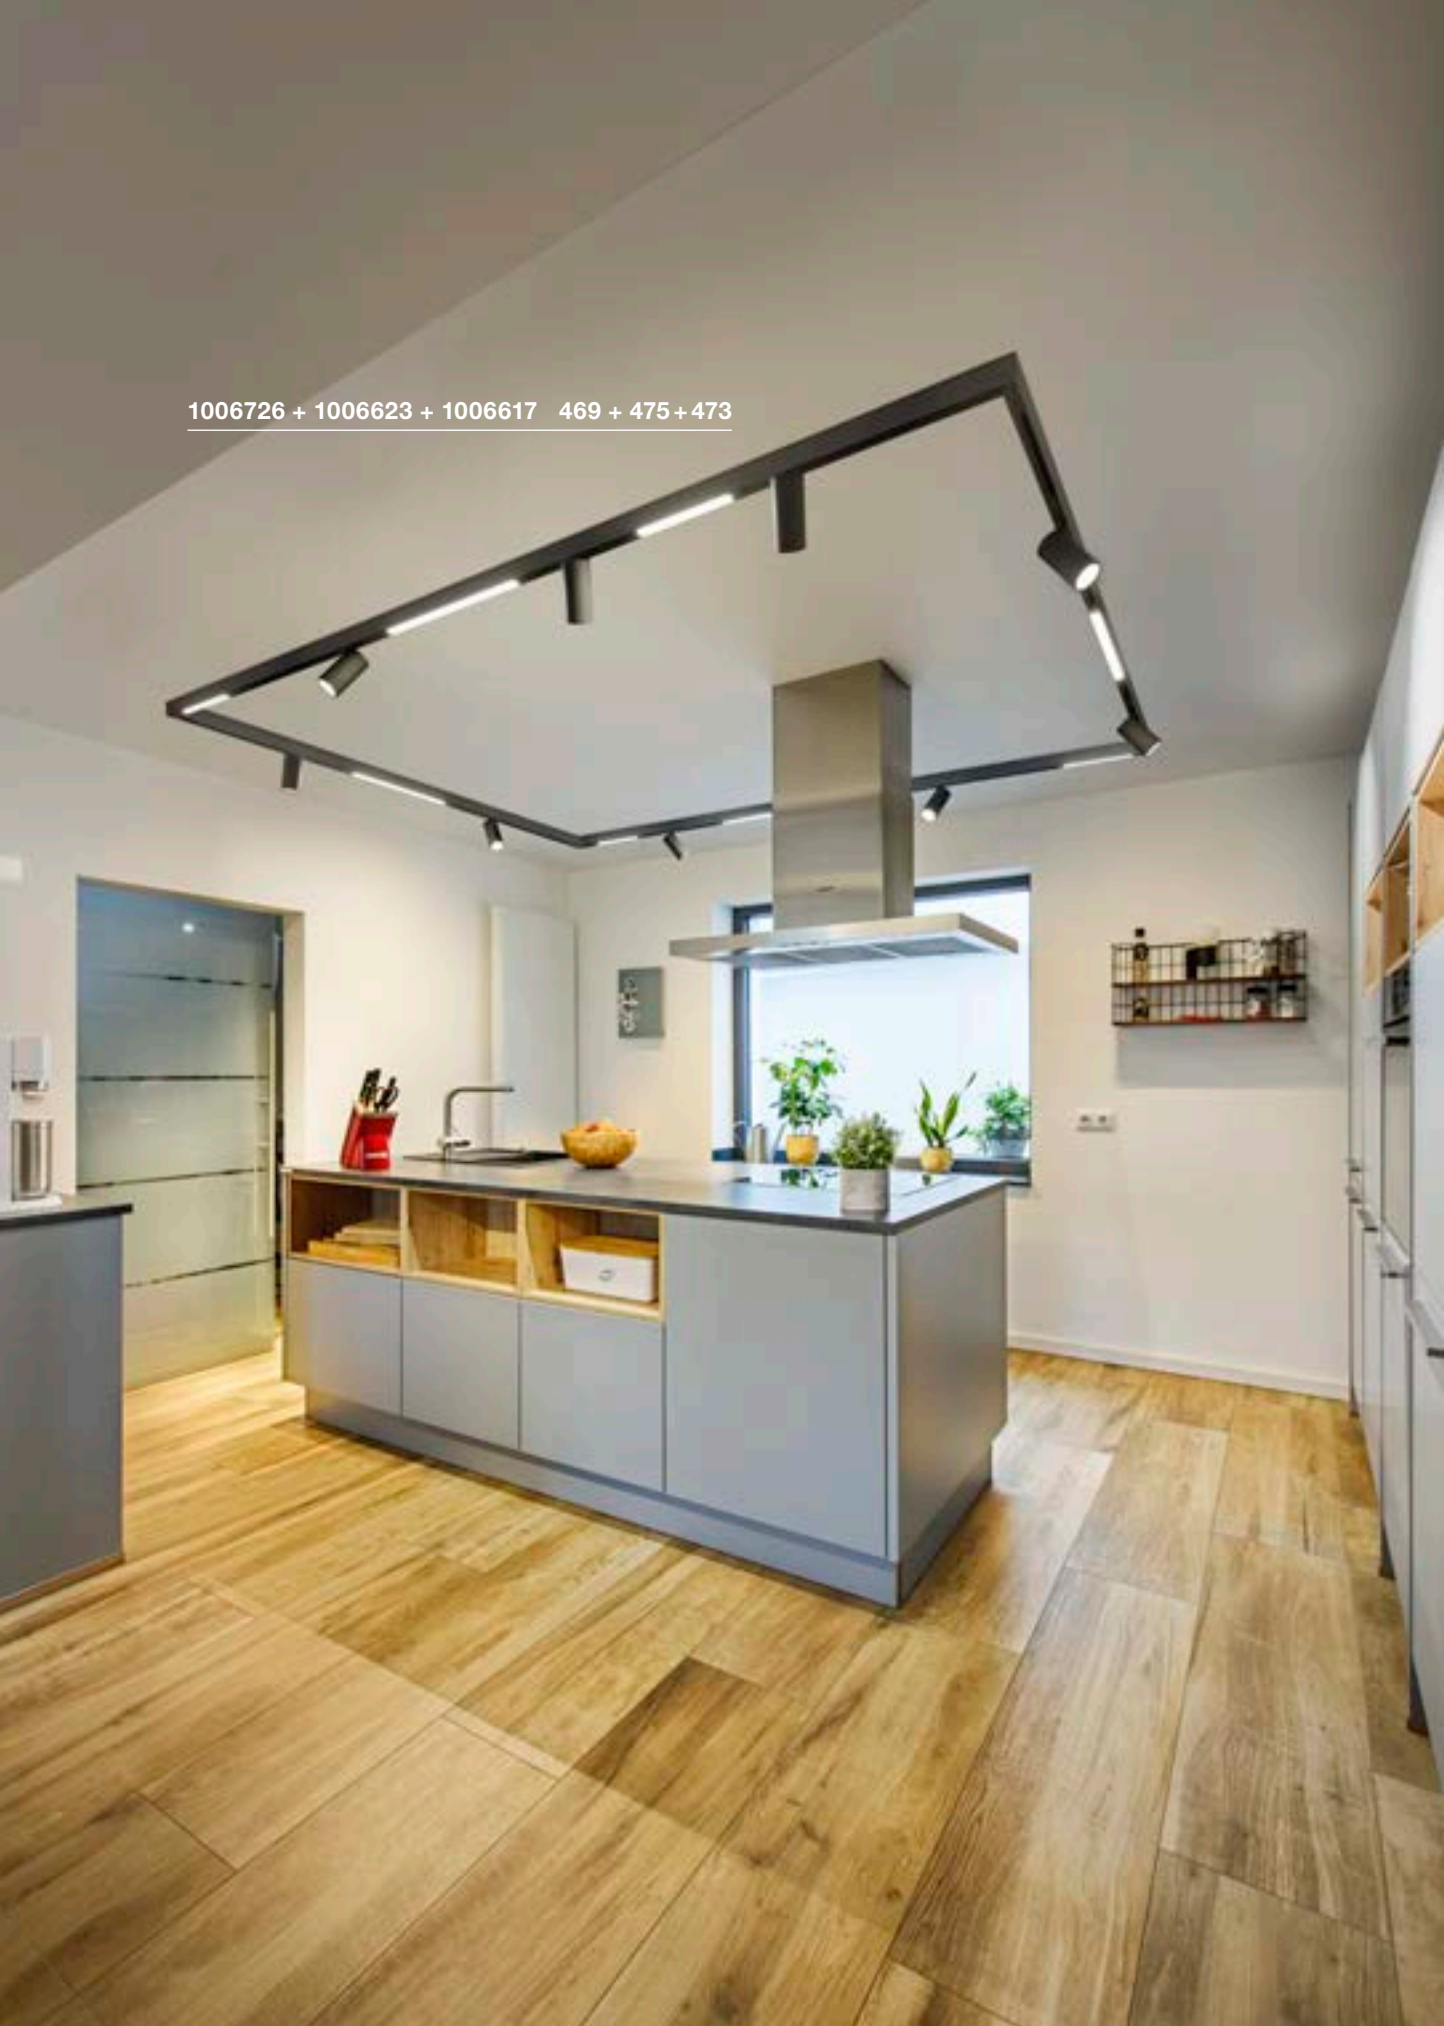



48V TRACK

Aufbauschiene tief DALI

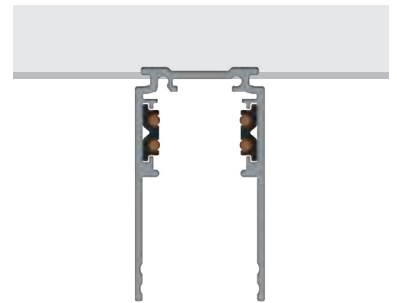


	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	1006549 ●	1006550 ●	1006551 ●	1006552 ●
EUR	59,00	59,00	115,00	115,00
	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	1006553 ●	1006554 ●	1006555 ●	1006556 ●
EUR	170,00	170,00	228,00	228,00



NEW

48V TRACK

Aufbauschiene tief DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

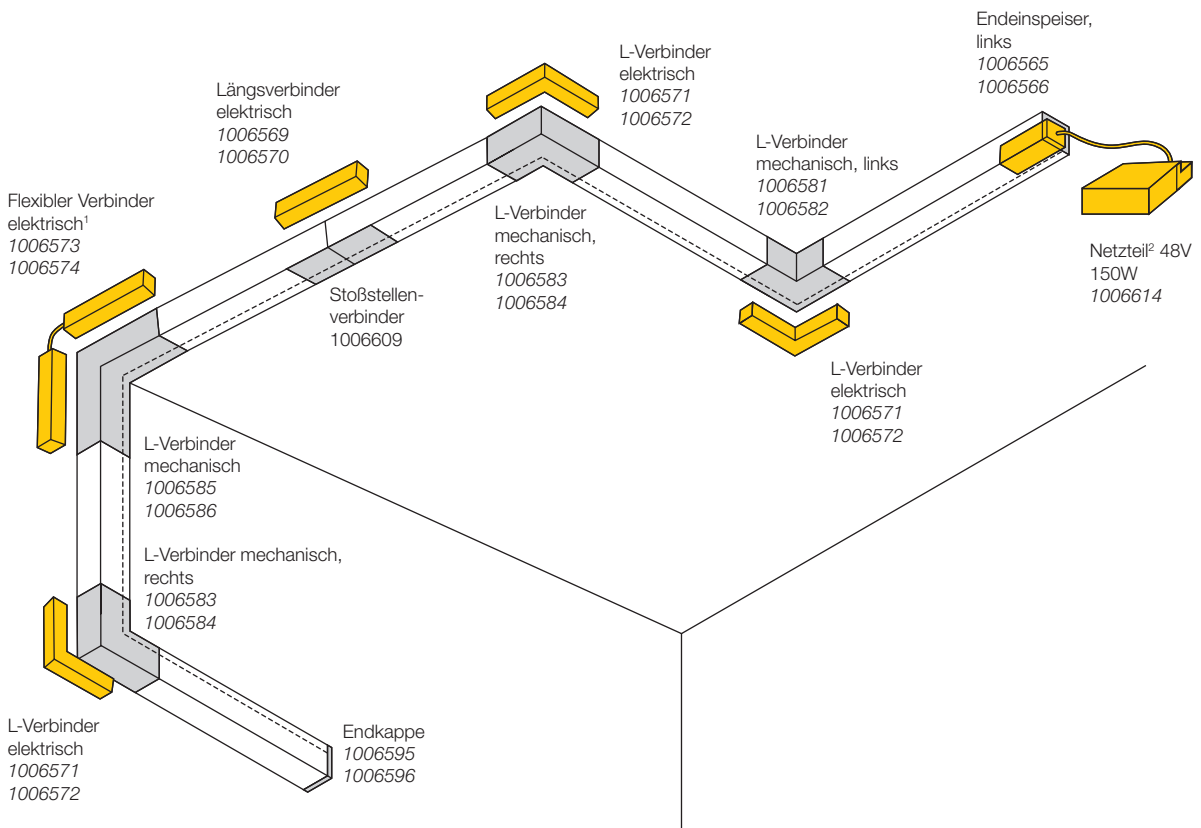

¹ Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.

² Netzteil muss extern platziert werden.

**Endeinspeiser, rechts**16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

- schwarz Art.Nr. 1006567 14,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006568 14,00 EUR

**Netzteil 48V | 60W**Polycarbonat (PC)
L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

- weiß Art.Nr. 1006613 59,00 EUR

**Endeinspeiser, links**16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm


- schwarz Art.Nr. 1006565 14,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006566 14,00 EUR

**Netzteil 150W | 48V**Metall / Polycarbonat (PC)
L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

- schwarz Art.Nr. 1006614 129,00 EUR

**L-Connector mechanisch f. Aufbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)**Aluminium
L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 4.7 cm

- schwarz Art.Nr. 1006583 29,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006584 29,00 EUR

**Schienenabdeckung, 26mm, f. Aufbauschiene tief und Einbauschiene, 2 m**Polycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 26 cm | H: 6 cm

- schwarz Art.Nr. 1007188 12,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1007189 12,00 EUR

**L-Connector mechanisch f. Aufbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)**Aluminium
L: 7.1 cm | B: 7.1 cm | H: 4.7 cm

- schwarz Art.Nr. 1006581 29,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006582 29,00 EUR

**Endkappe f. Aufbauschiene tief**Polycarbonat (PC)
L: 2.6 cm | B: 0.2 cm | H: 4.7 cm

- schwarz Art.Nr. 1006595 6,50 EUR
- weiß Art.Nr. 1006596 6,50 EUR

**L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene, tief, Stereo (Wand-/Decke)**Aluminium
L: 8.4 cm | B: 8.4 cm | H: 4.7 cm

- schwarz Art.Nr. 1006585 29,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006586 29,00 EUR

**Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene**Stahl
L: 5 cm | B: 1.32 cm | H: 0.25 cm

- grau Art.Nr. 1006609 8,80 EUR

**L-Verbinder elektrisch, DALI**16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

- schwarz Art.Nr. 1006571 27,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006572 27,00 EUR

**Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil**Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

- schwarz Art.Nr. 1006603 21,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006604 21,00 EUR

**Längsverbinder elektrisch, DALI**16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

- schwarz Art.Nr. 1006569 21,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006570 21,00 EUR

**Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange**Stahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

- schwarz Art.Nr. 1006601 21,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006602 21,00 EUR

**Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI**16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

- schwarz Art.Nr. 1006573 29,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006574 29,00 EUR

**Pendelabhängung, 1m-Stange**Stahl
B: 2.9 cm

- schwarz Art.Nr. 1006605 18,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006606 18,00 EUR

**Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALI**Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

- schwarz Art.Nr. 1007137 35,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1007138 35,00 EUR

**Pendelabhängung, 3m-Drahtseil**Stahl
B: 2.9 cm

- schwarz Art.Nr. 1006607 18,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006608 18,00 EUR


**Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALI**Polycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

- schwarz Art.Nr. 1007083 35,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1007084 35,00 EUR

**Befestigungsklemme**Aluminium
L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm

- schwarz Art.Nr. 1006599 7,50 EUR
- weiß Art.Nr. 1006600 7,50 EUR


1006783 + 1006672 + 1006635 471 + 471 + 475

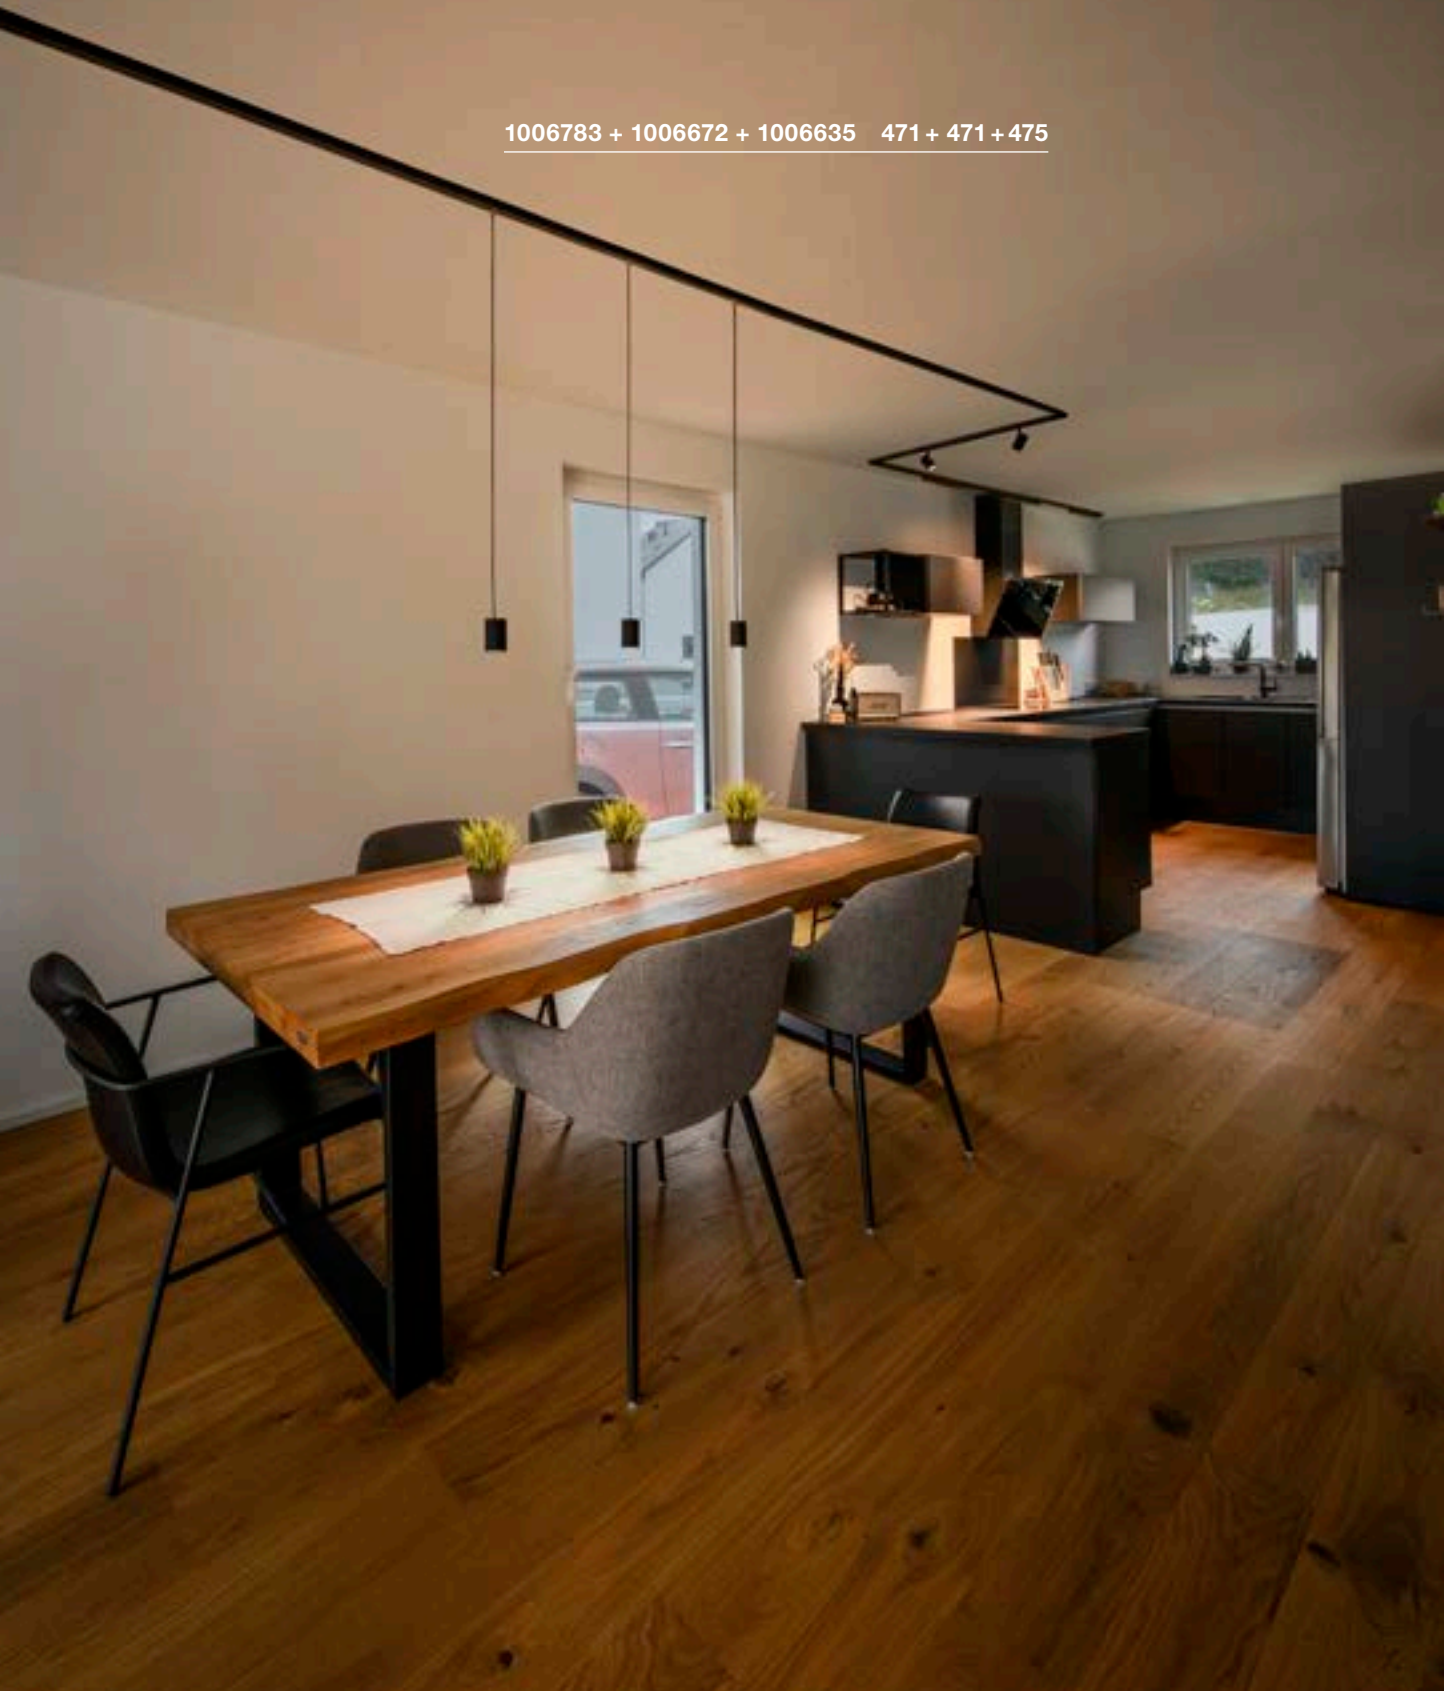



48V TRACK

Einbauschiene DALI

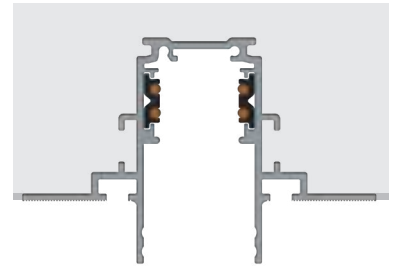


	1 m	1 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 7,4 x 4,7	100 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7
Art.Nr.	1006557 ●	1006558 ●	1006559 ●	1006560 ●
EUR	79,00	79,00	138,00	138,00
	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
max. mech. Belastung	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 7,4 x 4,7	300 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7
Art.Nr.	1006561 ●	1006562 ●	1006563 ●	1006564 ●
EUR	178,00	178,00	256,00	256,00



48V TRACK

Einbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

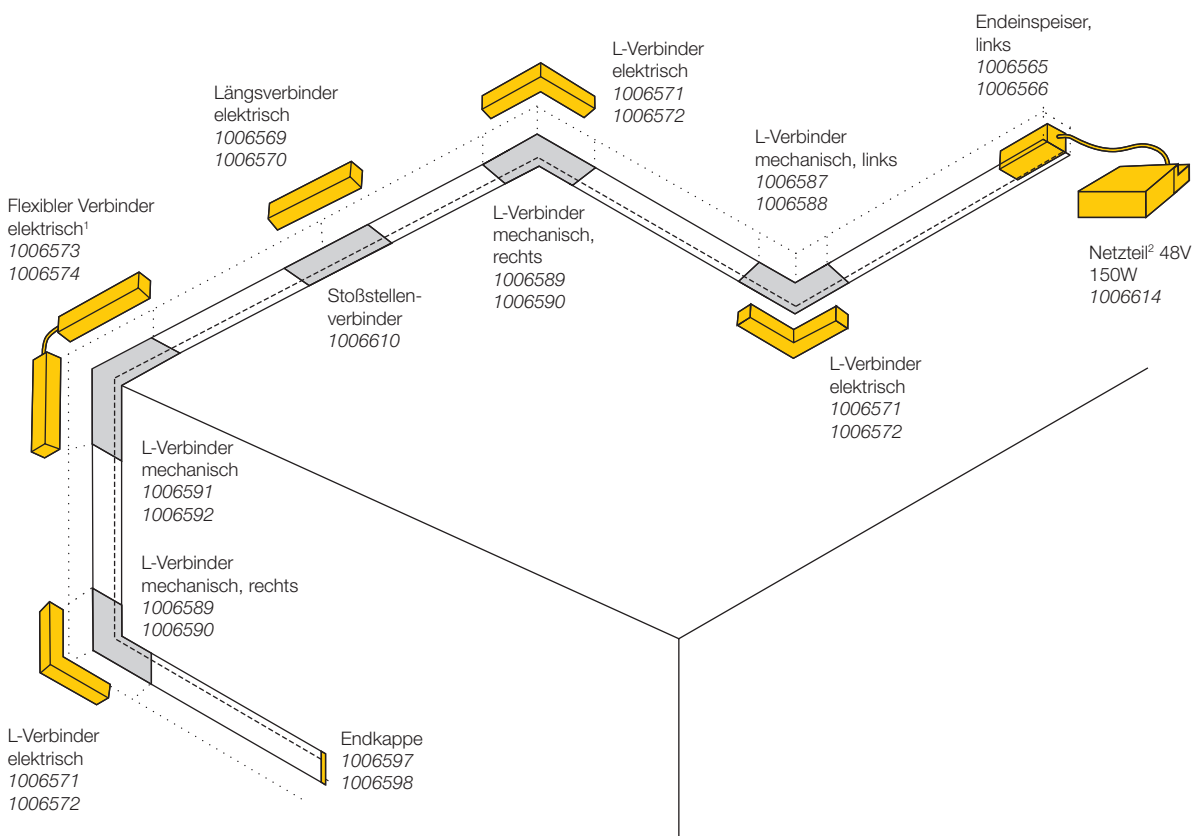

¹ Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.

² Netzteil muss extern platziert werden.

**Endeinspeiser, rechts**16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

- schwarz Art.Nr. 1006567 14,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006568 14,00 EUR

Netzteil 48V | 60WPolycarbonat (PC)
L: 18 cm | B: 4.5 cm | H: 2.7 cm

- weiß Art.Nr. 1006613 59,00 EUR

Endeinspeiser, links16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9.7 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

- schwarz Art.Nr. 1006565 14,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006566 14,00 EUR

Netzteil 150W | 48VMetall / Polycarbonat (PC)
L: 19.05 cm | B: 8.8 cm | H: 3.55 cm

- schwarz Art.Nr. 1006614 129,00 EUR

L-Connector mechanisch f. Einbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)Aluminium
L: 9.5 cm | B: 9.5 cm | H: 4.7 cm

- schwarz Art.Nr. 1006589 32,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006590 32,00 EUR

Schienenabdeckung, 26mm, 2 mPolycarbonat (PC)
L: 200 cm | B: 26 cm | H: 6 cm

- schwarz Art.Nr. 1007188 12,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1007189 12,00 EUR

L-Connector mechanisch f. Einbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)Aluminium
L: 9.5 cm | B: 9.5 cm | H: 4.7 cm

- schwarz Art.Nr. 1006587 32,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006588 32,00 EUR

Endkappe f. EinbauschienePolycarbonat (PC)
L: 3.4 cm | B: 0.2 cm | H: 4.7 cm

- schwarz Art.Nr. 1006597 3,50 EUR
- weiß Art.Nr. 1006598 3,50 EUR

L-Verbinder mechanisch, f. Einbauschiene tief, Stereo, (Wand-/Decke)Aluminium
L: 8.1 cm | B: 7.4 cm | H: 8.1 cm

- schwarz Art.Nr. 1006591 32,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006592 32,00 EUR

Schienenverstärkungsplatten Set f. EinbauschieneStahl
L: 6.3 cm | B: 0.76 cm | H: 0.25 cm

- grau Art.Nr. 1006610 8,80 EUR

L-Verbinder elektrisch, DALI16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11.4 cm | B: 11.4 cm | H: 1.9 cm

- schwarz Art.Nr. 1006571 27,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006572 27,00 EUR

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-DrahtseilStahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

- schwarz Art.Nr. 1006603 21,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006604 21,00 EUR

Längsverbinder elektrisch, DALI16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 14.4 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

- schwarz Art.Nr. 1006569 21,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006570 21,00 EUR

Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-StangeStahl
L: 12 cm | B: 2.7 cm

- schwarz Art.Nr. 1006601 21,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006602 21,00 EUR

Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 23 cm | B: 1.6 cm | H: 1.9 cm

- schwarz Art.Nr. 1006573 29,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006574 29,00 EUR

Pendelabhängung, 1m-StangeStahl
B: 2.9 cm

- schwarz Art.Nr. 1006605 18,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006606 18,00 EUR

Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser rechts, DALIPolycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm

- schwarz Art.Nr. 1007137 35,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1007138 35,00 EUR

Pendelabhängung, 3m-DrahtseilStahl
B: 2.9 cm

- schwarz Art.Nr. 1006607 18,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1006608 18,00 EUR

Transformator Gehäuse inkl. Endeinspeiser links, DALIPolycarbonat (PC)
L: 23.3 cm | B: 10.1 cm | H: 4.1 cm



- schwarz Art.Nr. 1007083 35,00 EUR
- weiß Art.Nr. 1007084 35,00 EUR

BefestigungsklemmeAluminium
L: 3 cm | B: 2.72 cm | H: 1.05 cm


- schwarz Art.Nr. 1006599 7,50 EUR
- weiß Art.Nr. 1006600 7,50 EUR

1006635 + 1006729 475 + 469

NUMINOS® XS
48V, DALI

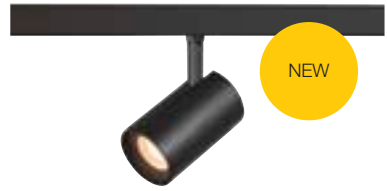


NUMINOS® S
48V, DALI





NUMINOS® SPOT 48V



XS 48V | 200mA
Systemleistung: 8,7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

S 48V | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Color Temperature	Beam Angle	Light Output (lm)	Article No.	Price (EUR)	Light Output (lm)	Article No.	Price (EUR)
2700K	20°	640lm	1006651	175,00 EUR	100lm	1006705	185,00 EUR
	40°	620lm	1006654	175,00 EUR	970lm	1006708	185,00 EUR
	55°	640lm	1006657	175,00 EUR	960lm	1006711	185,00 EUR
3000K	20°	700lm	1006669	175,00 EUR	1060lm	1006723	185,00 EUR
	40°	670lm	1006672	175,00 EUR	1030lm	1006726	185,00 EUR
	55°	690lm	1006675	175,00 EUR	1030lm	1006729	185,00 EUR
2700K	20°	670lm	1006652	175,00 EUR	1020lm	1006706	185,00 EUR
	40°	650lm	1006655	175,00 EUR	1050lm	1006709	185,00 EUR
	55°	670lm	1006658	175,00 EUR	1030lm	1006712	185,00 EUR
3000K	20°	730lm	1006670	175,00 EUR	1120lm	1006724	185,00 EUR
	40°	700lm	1006673	175,00 EUR	1120lm	1006727	185,00 EUR
	55°	720lm	1006676	175,00 EUR	1120lm	1006730	185,00 EUR
2700K	20°	670lm	1006653	175,00 EUR	960lm	1006707	185,00 EUR
	40°	650lm	1006656	175,00 EUR	1000lm	1006710	185,00 EUR
	55°	670lm	1006659	175,00 EUR	980lm	1006713	185,00 EUR
3000K	20°	730lm	1006671	175,00 EUR	1050lm	1006725	185,00 EUR
	40°	700lm	1006674	175,00 EUR	1050lm	1006728	185,00 EUR
	55°	720lm	1006677	175,00 EUR	1050lm	1006731	185,00 EUR
2700K	20°	670lm	1006661	175,00 EUR	1020lm	1006715	185,00 EUR
	40°	650lm	1006664	175,00 EUR	1050lm	1006718	185,00 EUR
	55°	670lm	1006667	175,00 EUR	1030lm	1006721	185,00 EUR
3000K	20°	730lm	1006679	175,00 EUR	1120lm	1006733	185,00 EUR
	40°	700lm	1006682	175,00 EUR	1120lm	1006736	185,00 EUR
	55°	720lm	1006685	175,00 EUR	1120lm	1006739	185,00 EUR
2700K	20°	640lm	1006660	175,00 EUR	1000lm	1006714	185,00 EUR
	40°	620lm	1006663	175,00 EUR	970lm	1006717	185,00 EUR
	55°	640lm	1006666	175,00 EUR	960lm	1006720	185,00 EUR
3000K	20°	700lm	1006678	175,00 EUR	1060lm	1006732	185,00 EUR
	40°	670lm	1006681	175,00 EUR	1030lm	1006735	185,00 EUR
	55°	690lm	1006684	175,00 EUR	1030lm	1006738	185,00 EUR
2700K	20°	670lm	1006662	175,00 EUR	960lm	1006716	185,00 EUR
	40°	650lm	1006665	175,00 EUR	1000lm	1006719	185,00 EUR
	55°	670lm	1006668	175,00 EUR	980lm	1006722	185,00 EUR
3000K	20°	730lm	1006680	175,00 EUR	1050lm	1006734	185,00 EUR
	40°	700lm	1006683	175,00 EUR	1050lm	1006737	185,00 EUR
	55°	720lm	1006686	175,00 EUR	1050lm	1006740	185,00 EUR

+

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor XS		
● transparent	1005612	4,50
Prismatischer Diffusor XS		
● transparent	1005613	5,30
Gefrosteter Diffusor XS		
○ gefrostet	1005614	5,30
Waben Diffusor XS		
● schwarz	1005615	8,35


+

Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor S		
● transparent	1004786	4,50
Prismatischer Diffusor S		
● transparent	1004787	5,30
Gefrosteter Diffusor S		
○ gefrostet	1004788	5,30
Waben Diffusor S		
● schwarz	1004789	8,35


Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000K Varianten erhältlich (außer XS). Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.

1006844 471

NUMINOS® XS
48V, DALI



NUMINOS® S
48V, DALI





NUMINOS® PENDELLEUCHTE 48V



XS 48V | 200mA
Systemleistung: 8,7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

S 48V | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

		2700K	20°	460lm	1006759	195,00 EUR
			40°	620lm	1006762	195,00 EUR
			55°	640lm	1006765	195,00 EUR
		3000K	20°	700lm	1006777	195,00 EUR
			40°	670lm	1006780	195,00 EUR
			55°	690lm	1006783	195,00 EUR
		2700K	20°	670lm	1006760	195,00 EUR
			40°	650lm	1006763	195,00 EUR
			55°	670lm	1006766	195,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006778	195,00 EUR
			40°	700lm	1006781	195,00 EUR
			55°	720lm	1006784	195,00 EUR
		2700K	20°	670lm	1006761	195,00 EUR
			40°	650lm	1006764	195,00 EUR
			55°	670lm	1006767	195,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006779	195,00 EUR
			40°	700lm	1006782	195,00 EUR
			55°	720lm	1006785	195,00 EUR
		2700K	20°	670lm	1006769	195,00 EUR
			40°	650lm	1006772	195,00 EUR
			55°	670lm	1006775	195,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006787	195,00 EUR
			40°	700lm	1006790	195,00 EUR
			55°	720lm	1006793	195,00 EUR
		2700K	20°	620lm	1006771	195,00 EUR
			40°	640lm	1006768	195,00 EUR
			55°	640lm	1006774	195,00 EUR
		3000K	20°	700lm	1006786	195,00 EUR
			40°	670lm	1006789	195,00 EUR
			55°	690lm	1006792	195,00 EUR
		2700K	20°	670lm	1006770	195,00 EUR
			40°	650lm	1006773	195,00 EUR
			55°	670lm	1006776	195,00 EUR
		3000K	20°	730lm	1006788	195,00 EUR
			40°	700lm	1006791	195,00 EUR
			55°	720lm	1006794	195,00 EUR

1000lm	1006813	205,00 EUR
970lm	1006816	205,00 EUR
960lm	1006819	205,00 EUR
1060lm	1006831	205,00 EUR
1030lm	1006834	205,00 EUR
1030lm	1006837	205,00 EUR
1020lm	1006814	205,00 EUR
1050lm	1006817	205,00 EUR
1030lm	1006820	205,00 EUR
1120lm	1006832	205,00 EUR
1120lm	1006835	205,00 EUR
1120lm	1006838	205,00 EUR
960lm	1006815	205,00 EUR
1000lm	1006818	205,00 EUR
980lm	1006821	205,00 EUR
1050lm	1006833	205,00 EUR
1050lm	1006836	205,00 EUR
1050lm	1006839	205,00 EUR
1020lm	1006823	205,00 EUR
1050lm	1006826	205,00 EUR
1030lm	1006829	205,00 EUR
1120lm	1006841	205,00 EUR
1120lm	1006844	205,00 EUR
1120lm	1006847	205,00 EUR
1000lm	1006822	205,00 EUR
970lm	1006825	205,00 EUR
960lm	1006828	205,00 EUR
1060lm	1006840	205,00 EUR
1030lm	1006843	205,00 EUR
1030lm	1006846	205,00 EUR
960lm	1006824	205,00 EUR
1000lm	1006827	205,00 EUR
980lm	1006830	205,00 EUR
1050lm	1006842	205,00 EUR
1050lm	1006845	205,00 EUR
1050lm	1006848	205,00 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor XS		
● transparent	1005612	4,50
Prismatischer Diffusor XS		
● transparent	1005613	5,30
Gefrosteter Diffusor XS		
○ gefrostet	1005614	5,30
Waben Diffusor XS		
● schwarz	1005615	8,35



Artikel	Art.Nr.	EUR
Eliptischer Diffusor S		
● transparent	1004786	4,50
Prismatischer Diffusor S		
● transparent	1004787	5,30
Gefrosteter Diffusor S		
○ gefrostet	1004788	5,30
Waben Diffusor S		
● schwarz	1004789	8,35

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000K Varianten erhältlich (außer XS). Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.

1006654 + 1006633 + 1006627 469 + 475 + 473






IN-LINE 22 48V, opal, DALI



NEW



48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 6W
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium




Down 540lm | 2700K
570lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 540lm 2700K	1006615	125,00
● schwarz 570lm 3000K	1006617	125,00
○ weiß 540lm 2700K	1006616	125,00
○ weiß 570lm 3000K	1006618	125,00

IN-LINE 22 48V, Darklight Reflector, DALI



NEW



48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 6W
Systemleistung: 7.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 580lm | 2700K
610lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 580lm 2700K	1006627	140,00
● schwarz 610lm 3000K	1006629	140,00
○ weiß 580lm 2700K	1006628	140,00
○ weiß 610lm 3000K	1006630	140,00



[1006633](tel:1006633) + [1006654](tel:1006654) [475+469](tel:475469)






IN-LINE 44
48V, opal, DALI



NEW



48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 12W
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)




Down 1140lm | 2700K
1180lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1140lm 2700K	1006621	184,00
● schwarz 1180lm 3000K	1006623	184,00
○ weiß 1140lm 2700K	1006622	184,00
○ weiß 1180lm 3000K	1006624	184,00

IN-LINE 44
48V, Darklight Reflector, DALI



NEW



48V | 350mA
Leistungsaufnahme: 12W
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium



Down 1180lm | 2700K
1230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1180lm 2700K	1006633	199,00
● schwarz 1230lm 3000K	1006635	199,00
○ weiß 1180lm 2700K	1006634	199,00
○ weiß 1230lm 3000K	1006636	199,00


1006682 + 1006648 469 + 477





IN-LINE 24

48V, Move, Darklight Reflector, DALI



48V | 350mA
 Leistungsaufnahme: 6W
 Systemleistung: 7.3W
 Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)




Down 580lm | 2700K
 610lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006639	150,00
580lm 2700K		
● schwarz	1006641	150,00
610lm 3000K		
○ weiß	1006640	150,00
580lm 2700K		
○ weiß	1006642	150,00
610lm 3000K		

IN-LINE 46

48V, Move, Darklight Reflector, DALI



48V | 350mA
 Leistungsaufnahme: 12W
 Systemleistung: 14W
 Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)




Down 1180lm | 2700K
 1230lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006645	209,00
1180lm 2700K		
● schwarz	1006647	209,00
1230lm 3000K		
○ weiß	1006646	209,00
1180lm 2700K		
○ weiß	1006648	209,00
1230lm 3000K		

GESTALTEN SIE IHR 48V-SYSTEM

Wählen Sie Ihre Schienenvariante in der passenden Länge, gewünschten Farbe und bevorzugten Montageart aus. Entscheiden Sie sich für die Einbauvariante oder eine der zwei Aufbauvarianten. Mit den speziell für das SLV 48V-System konzipierten NUMINOS® und IN-LINE Leuchten sind sie besonders flexibel und setzen ihre Umgebung perfekt in Szene.

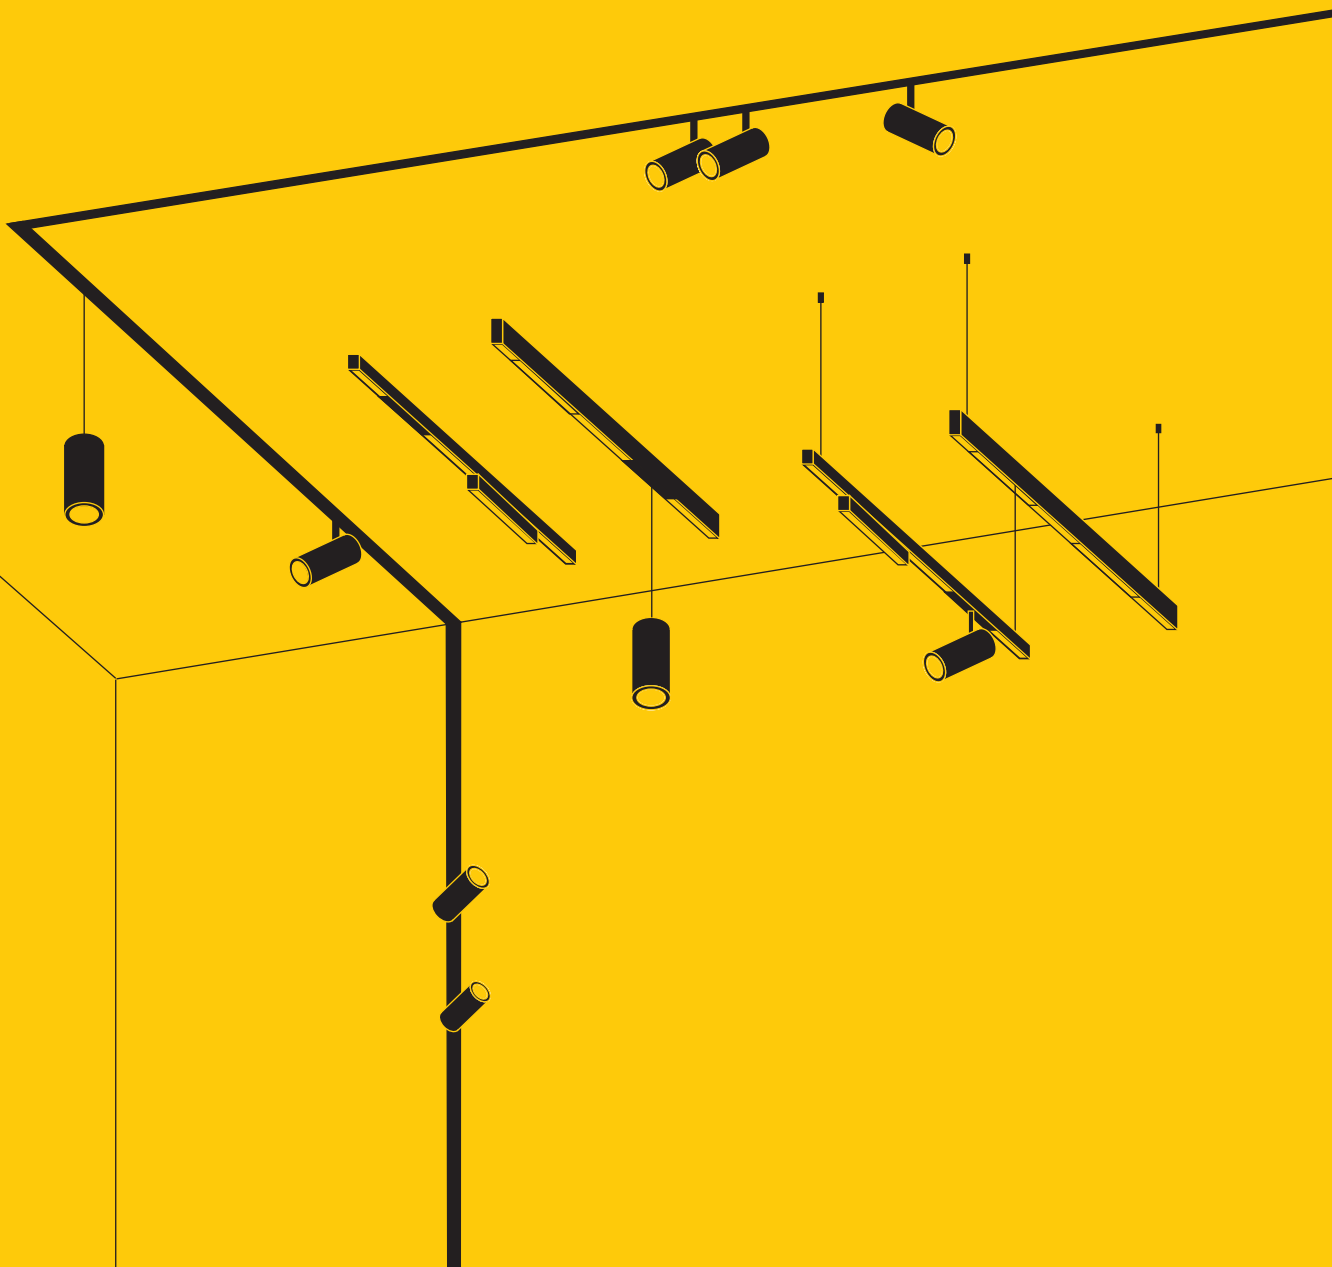

WÄHLEN SIE IHRE SCHIENE


AUFBAUSCHIENE
STANDARD



AUFBAUSCHIENE
TIEF



EINBAUSCHIENE



WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE MONTAGE

AUFBAU

EINBAU



Decke



Wand



Pendel



Decke




Wand



WÄHLEN SIE IHRE LEUCHTEN

NUMINOS®
SPOT UND PENDELLEUCHTE



IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR
UND IN-LINE MOVE



WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

DIVERSE VERBINDER, ABDECKUNGEN, ABHÄNGUNGEN, NETZTEILE U.V.M.

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen

Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelpfehlungen der jeweiligen Produkte



Netzkabellänge in cm
Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)

MIX
match

Mix & Match

Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Form der Einbauöffnung




Energieeffizienzklasse

„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Angabe der Einbautiefe



Dimmbar mit:

- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1-10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärktsolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung



Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



IP-Schutzart:

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Durchverdrahtung möglich



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten



IK-Stoßfestigkeitsgrad :

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät



Einsatz ausschließlich für Innenräume
Ungeeignet für die Anwendung in Innenräumen



Halbstreuwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
· Zigbee®
· DALI
· Bluetooth



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch



CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.

UGR

Unified Glare Rating:

Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB (Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



Lichtstromerhalt:

Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Pendelkabelänge in cm



- Produkte mit eingebauten LEDs
- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH – für Sie vor Ort in Essen!



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Verkauf@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.ks-germany.com/de/agb. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten. Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2023





KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com