



BIG WHITE®

SLV LIGHTING CATALOGUE 2024

EINBAULEUCHTEN



NEW TRIA® Downlight (DL)




NEW



Modulares Plug & Play System
für maximale Flexibilität




Hervorragender
Farbwiedergabeindex >90

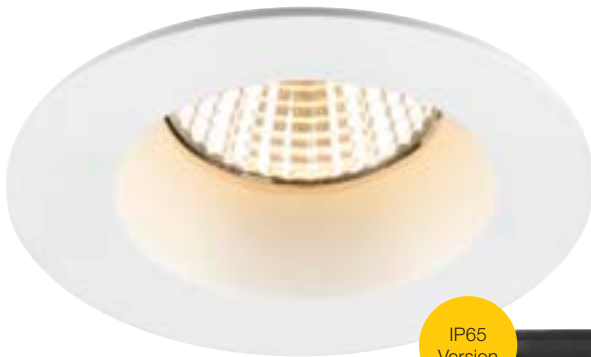

IP65
Version

Easy-to-install dank
Quick Connector

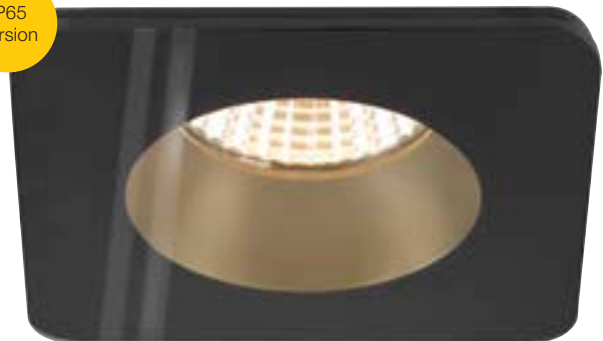

NEW TRIA® SETS

*Sie finden bereits kombinierte Sets unserer Topseller
auf den Seiten 132–139*

LED MODULE FÜR 68 UND 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE



NEW TRIA® DL, LED-Modul, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007381	45,00 EUR
				3000K	750lm	1007383	45,00 EUR



NEW TRIA® DL, LED-Modul, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

	IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007382	45,00 EUR
				3000K	750lm	1007384	45,00 EUR



DIM-TO-WARM MODULE FÜR 68 UND 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

NEW TRIA® DL, LED-Modul, DTW, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

	IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007421	56,00 EUR
--	------	-------	-----	--------------	-------	---------	-----------



NEW TRIA® DL, LED-Modul, DTW, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

	IP20	250mA	11W	1800 - 3000 K	700lm	1007422	56,00 EUR
--	------	-------	-----	---------------	-------	---------	-----------



DIM-TO-WARM (DTW)

Mit der Dim-to-Warm Funktion lassen sich Farbtemperatur und Helligkeit der Leuchten regeln. So verändert sich das Licht beim Herunterdimmen von helles, kühles zu weiches, warmes Licht.

Alle Wattangaben beziehen sich auf die Systemleistung.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 128–129



MULTI WATTAGE 3 CCT MODULE FÜR 68 UND 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

NEW TRIA® UNIVERSAL DL, LED-Modul, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○ IP20 100 - 180mA 4,6 - 8,6W CCT 2500 / 3000 / 4000K 540 / 600 / 600lm 1007431 ● 76,00 EUR



NEW TRIA® UNIVERSAL DL, LED-Modul, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○ IP20 100 - 180mA 4,6 - 8,6W CCT 2500 / 3000 / 4000K 540 / 600 / 600lm 1007432 ● 76,00 EUR



GU10 MODUL FÜR 68 UND 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

GU10 LED CONNECTION BOX mit Sockel



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● - IP20 - <10W - - 1007283 ● 6,00 EUR

Passende Leuchtmittel finden Sie ab Seite 860



LED MODULE FÜR 95 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

NEW TRIA® DL, LED-Modul, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

● ○ IP20 350mA 13,3W 2700K 1130lm 1007409 ● 95,00 EUR
● ○ IP20 350mA 13,3W 3000K 1200lm 1007410 ● 95,00 EUR



NEW TRIA® DL, LED-Modul, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium














● ○ IP20 350mA 13,3W 2700K 1130lm 1007411 ● 95,00 EUR
● ○ IP20 350mA 13,3W 3000K 1200lm 1007412 ● 95,00 EUR






WÄHLEN SIE IHREN EINBAURING:



PASSEND FÜR ALLE 68/75er EINBAUDURCHMESSER MODULE UND GU10 FASSUNG

	schwarz			1007332	14,90 EUR	
NEW TRIA® 68 <i>Ring rund, GU10/LED-Module</i>	weiß	IP20	Ø: 8,2 cm, H: 2,6 cm	1007333	14,90 EUR	
	roségold			1007334	24,90 EUR	
	aluminium			1007335	19,90 EUR	
NEW TRIA® 68 <i>Ring eckig, GU10/LED-Module</i>	schwarz	IP20	L: 8,2 cm, B: 8,2 cm, H: 2,6 cm	1007329	14,90 EUR	
	weiß			1007328	14,90 EUR	
	roségold			1007331	24,90 EUR	
	aluminium			1007330	19,90 EUR	
NEW TRIA® 68 <i>Ring rund, GU10/LED-Module</i>	schwarz	IP20	Ø: 8,2 cm, H: 4,4 cm	1007451	15,90 EUR	
	weiß			1007453	15,90 EUR	
NEW TRIA® 68 <i>Ring rund, GU10/LED-Module</i>	schwarz	IP65	Ø: 8,2 cm, H: 3,4 cm	1007345	24,90 EUR	
	weiß			1007346	24,90 EUR	
NEW TRIA® 68 <i>Ring eckig, GU10/LED-Module</i>	schwarz	IP65	L: 8,2 cm, B: 8,2 cm, H: 3,4 cm	1007347	24,90 EUR	
	weiß			1007348	24,90 EUR	
NEW TRIA® 68 <i>Ring rund, GU10/LED-Module mit dekorativer Glasscheibe</i>	schwarz	IP65	Ø: 8,3 cm, H: 3,6 cm	1007336	35,90 EUR	
	weiß			1007337	35,90 EUR	
NEW TRIA® 68 <i>Ring eckig, GU10/LED-Module mit dekorativer Glasscheibe</i>	schwarz	IP65	L: 8,3 cm, B: 8,3 cm, H: 3,6 cm	1007338	35,90 EUR	
	weiß			1007339	35,90 EUR	
NEW TRIA® 75 <i>Ring rund, GU10/LED-Module</i>	schwarz	IP20	Ø: 9,3 cm, H: 2,6 cm	1007343	19,90 EUR	
	weiß			1007342	19,90 EUR	
	roségold			1007344	28,90 EUR	
	aluminium			1007351	23,90 EUR	
NEW TRIA® 75 <i>Ring eckig, GU10/LED-Module</i>	schwarz	IP20	L: 9 cm, B: 9 cm, H: 2,6 cm	1007340	19,90 EUR	
	weiß			1007349	19,90 EUR	
	roségold			1007341	28,90 EUR	
	aluminium			1007350	23,90 EUR	
NEW TRIA® 75 <i>Ring rund, GU10/LED-Module Zurückgesetzt mit Kragen</i>	schwarz	IP20	Ø: 8,2 cm, H: 4,9 cm	1007449	18,90 EUR	
	weiß			1007450	18,90 EUR	
NEW TRIA® 75 <i>Ring rund, GU10/LED-Module Zurückgesetzt</i>	schwarz	IP20	Ø: 8,2 cm, H: 4,3 cm	1007488	14,90 EUR	
	weiß			1007489	14,90 EUR	
NEW TRIA® 75 XL <i>Ring rund, GU10/LED-Module</i>	schwarz	IP20	Ø: 11 cm, H: 2,6 cm	1007631	24,90 EUR	
	weiß			1007630	24,90 EUR	
	roségold			1007633	33,90 EUR	
	aluminium			1007632	28,90 EUR	
NEW TRIA® 75 XL <i>Ring eckig, GU10/LED-Module</i>	schwarz	IP20	L: 11 cm, B: 11 cm, H: 2,6 cm	1007635	24,90 EUR	
	weiß			1007634	24,90 EUR	
	roségold			1007637	33,90 EUR	
	aluminium			1007636	28,90 EUR	

PASSEND FÜR ALLE 95er EINBAUDURCHMESSER MODULE

	schwarz			1007444	29,90 EUR	
NEW TRIA® 95 <i>Ring rund, LED-Module</i>	weiß	IP20	Ø: 11 cm, H: 2,6 cm	1007443	29,90 EUR	
	roségold			1007447	39,90 EUR	
	aluminium			1007445	34,90 EUR	
NEW TRIA® 95 <i>Ring rund, LED-Module</i>	schwarz	IP20	Ø: 10,3 cm, H: 5,5 cm	1007452	29,90 EUR	
	weiß			1007454	29,90 EUR	
NEW TRIA® 95 <i>Ring eckig, LED-Module</i>	schwarz	IP20	L: 11 cm, B: 11 cm, H: 2,6 cm	1007446	29,90 EUR	
	weiß			1007448	29,90 EUR	



Mit dekorativer
Glasscheibe



30° schwenkbar



Dreh- und
30° schwenkbar



Zurückgesetzt
mit Kragen




Zurückgesetzt




NEW TRIA® GRÖSSEN

LED MODULE FÜR 68 und 75 mm EINBAUDURCHMESSER RINGE

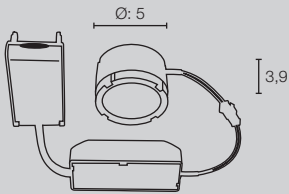


1007381 - 384

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, PHASE

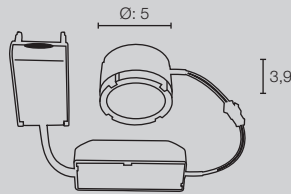


1007421 - 422

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, DTW, PHASE

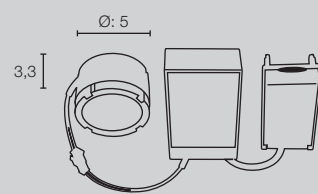

1007431 - 432


NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED-MODUL, PHASE



1007283



GU10 LED CONNECTION BOX
MIT SOCKEL


LED MODULE FÜR 95 mm
EINBAUDURCHMESSER RINGE




1007409, 1007410 - 412

NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, PHASE

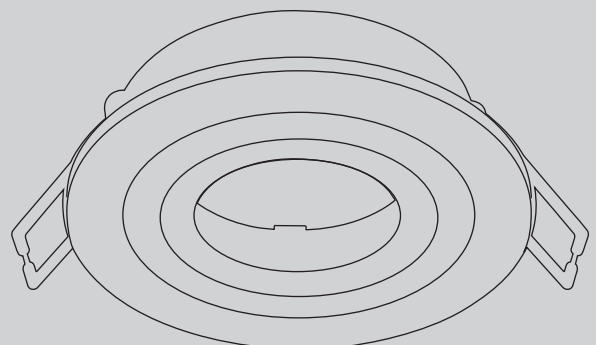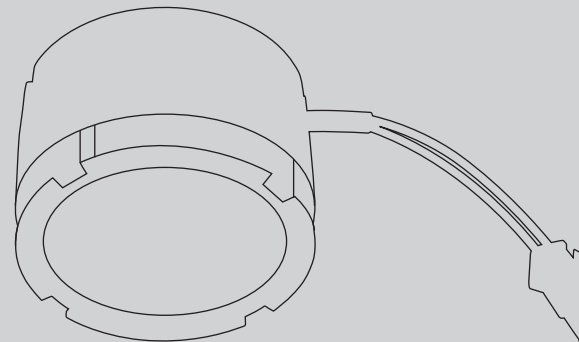




Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007332 - 335



Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007328 - 331




Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007451, 1007453

NEW TRIA® 68
RING, RUND, GU10/LED-MODULE


NEW TRIA® 68
RING, ECKIG, GU10/LED-MODULE

NEW TRIA® 68
RING, RUND, GU10/LED-MODULE


IP65
Version




Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007345 - 346



Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007347 - 348



Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007336 - 337




Einbaumaße: Ø: 6,8 cm
1007338 - 339

NEW TRIA® 68
RING, RUND, GU10/LED-MODULE


NEW TRIA® 68
RING, ECKIG, GU10/LED-MODULE

NEW TRIA® 68
RING, RUND, GU10/LED-MODULE


NEW TRIA® 68
RING, ECKIG, GU10/LED-MODULE



Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007342 - 344, 1007351



Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007340 - 341, 1007349 - 350




Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007449 - 450


NEW TRIA® 75
RING, RUND, GU10/LED-MODULE

NEW TRIA® 75
RING, ECKIG, GU10/LED-MODULE

NEW TRIA® 75
RING, RUND, GU10/LED-MODULE



Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007488 - 489



Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007630 - 633




Einbaumaße: Ø: 7,5 cm
1007634 - 637


NEW TRIA® 75
RING, RUND, GU10/LED-MODULE

NEW TRIA® 75 XL
RING, RUND, GU10/LED-MODULE


NEW TRIA® 75 XL
RING, ECKIG, GU10/LED-MODULE



Einbaumaße: Ø: 9,5 cm
1007443 - 445, 1007447

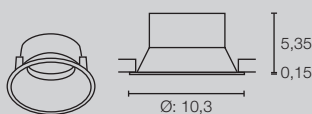

Einbaumaße: Ø: 9,5 cm
1007452, 1007454



Einbaumaße: Ø: 9,5 cm
1007446, 1007448

NEW TRIA® 95
RING, RUND, LED-MODULE

NEW TRIA® 95
RING, RUND, LED-MODULE

NEW TRIA® 95
RING, ECKIG, LED-MODULE

KONFIGURIEREN SIE IHRE NEW TRIA®

Mehr Modularität für gesteigerte Flexibilität: Mit den aktualisierten Downlights der NEW TRIA® Serie sehen Sie gestalterische Vielfalt in neuem Licht. Wählen Sie einfach die passenden Optionen und profitieren Sie von einer Installation, die schnell erledigt ist.

WÄHLEN SIE DEN BEVORZUGTEN EINBAURING ...

- 1 Anwendung [*schwenkbar, schwenk- und drehbar, IP65*
Ausschnitt mit 68, 75 und 95 mm Durchmesser
- 2 Farbe
schwarz, weiß, roségold oder aluminium
- 3 rund oder eckig

WÄHLEN SIE DAS BEVORZUGTE MODUL ...

- 1 68 / 75 oder 95 mm
- 2 Farbtemperatur
2700K oder 3000K, 1800–3000K oder CCT 2500 / 3000 / 4000K
- 3 Abstrahlwinkel
38° / 60°

FERTIG!



Einbauring




Als schwenkbare, schwenk- und drehbare oder IP65 Version
mit 68, 75 und 95 mm Einbaudurchmesser erhältlich



In den Farben schwarz, weiß, roségold oder aluminium



In rund oder eckig erhältlich



LED MODUL



GU10

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95



Fabrtemperatur
2700 / 3000K, DTW 1800 - 3000K oder multi



Abstrahlwinkel
38° / 60°

NEW TRIA® 68
1007388



NEW TRIA® Downlight (DL)



NEW

GU10
Version



NEW TRIA® 75
DL, rund, QPAR51



NEW TRIA® 68
DL, rund, Phase

IP65
Version



NEW TRIA® 68
DL, eckig, Phase



NEW TRIA® 75
DL, eckig, QPAR51

DTW
Version



NEW TRIA® 68
DL, rund, DTW, Phase

NEW TRIA® SETS

Alle NEW TRIA® Sets beinhalten perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für eine schnelle und einfache Installation. Ob Dim-to-Warm, multi CCT oder GU10 Version, mit den NEW TRIA® Sets sind sie bestens ausgestattet.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 128–129

VOLLSTÄNDIGE SETS (EINBAURING + LED-MODUL)



NEW TRIA® 68 DL, rund, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

		IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007386	●	54,00 EUR
							1007385	●	54,00 EUR
		IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007390	●	54,00 EUR
							1007389	●	54,00 EUR



NEW TRIA® 68 DL, rund, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

		IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007388	●	54,00 EUR
							1007387	●	54,00 EUR
		IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007392	●	54,00 EUR
							1007391	●	54,00 EUR



NEW TRIA® 68 DL, eckig, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

		IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007394	●	54,00 EUR
							1007393	●	54,00 EUR
		IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007398	●	54,00 EUR
							1007397	●	54,00 EUR



NEW TRIA® 68 DL, eckig, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

		IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007396	●	54,00 EUR
							1007395	●	54,00 EUR
		IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007400	●	54,00 EUR
							1007399	●	54,00 EUR




Alle Wattangaben beziehen sich auf die Systemleistung.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147



NEW TRIA® 68 DL, rund, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

		IP65	200mA	8,3W	2700K	460lm	1007406	69,00 EUR
		IP65	200mA	8,3W	3000K	530lm	1007405	69,00 EUR
		IP65	200mA	8,3W	3000K	500lm	1007408	69,00 EUR
		IP65	200mA	8,3W	3000K	570lm	1007407	69,00 EUR



DIM-TO-WARM



NEW TRIA® 68 DL, rund, DTW, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

		IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007424	69,00 EUR
		IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007423	69,00 EUR



NEW TRIA® 68 DL, rund, DTW, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

		IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007426	69,00 EUR
		IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007425	69,00 EUR



NEW TRIA® 68 DL, eckig, DTW, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

		IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007428	69,00 EUR
		IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007427	69,00 EUR



NEW TRIA® 68 DL, eckig, DTW, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

		IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007430	69,00 EUR
		IP20	250mA	11W	1800 - 3000K	700lm	1007429	69,00 EUR





Multi CCT / Multi Wattage

NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, rund, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20 100 - 180mA 4,6 - 8,6W CCT 2500 / 3000 / 4000K 540 / 600 / 600lm

1007434 ● **89,00 EUR**
1007433 ● **89,00 EUR**



NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, rund, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20 100 - 180mA 4,6 - 8,6W CCT 2500 / 3000 / 4000K 540 / 600 / 600lm

1007436 ● **89,00 EUR**
1007435 ● **89,00 EUR**



NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, eckig, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

IP20 100 - 180mA 4,6 - 8,6W CCT 2500 / 3000 / 4000K 540 / 600 / 600lm

1007438 ● **89,00 EUR**
1007437 ● **89,00 EUR**





NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, eckig, Phase




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

		IP20	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	540 / 600 / 600lm	1007440 ● 89,00 EUR
							1007439 ● 89,00 EUR



NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, rund, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

		IP65	100 - 180mA	4,6 - 8,6W	CCT 2500 / 3000 / 4000K	370 / 410 / 410lm	1007442 ● 99,00 EUR
						430 / 470 / 470lm	1007441 ● 99,00 EUR



NEW TRIA® 75 DL, rund, Phase



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

		IP20	200mA	8,3W	2700K	705lm	1007402 ● 64,00 EUR
							1007401 ● 64,00 EUR
		IP20	200mA	8,3W	3000K	750lm	1007404 ● 64,00 EUR
							1007403 ● 64,00 EUR




Alle Wattangaben beziehen sich auf die Systemleistung.

Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147

Vollständige Sets (Einbauring + GU10-Fassung)



NEW TRIA® 68 DL, rund, QPAR51




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-
	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-
	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-

1007369	●	19,90 EUR
1007368	●	19,90 EUR
1007370	●	25,90 EUR



NEW TRIA® 68 DL, eckig, QPAR51




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-
	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-
	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-

1007372	●	19,90 EUR
1007371	●	19,90 EUR
1007373	●	25,90 EUR



NEW TRIA® 75 DL, rund, QPAR51




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-
	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-
	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-

1007375	●	25,90 EUR
1007374	●	25,90 EUR
1007376	●	29,90 EUR



NEW TRIA® 75 DL, eckig, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium


	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-
	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-
	-	IP20	-	<10W	1xGU10	-

1007378	●	25,90 EUR
1007377	●	25,90 EUR
1007379	●	29,90 EUR





NEW TRIA® 75 XL
DL, rund, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



IP20

-

<10W

1xGU10

-

1007625 ● 30,90 EUR

1007624 ● 30,90 EUR

1007626 ● 34,90 EUR



NEW TRIA® 75 XL
DL, eckig, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



IP20

-

<10W

1xGU10

-

1007628 ● 30,90 EUR

1007627 ● 30,90 EUR

1007629 ● 34,90 EUR



LED GU10
38°, EEK=F, 6kWh/1000h



6W

2700K

450lm


51 mm

1005077

7,50 EUR



NEW TRIA®
113890

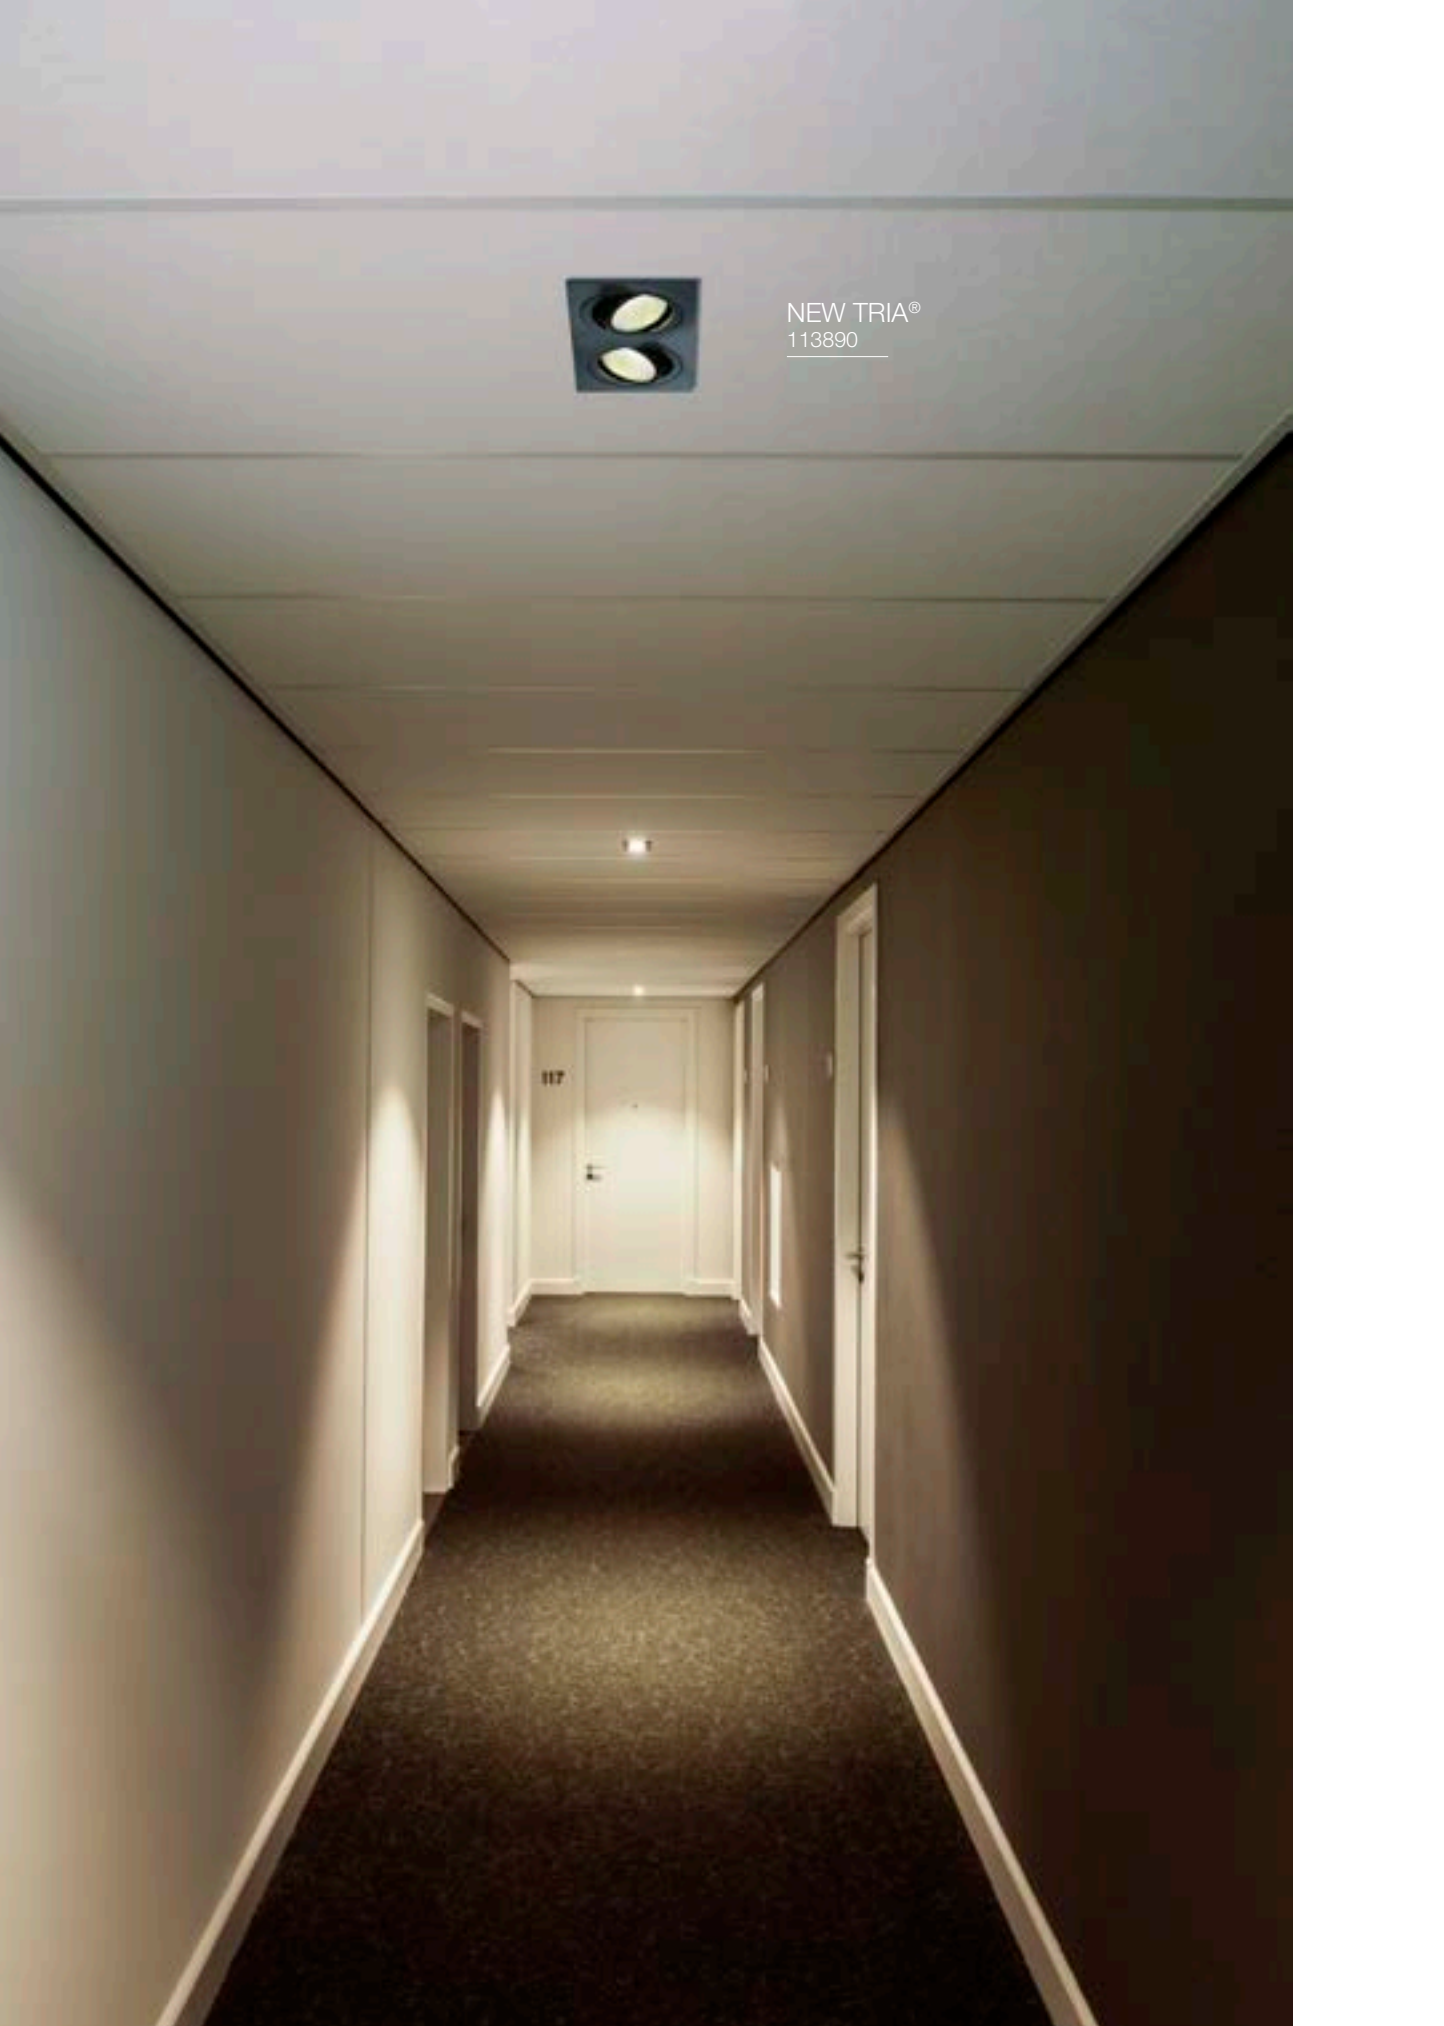



NEW TRIA®
Downlight (DL)




NEW TRIA® 155
DL, Double



NEW TRIA® 45
DL, rund



NEW TRIA® 45
DL, rund



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium




- IP44 700mA 3,4W 3000K 190lm

113970	53,00 EUR
113971	53,00 EUR
113976	60,00 EUR



NEW TRIA® 155
DL, Double



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



- IP20 350mA 14W 2700K 1160lm

113890	115,00 EUR
113891	115,00 EUR



Detaillierte Abmessungen und Informationen zur Montage finden Sie auf den Seiten 146–147

NEW TRIA®
113550





NEW TRIA®
Downlight (DL)

**SOCKET
INSIDE**

NEW TRIA® 150
DL, rund



NEW TRIA® 150
DL, eckig



NEW TRIA® 155
DL, Double




NEW TRIA® 300
DL, Double




NEW TRIA®
113840




**NEW TRIA® 150**
DL, rund, QPAR111220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium


	-	IP20	-	<75W	1xGU10	-	113550	52,00 EUR	
							113540	52,00 EUR	

NEW TRIA® 150
DL, eckig, QPAR111220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

	-	IP20	-	<75W	1xGU10	-	113830	52,00 EUR	
							113541	52,00 EUR	

NEW TRIA® 155
DL, Double, QPAR51220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

	-	IP20	-	<50W	2xGU10	-	113492	50,00 EUR	
							113512	50,00 EUR	
							111362	53,00 EUR	


NEW TRIA® 300
DL, Double, QPAR111220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

	-	IP20	-	<75W	2xGU10	-	113840	104,00 EUR	
							113841	104,00 EUR	
							111382	115,00 EUR	




LED GU10 38°, EEK=F, 6kWh/1000h Für NEW TRIA® 155		6W	2700K	450lm	51 mm	1005077	7,50 EUR
QPAR111 38°, EEK=F, 8kWh/1000h Für NEW TRIA® 150/300		8W	2700K	680lm	-	1005274	30,75 EUR
LED GU10 40°, EEK=G, 8kWh/1000h Für NEW TRIA® 150/300		7,3W	2700K	500lm	111 mm	1005294	24,50 EUR
QPAR111 30°, EEK=F, 13kWh/1000h Für NEW TRIA® 150/300		12,5W	2700K	950lm	-	1005276	49,50 EUR


NEW TRIA® GRÖSSEN



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4 cm



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4 cm




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 6 cm

IP65
Version


NEW TRIA® 68 DL, RUND, PHASE

NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, PHASE

NEW TRIA® 68 DL, RUND, PHASE




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 6,5 cm




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 6,5 cm

NEW TRIA® 68 DL, RUND, QPAR51

NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, QPAR51




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4,5 cm




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4,5 cm

NEW TRIA® 68 DL, RUND, DTW, PHASE


NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, DTW, PHASE



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4 cm



Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 4 cm




Einbaumaße:
Ø: 6,8 cm T: 5,5 cm

IP65
Version


NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, RUND, PHASE

NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, ECKIG, PHASE


NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, RUND, PHASE



Einbaumaße:
 \varnothing : 7,5 cm T: 4 cm



Einbaumaße:
 \varnothing : 7,5 cm T: 6,5 cm




Einbaumaße:
 \varnothing : 7,5 cm T: 6,5 cm


NEW TRIA® 75
 DL, RUND, PHASE

NEW TRIA® 75
 DL, RUND, QPAR51

NEW TRIA® 75
 DL, ECKIG, QPAR51




Einbaumaße:
 \varnothing : 7,5 cm T: 6,5 cm




Einbaumaße:
 \varnothing : 7,5 cm T: 6,5 cm

NEW TRIA® 75 XL
 DL, RUND, QPAR51


NEW TRIA® 75 XL
 DL, ECKIG, QPAR51



Einbaumaße:
 \varnothing : 4,5 cm T: 4 cm

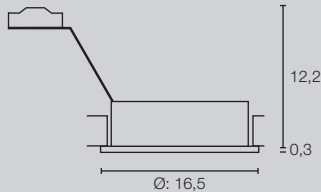

Einbaumaße:
 \varnothing : 15 cm T: 12,5 cm

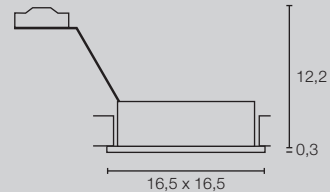


Einbaumaße:
 \varnothing : 15 cm T: 12,5 cm


NEW TRIA® 45
 DL, RUND

NEW TRIA® 150
 DL, RUND, QPAR111


NEW TRIA® 150
 DL, ECKIG, QPAR111

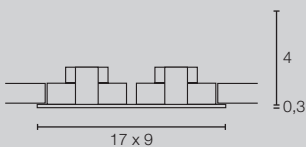

Einbaumaße:
 L: 15,5, B: 8 cm T: 4 cm

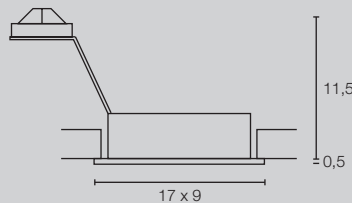

Einbaumaße:
 L: 15 cm, B: 7,8 cm, T: 12,5 cm

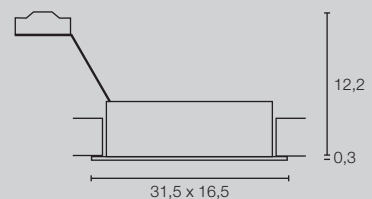

Einbaumaße:
 L: 30 cm, B: 15,5 cm, T: 12,5 cm

NEW TRIA® 155
 DL, DOUBLE

NEW TRIA® 155
 DL, DOUBLE, QPAR51

NEW TRIA® 300
 DL, DOUBLE, QPAR111

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen

Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelpfehlungen der jeweiligen Produkte



Netzkabellänge in cm
Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)

MIX
match

Mix & Match

Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Form der Einbauöffnung



Angabe der Einbautiefe




Energieeffizienzklasse

„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



Dimmbar mit:

- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1-10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte



Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärktsolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



IP-Schutzart:

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Durchverdrahtung möglich



IK-Stoßfestigkeitsgrad :

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät



Einsatz ausschließlich für Innenräume
Ungeeignet für die Anwendung in Innenräumen



Halbstrahlwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
· Zigbee®
· DALI
· Bluetooth



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch



CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.

UGR

Unified Glare Rating:

Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB (Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



Lichtstromerhalt:

Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Pendelkabelänge in cm



- Produkte mit eingebauten LEDs
- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH – für Sie vor Ort in Essen!



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Verkauf@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.ks-germany.com/de/agb. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2023





KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com